

PRODUKTSORTIMENT:

KYL & FRYSSKÅP

KYL & FRYSBÄNKAR

KYL & FRYSRUM

BLAST-CHILLER & NEDKYLNING

BAGERISKÅP

KYLMONTRAR

SERVERINGSDISKAR

SPECIAL-TILLVERKNING

OEM-TILLVERKNING

HAGLUND  INDUSTRI

KYL & FRYSRUM

Haglund Industri AB
Stora Vägen 8
520 10 Gällstad, Sweden
Växel: +46 (0) 321-299 90
Fax: +46 (0) 321-299 99
info@haglundindustri.se
www.haglundindustri.se

HELT OCH HÅLLET KUNDANPASSAT

BÄTTRE HYGIEN, BÄTTRE KVALITET, MINDRE ENERGI

VI BYGGER ENLIGT ERA ÖNSKEMÅL

Alla paneler tillverkar vi efter kundorder. Utan att det kostar er något extra så måttanpassar vi rummet enligt era önskemål. Många i branschen använder moduler av standardmått som kapas vid monteringen. Så gör inte vi! All måttanpassning sker alltid på fabrik så vi kan integrera excenterlås i panelen och garantera samma täthet och kvalitet i varena skarv.




EGEN TILLVERKNING, EGNA MONTÖRER

Vi lämnar inget åt slumpen. För att garantera en kort leveranstid och hög byggkvalitet ansvarar vi för allt själva. Från din första kontakt med oss tills rummet är färdigmonterat och godkänt är det vår egen personal som sköter allt. Vi vet därför att rummet alltid håller vår höga kvalitet.

DIN TRYGGHET

Vi ansvarar för att du får det du beställt och att det är monterat på ett sätt som inte ger er några framtida problem. Ni skall känna er trygga och veta att ett rum vi monterat ser snyggt ut, är hygieniskt och kommer att leva med er under många år framöver.

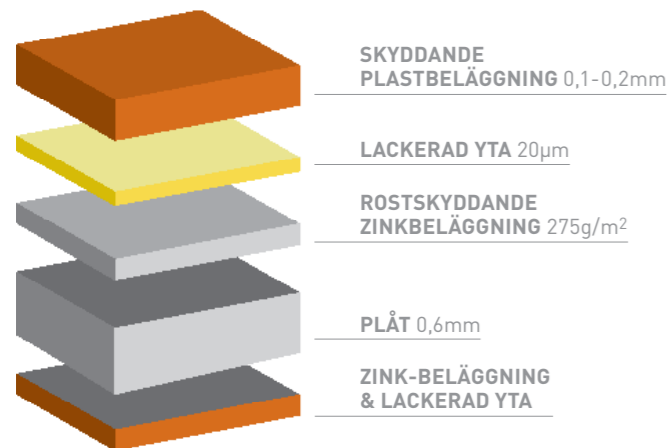


SKYDDANDE
PLASTBELÄGGNING 0,1-0,2mm

LACKERAD YTA 20µm

ROSTSKYDDANDE
ZINKBELÄGGNING 275g/m²

PLÅT 0,6mm

ZINK-BELÄGGNING
& LACKERAD YTA

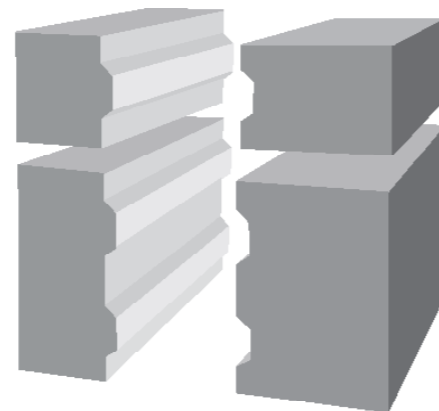

PANELER
Isolerkärna i polyuretanskum.

ENERGITÄTA RUM

Energikostnaden på ett rum är efter 5 år ca 40-60% av inköpskostnaden. De faktorer som påverkar energikostnaden är tätningar mellan byggelementen samt kvaliteten på den isolering som används. Felaktigt utförda tätningar kan resultera i driftkostnader som är högre än rummets ursprungliga investering.

LACKERAD ELLER PLASTBELAGD PLÅT?

Varför välja när man kan få både? Den plåt vi använder kostar lite mer men vi vill att våra rum ska ha full funktion under lång tid. Vi använder en plåt som först är belagd med zink, därefter lackerad med ett skyddande skikt innan den beläggs med en hygienisk plast som skyddar mot stötar, slag och repor.



RENA YTOR

Samtliga skarvar tätas med fogmassa både in- och utvändigt.

NÖDLARM

Våra frysrum levereras med ett godkänt inestängningslarm. Som standard ingår även värmekabel under golv samt en tryckutjämningsventil.

HYGIENISKT INNERHÖRN

Vi har byggt rum i mer än ett halvt sekel och vet av erfarenhet att det lönar sig att vara noggrann med detaljerna. Ett rum från oss fyller samma funktion under åtskilliga år. Att undvika invändiga lister och vinklar är en viktig detalj för att kunna bibehålla en god hygien.

SAMTLIGA SKARVAR DRAS IHOP MED EXCENTERLÅS

Vad som är oerhört viktigt att tänka på men som är svårt att se på ett färdigmonterat rum är hur sammanfogningarna är gjorda. Diffusionstäta skarvar är extra viktigt på frysrum då fukt i väggen bildar is som får följden att panelerna expanderar och sprängs sönder. Alla våra skarvar är därför notade för att garantera en exakt passform, de dras sedan samman med excenterlås för att slutligen tätas med fogmassa.