

Door Entry Systems Softwares Station Manager



Beskrivelse • Installation • Betjening

06/2012



Schneider
Electric

Indholdsfortegnelse

Softwaren	3
Installation	3
Systemforudsætninger	3
De første skridt	3
Opret forbindelse	3
Start programmet	4
Hjælp	4
Brugeroverflade	5
Projekt	6
Anlæg et nyt projekt	6
Åbn projektet	6
Udlæs data	6
Gem projekt	6
Luk projektet	7
Udskriv abonnentliste	7
Konfiguration	7
Tilføj abonnent	7
Fjern abonnent	7
Redigér abonnenter	8
Eksempel	9
Indstillinger	9
Ændr sprog	9
Visningsmodus	9
Skriftstørrelse	9
Farveskema	10
Startbillede	10
Optisk opkaldssignal	10
Sprog displaymodul	10
Kodemodul	10
Ændr PIN-kode	11
Overfør data	11
Nulstil netværksapparat til fabriksindstillinger	12
Firmware-opdatering	12
Manuel konfiguration direkte på displaymodulet	12
Hentning af konfigurationsmenuen på displaymodulet	13
Redigér eksisterende abonnenter	13
Aktivér/deaktivér abonnent	13
Tilføj abonnent	14
Ændr farveskema	14
Ændr sprog	14
Service-info	14
Index	15

Softwaren

Portier-displaymoduler (varenr. 1 8791) konfigureres inden for et TwinBus-system. Administration af abonnenter og opdatering af teksten samt indstillinger er mulig via softwaren.



Henvisning:

Det er ikke muligt at indlæse ringetaster med **softwaren Station Manager**.

Indlæsning af ringetasterne (displaymodul) foretages analogt til TwinBus-processen (se den aktuelle udgave af TwinBus-systemhåndbogen). For at programmere på displaymodulet skal det relevante navn i stedet for ringetasten vælges med tasterne [↑] [↓] og bekræftes med tasten [OK].

Installation

- ▶ Læg databæreren med installationsfilen ind i drevet.
- ▶ Hvis installationen ikke starter automatisk, kører du filen **Setup.exe** på databæreren.

Systemforudsætninger

Styresystem	Windows XP fra SP2 / Vista / 7
Fri harddrivehukommelse	10 MB
Arbejdshukommelse	1 GB
Processor	1 GHz

De første skridt


Opret forbindelse

En forbindelse til displaymodulet er ikke absolut nødvendig for at betjene **softwaren Station Manager**. Men de foretagne ændringer kan kun overføres til displaymodulet i forbundet tilstand (→ "Overfør data" – S. 11).

Forbind displaymodulet direkte med pc'en

Displaymodulet skal fjernes fra dørstationen for en direkte forbindelse med pc'en eller den bærbare computer.

- ▶ Åbn displaymodulets holdemekanisme med kortet i dørstationen.
- ▶ Tag displaymodulet ud af dørstationen.
- ▶ Fjern USB-beskyttelsesafdækningen på bagsiden af displaymodulet.
- ▶ Sæt USB-beskyttelsesafdækningen på igen efter programmeringen.

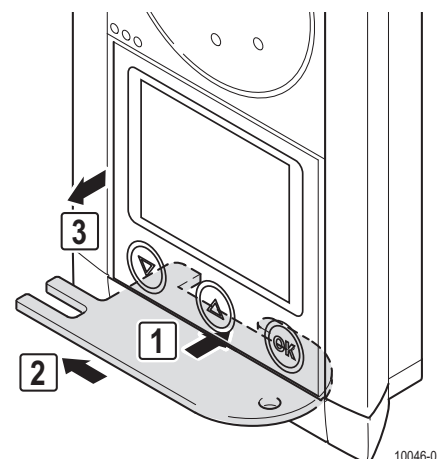


10046-0

Softwaren Station Manager

- Forbind displaymodulet med det medleverede USB-kabel med din pc eller bærbare computer, som **softwaren Station Manager** er installeret på. USB-porten befinder sig på bagsiden af displaymodulet i det nederste højre hjørne.

I statuslinjen på **softwaren Station Manager** vises **Displaymodul forbundet**.

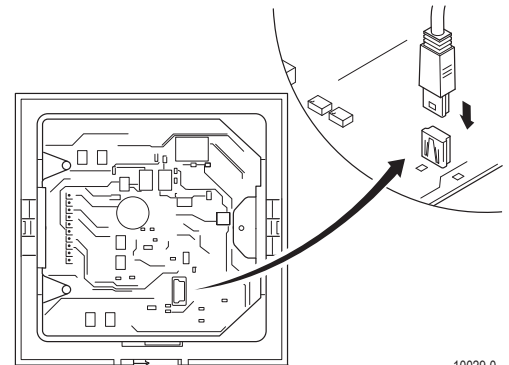

10029-0

Forbind displaymodulet direkte med pc'en via programmeringsadapteren

Har dit system en programmeringsadapter, kan du programmere displaymodulet direkte derfra, mens det er monteret i dørstationen.

- Forbind den pc eller bærbare computer, softwaren **Station Manager** er installeret på, med programmeringsadapteren via et USB-kabel.

I statuslinjen vises **Programmeringsadapter forbundet**.



Henvisning:

Hvert displaymodul har brug for sin egen programmeringsadapter. Hvis dit system har flere displaymoduler, bedes du være opmærksom på, at du forbinder din pc eller bærbare computer med den korrekte programmeringsadapter.

Start programmet

Start programmet ved at dobbeltklikke på symbolet for **softwaren Station Manager** eller vælg **Station Manager** via **Startmenu** → **Programmer** → **Schneider Electric** → **TwinBus**.



Henvisning:


Programmet spørger ved starten, om du vil oprette et nyt projekt eller åbne et, der allerede eksisterer (→ "*Projekt*" – S. 6).

Hjælp

- Vælg **Station Manager-hjælp** i menuen **Hjælp**.

Der åbnes en PDF-fil i det dertil beregnede program.

Brugeroverflade

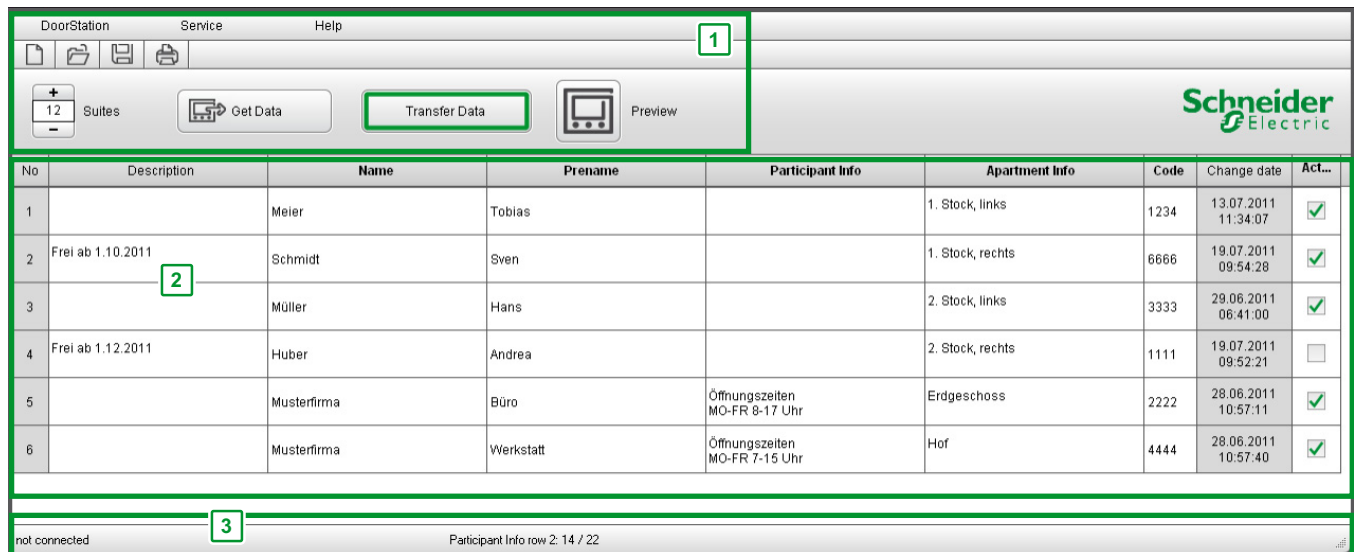

No	Description	Name	Prenome	Participant Info	Apartment Info	Code	Change date	Act...
1		Meier	Tobias		1. Stock, links	1234	13.07.2011 11:34:07	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Frei ab 1.10.2011	Schmidt	Sven		1. Stock, rechts	6666	19.07.2011 09:54:28	<input checked="" type="checkbox"/>
3		Müller	Hans		2. Stock, links	3333	29.06.2011 06:41:00	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Frei ab 1.12.2011	Huber	Andrea		2. Stock, rechts	1111	19.07.2011 09:52:21	<input type="checkbox"/>
5		Musterfirma	Büro	Öffnungszeiten MO-FR 8-17 Uhr	Erdgeschoss	2222	28.06.2011 10:57:11	<input checked="" type="checkbox"/>
6		Musterfirma	Werkstatt	Öffnungszeiten MO-FR 7-15 Uhr	Hof	4444	28.06.2011 10:57:40	<input checked="" type="checkbox"/>

Brugeroverfladen kan underinddeles i de følgende områder:

1. Menu og genveje

Over genvejene kan du hyppigt vælge de nødvendige menukommandoer direkte.

2. Konfigurationsdata









I konfigurationsdataene kan du bearbejde de nødvendige informationer vedrørende den pågældende dørstations abonnenter.

3. Statuslinje

Forbindelsesstatussen, de forblivende tegn i det aktuelle indtastningsfelt samt dato og klokkeslæt for den sidste ændring vises.

Genveje

Du kan også vælge alle genvejskommandoer over menuen. Kommandoernes funktion og anvendelse forklares i kapitlerne vedrørende projekt og konfiguration.

	Anlæg et nyt projekt
	Åbn et eksisterende projekt
	Gem alle ændringer af projektet
	Udskriv abonnentlisten over det aktuelle projekt
	Tilføj abonnent / bolig
	Fjern abonnent / bolig
	Udlæs displaymodulets data
	Eksempel på den aktuelle konfiguration

Software Station Manager

Projekt

For at kunne påbegynde konfiguration af et system skal du bruge et projekt, hvor displaymodulets data gemmes.



Henvisning:


Du kan ikke bearbejde flere projekter parallelt:

Hvis du allerede har åbnet et projekt, opfordres du til at gemme dette, før du kan oprette eller åbne et projekt mere. Det gemmes under det aktuelle filnavn. Hvis det aktuelle projekt skal gemmes under et andet navn, skal du først gemme det manuelt (→ "Gem projekt" – S. 6). Det aktuelle projekt lukkes automatisk, når det er gemt.

Anlæg et nyt projekt

- ▶ Klik på genvejen  eller vælg **Projekt** → **Ny** i menuen.

Åbn projektet

- ▶ Klik på genvejen  eller vælg **Projekt** → **Åbn** i menuen.
- ▶ Vælg et gemt projekt.


Udlæs data



Henvisning:


De tilstedeværende data fra et åbnet projekt i **software Station Manager** overskrives med de data, der skal udlæses!

Hvis du ikke er sikker på, om datastanden i **displaymodulet** eller i **software Station Manager** er aktuel, skal du oprette et nyt projekt (→ "Anlæg et nyt projekt" – S. 6) før udlæsning af data og gemme dette under et nyt navn. Sammenlign nu data for begge projekter. Således kan du undgå at overskrive den aktuelle datastand med en ældre.


- ▶ Klik på genvejen  eller vælg i menuen **Service** → **Udlæs data** for at indlæse data direkte fra det tilsluttede displaymodul.
- ▶ Hvis der er åbnet et projekt, som allerede indeholder data, kan du vælge, hvilke data (indstillinger, abonnentliste, startbillede), du vil udlæse.
- ▶ Klik på **[Udlæs]**.

De valgte data udlæses.

Hvis abonnenterne udlæses, vises de tilsvarende konfigurationsdata i **software Station Manager**.

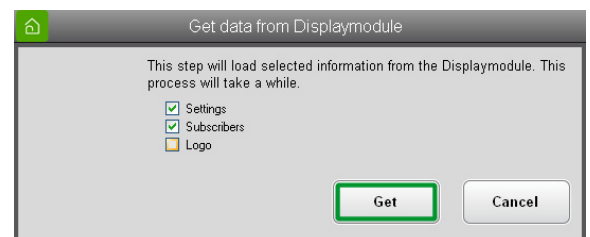

Gem projekt

- ▶ Klik på genvejen  eller vælg i menuen **Projekt** → **Gem** for at gemme ændringerne i projektet.
- ▶ Vælg i menuen **Projekt** → **Gem som** for at gemme projektet under et andet navn.


Henvisning:

Softwaren Station Manager foreslår et filnavn ved **Gem** et nyt projekt hhv. ved **Gem under**, f.eks.:


StationManager_20110713.cfg

Talrækken i slutningen af filnavnet udgør den aktuelle lagringsdato i formatet **År-måned-dag**. Filendelsen skal lyde .cfg.

Luk projektet

- ▶ Vælg i menuen **Projekt** → **Afslut** for at lukke softwaren **Station Manager**.

Udskriv abonnentliste

- ▶ Klik på genvejen [] eller vælg i menuen **Projekt** → **Udskriv** for at komme ind i udskriftmenuen.
- ▶ Vælg den ønskede printer via rullemenuen og indstil antal udskrifter. For at foretage konfigurationer i din printer (f.eks. vælg papirtilførsel) skal du klikke på **[Indstillinger]**.
- ▶ Klik på **[OK]**.

Konfiguration

I dette afsnit forklares konfigurationens principielle betjeningstrin. Derudover kommenteres menuernes enkelte kommandoer og deres respektive genveje.

Tilføj abonnent

Abonnentens løbenummer identificerer denne i systemet og kan derfor ikke ændres.

- ▶ Klik på genvejen [] for at tilføje en abonnent.

I slutningen af abonnentlisten tilføjes der en yderligere linje. Det er ikke muligt at tilføje mellem eksisterende linjer.


Denne indstilling kan du også foretage direkte på displaymodulet (→ *"Manuel konfiguration direkte på displaymodulet"* – S. 12).

No	Description	N
1		Meier
2	Frei ab 1.10.2011	Schmidt
3		Müller


Henvisning:

Der kan oprettes maks. 500 abonnenter.

Fjern abonnent

- ▶ Klik på genvejen [] for at fjerne den sidste deltager fra listen.

Indtastningen af abonnentlisten fjernes.


Henvisning:

Det er ikke muligt at slette en enkelt abonnent fra listen eller at tilføje nye abonnenter mellem de eksisterende. Dette ville påvirke de resterende abonnenters løbenumre (→ *"Tilføj abonnent"* – S. 7).

Redigér abonnenter

Du kan enten indtaste nye data i tomme felter eller ændre eksisterende data.

No	Description	Name	Prenome	Participant Info	Apartment Info	Code	Change date	Act...
1		Meier	Tobias		1. Stock, links	9998	27.06.2011 13:55:38	<input checked="" type="checkbox"/>
2		Schmidt	Sven		1. Stock, rechts	6666	27.06.2011 12:56:45	<input checked="" type="checkbox"/>
3		Müller	Hans		2. Stock, links	3333	27.06.2011 12:56:47	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Frei ab 1.12.2011	Huber	Andrea		2. Stock, rechts	1111	28.06.2011 10:58:45	<input type="checkbox"/>
5		Musterfirma	Büro	Öffnungszeiten MO-FR 8-17 Uhr	Erdgeschoss	2222	28.06.2011 10:57:11	<input checked="" type="checkbox"/>

Beskrivelse

- ▶ Indtast vilkårlige beskrivelser eller informationer.
Den indtastede tekst overføres ikke til displaymodulet.

Navn



Henvisning:

Feltet **Navn** skal altid udfyldes, da alle abonnenter vises, sorteret i alfabetisk rækkefølge på displaymodulet (→ *"Visningsmodus"* – S. 9). Et **fornavn** er ikke absolut nødvendigt, f.eks. hos firmaer.


- ▶ Indtast den pågældende abonnents navn og i givet fald fornavn.

Denne indstilling kan du også foretage direkte på displaymodulet (→ *"Manuel konfiguration direkte på displaymodulet"* – S. 12).



Informationer vedrørende abonnenter og bolig

For hver lejlighed / hver abonnent kan der gemmes individuelle informationer.

- ▶ Indtast maks. 2 linjer tekst med hver især maks. 22 tegn i feltet **Abbonentinfo**.
Teksten (f.eks. åbningstider) vises, mens der ringes.



- ▶ Indtast maks. 2 linjer tekst med hver især maks. 22 tegn i feltet **Boliginfo**.
Teksten (f.eks. etage, bolignummer) vises, hvis samtalen modtages, eller døren åbnes.



Kode (kan kun anvendes i forbindelse med et kodemodul)

- ▶ For at tildele en kode til en abonnent skal du klikke én gang i feltet **Kode** i **softwaren Station Manager**. Derefter vises en vindue, hvor indstillingen af kodemodules DIP-dåse (f.eks. 1 8764) skal kontrolleres og fastlægges. Efter bekræftelse kan der kun indtastes én talkombination.

Derved kan der ved DIP-indstillingen **ON** indtastes talkombinationer fra 1...799999 og ved DIP-indstillingen **1** kombinationer fra 1...9999.



Henvisning:

Kodemodulet er ikke indeholdt i displaymodulets leveringsomfang.


Henvisning:

Når koden er dataoverført til displaymodul er det nødvendigt at indlæse ringetasten for at kunne bruge koden.

Aktiv

Hvis en abonnent ikke mere vises på displaymodul (f.eks. efter udflytning), kan denne deaktiveres. Alle informationer forbliver derved gemt i displaymodul, men vises ikke der.


Abonnementen kan til enhver tid (f.eks. ved senere indflytning) genaktiveres.

- ▶ Afkryds feltet **Aktiv** for alle abonnenter, der skal vises i displaymodul.

Denne indstilling kan du også foretage direkte på displaymodul (→ "*Manuel konfiguration direkte på displaymodul*" – S. 12).

- ▶ Vælg i menuen **Projekt** → **Aktivér alle** hhv. **Projekt** → **Deaktivér alle**, hvis alle abonnenter skal aktiveres hhv. deaktiveres samtidigt.

Eksempel

- ▶ Klik på genvejen [- ▶ Klik på [**Luk**] for at afslutte eksemplet igen.

Indstillinger

- ▶ Vælg i menuen **Service** → **Indstillinger**.
- ▶ Klik på [**OK**], når du har foretaget de ønskede indstillinger.
- ▶ Klik på [**Afbryd**], hvis du vil afvise de foretagne indstillinger igen.


Henvisning:

Alle ændringer af indstillingerne træder først i kraft, når der er overført data til displaymodul (→ "*Overfør data*" – S. 11).

Ændr sprog

- ▶ Vælg det foretrukne sprog. Du kan vælge mellem
- ▶ Tysk / Engelsk / Fransk / Italiensk / Hollandsk / Spansk / Finsk / Dansk / Svensk / Norsk / Græsk / Polsk / Tyrkisk

Visningsmodus

- ▶ Vælg via rullemenuen mellem de følgende optioner:


1. Navneliste

På displayet vises alle abonnenter i alfabetisk rækkefølge, sorteret efter efternavnet.

2. Begyndelsesbogstav

På displayet vises begyndelsesbogstaverne på alle efternavne. Efter det ønskede bogstav er blevet valgt, vises listen med de tilsvarende navne.

Egner sig særligt til et anlæg med mange abonnenter.


Skriftstørrelse


- ▶ Vælg mellem de følgende optioner:

1. Standard

På displayet kan der vises 7 navne samtidigt.

2. Stor

På displayet kan der vises 5 navne samtidigt.

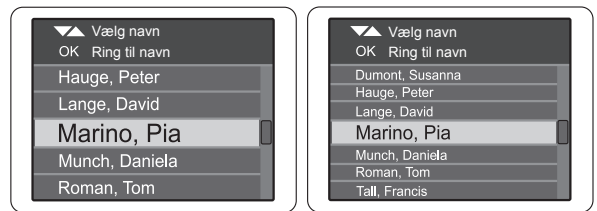

Farveskema

- Vælg mellem Mørk / Lys / Grøn / Blå / Rød

Displaymodulets menu-elementer fremstilles i det relevante farveskema.

Denne indstilling kan du også foretage direkte på displaymodulet (→ *"Manuel konfiguration direkte på displaymodulet"* – S. 12).

Startbillede

Det forudindstillede startbillede kan ændres vilkårligt (f.eks. firmalogo).

- Klik på **[Vælg billede]** for at indrette dit eget startbillede på displaymodulet.

Billedet skal opfylde følgende kriterier:

Billedstørrelse maks. 320 B × 180 H pixel


256 Farver (8-bit)

Filformat .bmp

Filstørrelse maks. 153.600 byte (ca. 150 KB)

Forskellige medleverede startbilleder finder du i installationsfortegnelsen til **softwaren Station Manager** i mappen **Images**.

- Klik på **[intet billede]** for at vise en tom standbybilledskærm på displaymodulet.

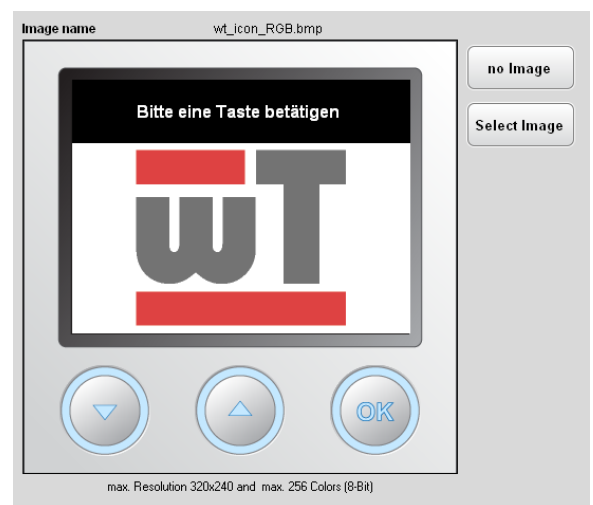

Optisk opkaldssignal

- Indstil, hvor lang tid status "Ringer" skal vises på dit display (5-60 sekunder). Efter den indstillede tids udløb springer visningen tilbage til navnelisten.



Sprog displaymodul

- Indstil det ønskede sprog til displaymodulet. Du kan vælge mellem Tysk / Engelsk / Fransk / Italiensk / Hollandsk / Spansk / Finsk / Dansk / Svensk / Norsk / Græsk / Polsk / Tyrkisk

Denne indstilling kan du også foretage direkte på displaymodulet (→ *"Manuel konfiguration direkte på displaymodulet"* – S. 12).

Kodemodul

- Indtast, i hvilken stilling DIP-dåsen på kodemodulet (fås separat) befinder sig (se også → *"Kode (kan kun anvendes i forbindelse med et kodemodul)"* – S. 8).


Henvisning:

DIP-indstilling **1** = maks. 4 cifre (op til 9999)

DIP-indstilling **ON** = maks. 6 cifre (op til 799999)

Indstillingerne af DIP-dåsen **ON** og **1** på kodemodulet er ikke kompatible. Hvis indstillingen af kodemodules DIP-dåse ændres, skal abonnenten/abbonnenterne indlæses på ny.

Yderligere informationer om kodemodulet får du fra kodemodules brugsanvisning.

Ændr PIN-kode

PIN-koden er indstillet på **0369** fra fabrikkens side. Det anbefales kraftigt at ændre PIN-koden, da der også kan foretages ændringer direkte på displaymodulet uden **softwaren Station Manager** (→ *"Manuel konfiguration direkte på displaymodulet"* – S. 12).

- ▶ Indtast den aktuelle PIN-kode.
- ▶ Indtast en ny PIN-kode.
- ▶ Indtast den nye PIN-kode igen.
- ▶ Klik på [**Ændr**].

Overfør data



Henvisning:

De forhåndenværende data på **displaymodulet** overskrives med de data, der er valgt til at blive overskrevet!

Hvis du ikke er sikker på, om datastanden i **displaymodulet** eller i **softwaren Station Manager** er aktuel, skal du indlæse et nyt projekt (→ *"Anlæg et nyt projekt"* – S. 6, → *"Udlæs data"* – S. 6) og gemme dette under et nyt navn. Sammenlign nu data for begge projekter. Således kan du undgå at overskrive den aktuelle datastand med en ældre.

Når du har foretaget den ønskede konfiguration i dit projekt, skal dataene overføres til displaymodulet.

- ▶ Klik på genvejen [**Overfør data**] eller vælg menuen **Service** → **Overfør data**.
- ▶ Vælg, hvilke data (indstillinger, abonnentliste, startbillede), du vil overføre.
- ▶ Klik på [**Send**].
- ▶ Indtast PIN-koden og bekræft ved at klikke på [**OK**] (kun ved den første overførsel efter programstart, → *"Ændr PIN-kode"* – S. 11).

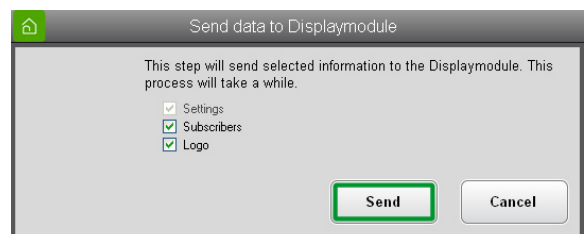

Overførsel af data til displaymodulet kan vare nogle minutter. Softwaren **Station Manager** udsender en tilsvarende meddelelse efter vellykket overførsel.

Hvis genvejen [**Overfør data**] ikke fungerer, hhv. hvis i menuen **Service** → **Data overført** er grånet, er der ingen forbindelse til displaymodulet. I statuslinjen vises **Displaymodul ikke forbundet**.

- ▶ Kontrollér forbindelsen af USB-kablet hhv. programmeringsadapteren og opret en forbindelse mellem bærbar computer/pc og displaymodulet (→ *"Opret forbindelse"* – S. 3).

Nulstil netværksapparat til fabriksindstillinger

**Henvisning:**

Ved nulstilling til fabriksindstillingerne bliver alle data, der er gemt på displaymodulet, slettet! PIN-koden nulstilles til standardværdien **0369**.

- ▶ Vælg i menuen **Service** → **Fabriksindstillinger**.
 - ▶ Indtast PIN-koden og bekræft ved at klikke på **[OK]** (→ "*Ændr PIN-kode*" – S. 11).
- Displaymodulet blev nulstillet til tilstanden på udleveringstidspunktet.

Firmware-opdatering

Aktuelle firmware-releases stilles til rådighed under www.schneider-electric.com.

- ▶ Vælg i menuen **Service** → **Opdater firmware**.
- ▶ Bekræft ved at klikke på **[OK]**.
- ▶ Vælg den relevante fil (.hex) og klik på **[Åbn]**.
- ▶ Følg dertil anvisningerne på din billedskærm.

Manuel konfiguration direkte på displaymodulet

Konfigurationen uden pc muliggør redigering af abonnenter (f.eks. aktiv / inaktiv , ændr navn) i den løbende drift. Det er muligt at anlægge nye abonnenter, dog **anbefales softwaren Station Manager** hertil.

Følgende konfigurationer kan foretages manuelt direkte på displaymodulet:

- Redigér eksisterende abonnenter (ændr/aktivér/deaktivér navn)
- Tilføj nye abonnenter (kun navne, maks. 500 abonnenter)
- Indstilling af displaymodulets farveskema og sprog
- Visning af service-informationer

**Henvisning:**

Af sikkerhedsårsager afsluttes konfigurationen på displaymodulet automatisk efter ca. 30 sekunder uden at aktivere en tast. For at kunne foretage yderligere indstillinger skal konfigurationsmenuen hentes på ny.

**Henvisning:**

Manuelt ændrede data kan indlæses fra displaymodulet ind i **softwaren Station Manager** på et senere tidspunkt (→ "*Udlæs data*" – S. 6).

**Henvisning:**

Alle arbejdsstrin i den manuelle konfiguration på displayet skal vælges med tasterne **[↑]** **[↓]** og bekræftes med tasten **[OK]**.

Hentning af konfigurationsmenuen på displaymodulet

Displaymodulet skal indbygges i dørstationen og være aktivt.

- ▶ Vent, til standby-billedskærmen vises (**tryk på en tast** på det tomme display hhv. på startbilledet).
- ▶ Tryk på displaymodulets tast **[OK]** og hold den trykket ned.
- ▶ Tryk efterfølgende yderligere på tasterne **[↑] [↓]**-og hold alle tasterne trykket ned samtidigt i ca. 5 sekunder.

Opfordringen til indtastningen af PIN åbnes.




Henvisning:

Det anbefales absolut at ændre den fabriksindstillede PIN for at forhindre, at ubeføjede foretager eventuelle ændringer direkte på displayet (→ "**Ændr PIN-kode**" – S. 11).

- ▶ Indtast PIN-koden, idet du vælger de relevante cifre med tasterne **[↑] [↓]**.
- ▶ Bekræft hvert ciffer med tasten **[OK]** for at kunne indtaste det næste ciffer.

Konfigurationsmenuen åbnes.

- ▶ Vælg den ønskede funktion.

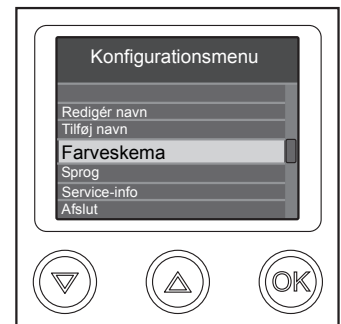

Redigér eksisterende abonnenter

- ▶ Vælg **Redigér navn** i konfigurationsmenuen.
- ▶ Vælg **Ændr**.
- ▶ Vælg den ønskede abonnent.
- ▶ Vælg den ønskede handling i det venstre felt:

1. Afbryd

Tilbage til menuen **Redigér navn** uden Gem ændring.

2. OK

Gem ændringen, tilbage til menuen **Redigér navn**.


3. <

Slet det sidste tegn.

4. Bogstaverne (a..z..) / cifrene (1..) / specialtegn (&..)

I det højre felt vises diverse tegn i den valgte gruppe.

De stadig forblivende tegn (maks. 22) vises dog i parentes.



Aktivér/deaktivér abonnent

- ▶ Vælg **Redigér navn** i konfigurationsmenuen.
- ▶ Vælg **Aktivér** hhv. **Deaktivér**.

Alle abonnenter, der kan aktiveres hhv. deaktiveres, vises. Hvis der ikke vises nogen navne, er alle abonnenter allerede aktiveret hhv. deaktiveret.

- ▶ Vælg den ønskede abonnent.

Abonnenten blev aktiveret hhv. deaktiveret.

Du kommer automatisk tilbage til menuen **Redigér navn**.

Tilføj abonnent



Henvisning:

Der kan kun tilføjes for- og efternavn til abonnentlisten. Oplysninger (boliginfo, kode osv.) skal suppleres efter udlæsning af displaymodulet i (→ *"Udlæs data"* – S. 6) **softwaren Station Manager**.

Indlæsning af ringetasterne (displaymodul) foretages analogt til TwinBus-processen (se den aktuelle udgave af TwinBus-systemhåndbogen). For at programmere på displaymodulet skal det relevante navn i stedet for ringetasten vælges med tasterne [↑] [↓] og bekræftes med tasten [OK].

Der kan oprettes maks. 500 abonnenter.

- ▶ Vælg **Tilføj navn** i konfigurationsmenuen.
- Indtastningen af navn foretages efter skemaet "**Efternavn, fornavn**", f.eks. Tall, Francis.
- ▶ Vælg den ønskede handling i det venstre felt:

1. Afbryd

Tilbage til konfigurationsmenuen uden Gem ændring

2. OK

Tilbage til konfigurationsmenuen, abonnenten blev gemt som en ny indtastning i slutningen af abonnentlisten.


3. <

Slet det sidste tegn.

4. Bogstaverne (a..z..) / cifrene (1..) / specialtegn (&..)

I det højre felt vises diverse tegn i den valgte gruppe.

De stadig forblivende tegn (maks. 22) vises dog i parentes.

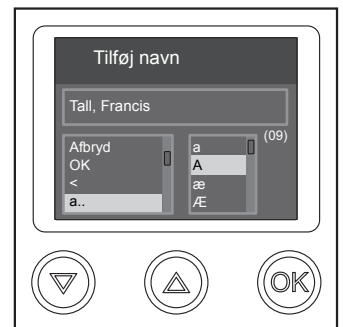

Ændr farveskema

- ▶ Vælg **Farveskema** i konfigurationsmenuen.
- ▶ Vælg mellem Mørk / Lys / Grøn / Blå / Rød

Ændr sprog

- ▶ Vælg **Sprog** i konfigurationsmenuen.
- ▶ Indstil det ønskede sprog til displaymodulet. Du kan vælge mellem Tysk / Engelsk / Fransk / Italiensk / Hollandsk / Spansk / Finsk / Dansk / Svensk / Norsk / Græsk / Polsk / Tyrkisk

Service-info

- ▶ Vælg **Service-info** i konfigurationsmenuen.

Følgende informationer vises:

- Version af software, firmware, hardware og bootloader
- Lys
- Temperatur indendørs
- Baggrundsbelysning i procent
- Opvarmningsstatus tændt/slukket



Index

A	
Abonnent	
Aktivér/deaktivér	9
Fjern	7, 8
Tilføj	7
Abonnentinfo	8
Afslut program	7
Ændr PIN-kode	11
Ændring af abonnenter	8
B	
Beskrivelse	8
Boliginfo	8
Brugeroverflade	5
Konfigurationsdata	5
Menu og genveje	5
Statuslinje	5
E	
Eksempel	9
F	
Fabriksindstillinger	12
Farveskema	10
Firmware-opdatering	12
Fjern bolig	7
Fjernelse af abonnenter	7
G	
Gem	6
Gem som	6
Genveje	5
H	
Hjælp	4
I	
Indstil sprog	
Displaymodul	10
Indstillinger	9
Ændr PIN-kode	11
Farveskema	10
kodemodul	10
Optisk opkaldssignal	10
Skriftstørrelse	9
Sprog displaymodul	10
Startbillede	10
Visningsmodus	9
Indtast data	8
Abonnentinfo	8
Aktiv	9
Beskrivelse	8
Boliginfo	8
Navn	8
Indtast navn	8
Informationer vedrørende abonnenter og bolig	8
Installation	3
K	
Kodemodul	8, 10
Konfiguration	7
Konfiguration direkte på displaymodulet	
Aktivér / Deaktivér	13
Ændr farveskema	14
Ændr navn	13
Ændr sprog	14
Hentning af menuen	13
Service-info	14
Tilføj abonnent	14
Konfigurationsdata	5
M	
Manuel konfiguration	12
Menu	5
N	
Nulstil til fabriksindstillingerne	12
Ny abonnent	7
O	
Opret forbindelse	3
Direkte med pc	3
Via programmeringsadapter	4
Optisk opkaldssignal	10
Overfør	11
Overfør data	11
P	
Projekt	6
Åbn	6
Gem	6
Luk	7
Opret på ny	6

Softwaren Station Manager

Udlæs data	6	Tilføjelse af abonnenter	7
S		U	
Send	11	Udlæs	6
Service-info	14	Udlæs data	6
Skriftstørrelse	9	Udskriv	7
Start programmet	4	Udskriv deltagerliste	7
Startbillede	10	USB	3
Statuslinje	5	V	
Systemforudsætninger	3	Visningsmodus	9
T			
Tilføj bolig	7		