

BG 25/30
BG 35/50
BG 35/100

TS 25/30
TS 35/50
TS 35/100



BG 25/30
BG 35/50
BG 35/100

BELICHTUNGSGERÄT
EXPOSURE UNIT

TS 25/30
TS 35/50
TS 35/100

TROCKNUNGSSCHRANK
DRYING CABINET


 **Teca-Print**
 **Teca-Print**

TECHNISCHE DATEN	BG 25/30	BG 35/50	BG 35/100
1. Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):	520x200x460	760x180x550	1370x200x625
2. Klischeegrösse (in mm):	max. 370 x 230	max. 620 x 270	max. 1100 x 350
3. Belichtungsfläche (in mm):	max. 350 x 220	max. 550 x 230	max. 1050 x 320
4. Elektrischer Anschluss (Spezialvers. in Klammern):	230 V / 50 Hz (115 V / 60 Hz)	230 V / 50 Hz (115 V / 60 Hz)	230 V / 50 Hz
5. Anschlussleistung:	200 W	360 W	700 W
6. UV-Röhren	4 x 15 W	6 x 20 W	8 x 36 W
7. Vakuumpumpe:	eingebaut	eingebaut	eingebaut
8. Gewicht (ca.):	22 kg	34 kg	45 kg


TECHNICAL DATA	BG 25/30	BG 35/50	BG 35/100
1. Dimensions (width x height x depth):	520x200x460	760x180x550	1370x200x625
2. Plate size (in mm):	max. 370 x 230	max. 620 x 270	max. 1100 x 350
3. Exposure area (in mm):	max. 350 x 220	max. 550 x 230	max. 1050 x 320
4. Electric supply: (Special vers. in brackets):	230 V / 50 Hz (115 V / 60 Hz)	230 V / 50 Hz (115 V / 60 Hz)	230 V / 50 Hz
5. Power rating:	200 W	360 W	700 W
6. UV tubes:	4 x 15 W	6 x 20 W	8 x 36 W
7. Vacuum pump:	inbuilt	inbuilt	inbuilt
8. Weight (approx.):	22 kg	34 kg	45 kg

TECHNISCHE DATEN	TS 25/30	TS 35/50	TS 35/100
1. Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):	520x200x460	760x180x550	1370x193x625
2. Klischeegrösse:	max. 350 x 220	max. 600 x 250	max. 1300 x 450
3. Elektrischer Anschluss: (Spezialvers. in Klammern):	230 V / 50 Hz (115 V / 60 Hz)	230 V / 50 Hz (115 V / 60 Hz)	230 V / 50 Hz
4. Anschlussleistung:	650 W	750 W	880 W
5. UV-Röhren	4 x 15 W	4 x 20 W	6 x 40 W
6. Warmluftthermostat: (regelbar)	max. 60°	max. 60°	max. 60°
7. Gewicht (ca.):	18 kg	24 kg	40 kg

TECHNICAL DATA	TS 25/30	TS 35/50	TS 35/100
1. Dimensions (width x height x depth):	520x200x460	760x180x550	1370x193x625
2. Plate size (in mm):	max. 350 x 220	max. 600 x 250	max. 1300 x 450
3. Electric supply: (Special vers. in brackets):	230 V / 50 Hz (115 V / 60 Hz)	230 V / 50 Hz (115 V / 60 Hz)	230 V / 50 Hz
4. Power rating:	650 W	750 W	880 W
5. UV tubes:	4 x 15 W	4 x 20 W	6 x 40 W
6. Warm air thermostat (adjustable):	max. 60°	max. 60°	max. 60°
7. Weight (approx.):	18 kg	24 kg	40 kg

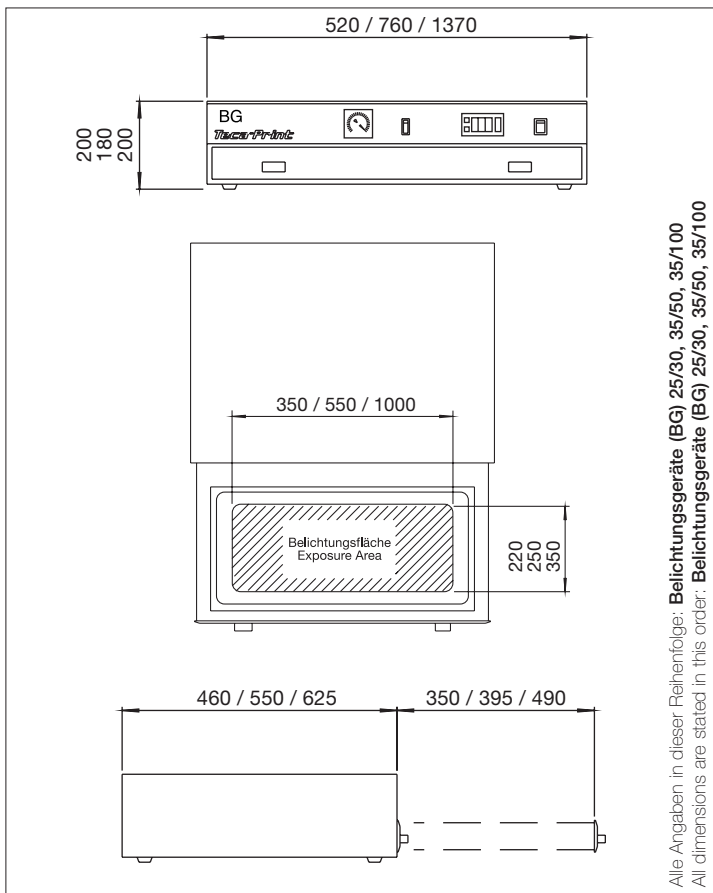

Alle Angaben in dieser Reihenfolge: **Belichtungsgeräte (BG) 25/30, 35/50, 35/100**
All dimensions are stated in this order: **Belichtungsgeräte (BG) 25/30, 35/50, 35/100**

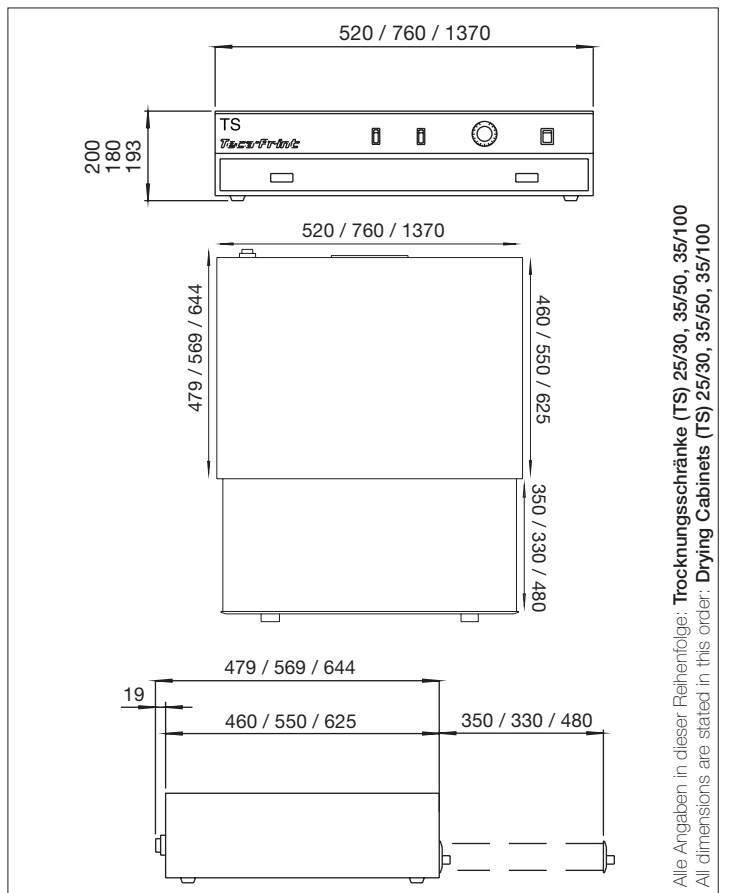

Alle Angaben in dieser Reihenfolge: **Trocknungsschränke (TS) 25/30, 35/50, 35/100**
All dimensions are stated in this order: **Drying Cabinets (TS) 25/30, 35/50, 35/100**

Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Massangaben in mm.

We reserve the right to make technical changes
without prior notice. All dimensions in mm.

www.padprinting.biz
www.tampographie.biz
www.tampondruck.biz
www.teca-print.com



Teca-Print
Teca-Print AG
Postfach
Bohlstrasse 17
CH-8240 Thayngen
Tel. +41 (0)52 645 2000
Fax +41 (0)52 645 2102
info@teca-print.com
teca-print.com

706 000 145 / 10.10