



NOVITÀ/NEWS

2016 | 2017

OMGE[®]
SLIDING APPLICATIONS

NOVITÀ NEWS

2016 | 2017



Synchrotech Motion 5500

120 kg

PORTATA
CARRYING CAPACITY

GUIDA PER MOBILI A COLONNA PER TELAIO

LARDER UNIT RUNNER FOR STEEL FRAME

MOVIMENTO SINCRONIZZATO
PROGRESSIVE ACTIONESTRAZIONE TOTALE
FULL EXTENSION


ESEMPIO DI APPLICAZIONE

EXAMPLE OF APPLICATION



SISTEMA DI APERTURA SINCRONIZZATA

/ PROGRESSIVE ACTION MECHANISM

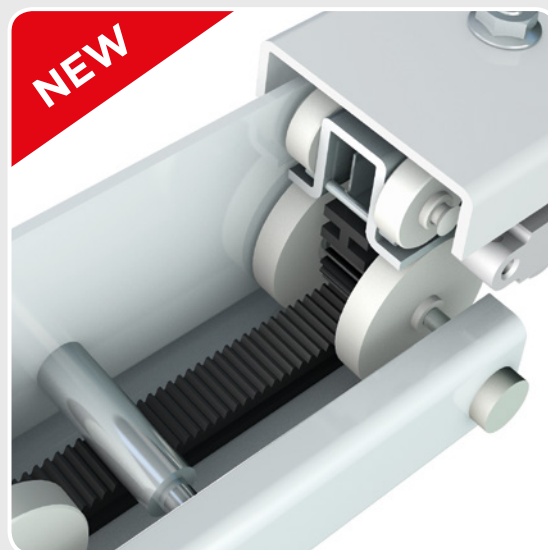


Il funzionamento con movimento ad azione progressiva garantisce stabilità e linearità durante l'estrazione della colonna anche al carico massimo.

The use with progressive action mechanism guarantees stability and smoothness during the motion of the system even under the maximum load.


5500

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

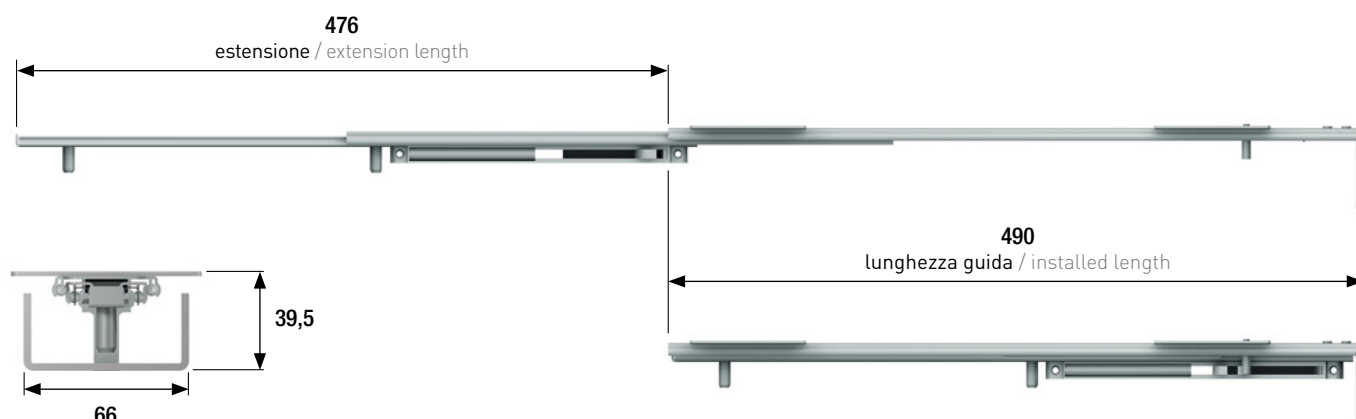

Vista frontale / Frontal view


Vista laterale / Side view

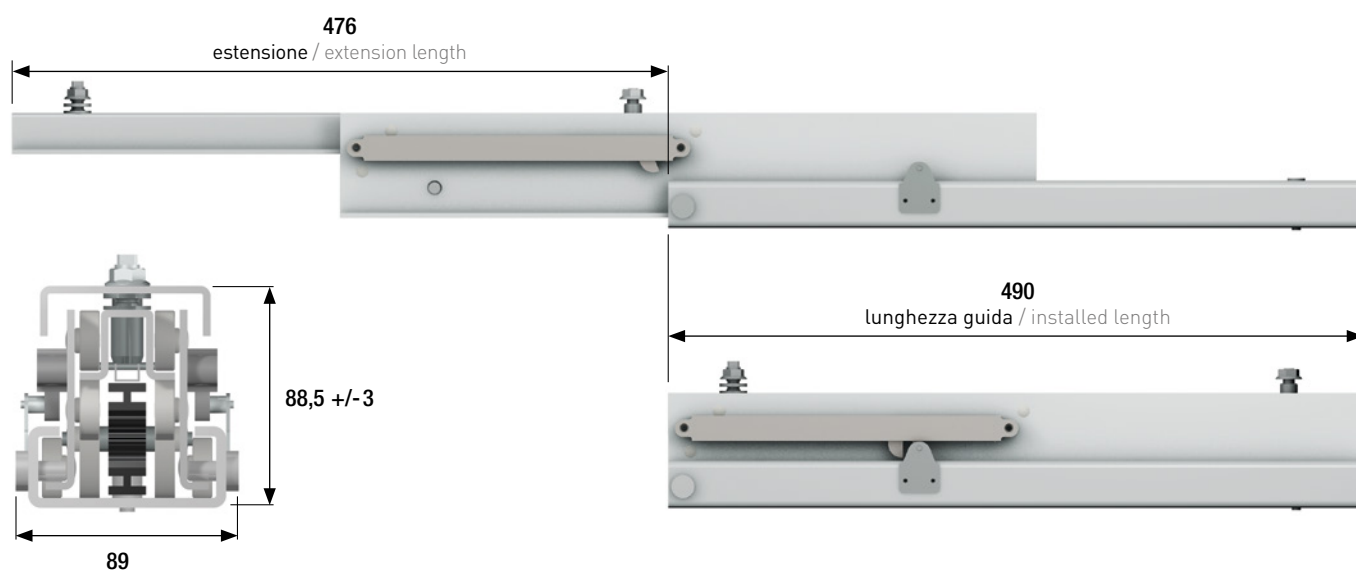


Vista frontale / Frontal view

Vista laterale / Side view


REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS

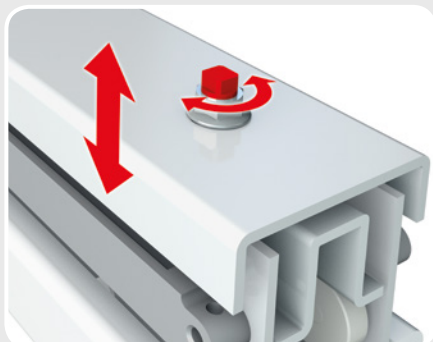

±3mm Regolazione verticale
Vertical adjustment

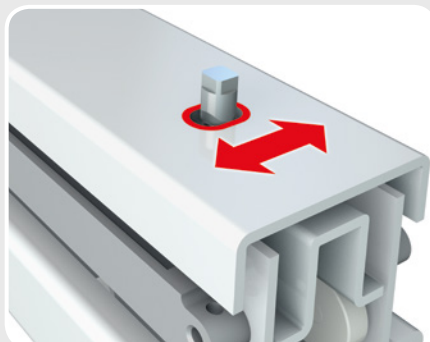

±2mm Regolazione laterale
Horizontal adjustment

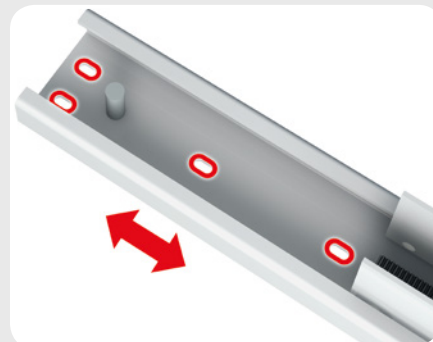

±3mm Regolazione In-Out
In-Out adjustment

Synchrotech Motion 5500

120 kg PORTATA
CARRYING CAPACITY

GUIDA PER MOBILI A COLONNA

PULL OUT RUNNER FOR CABINET



MOVIMENTO SINCRONIZZATO
PROGRESSIVE ACTION



ESTRAZIONE TOTALE
FULL EXTENSION


ESEMPIO DI APPLICAZIONE

EXAMPLE OF APPLICATION



SISTEMA DI APERTURA SINCRONIZZATA

/ PROGRESSIVE ACTION MECHANISM

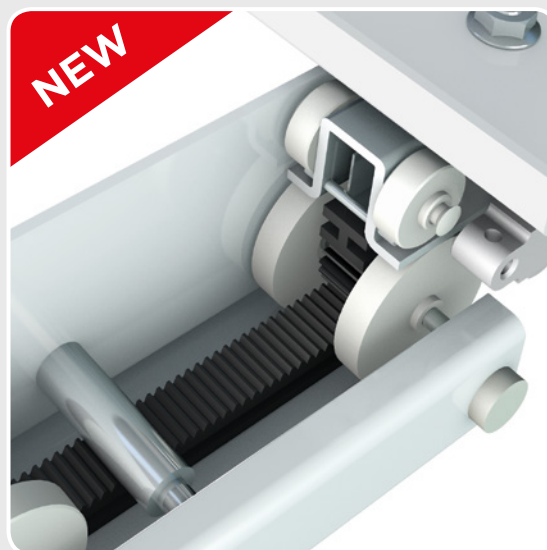


Il funzionamento con movimento ad azione progressiva garantisce stabilità e linearità durante l'estrazione della colonna anche al carico massimo.

The use with progressive action mechanism guarantees stability and smoothness during the motion of the system even under the maximum load.


5500

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

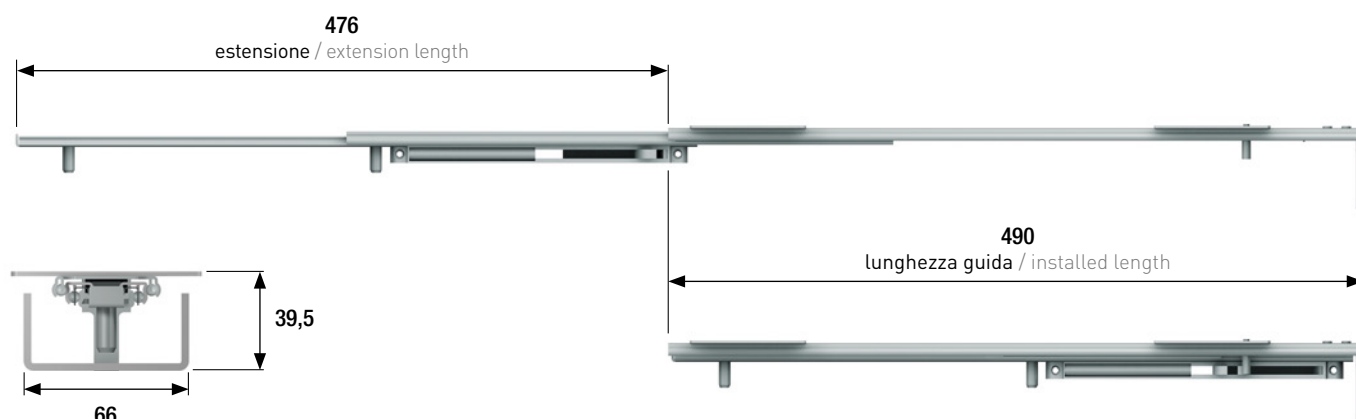

Vista frontale / Frontal view


Vista laterale / Side view

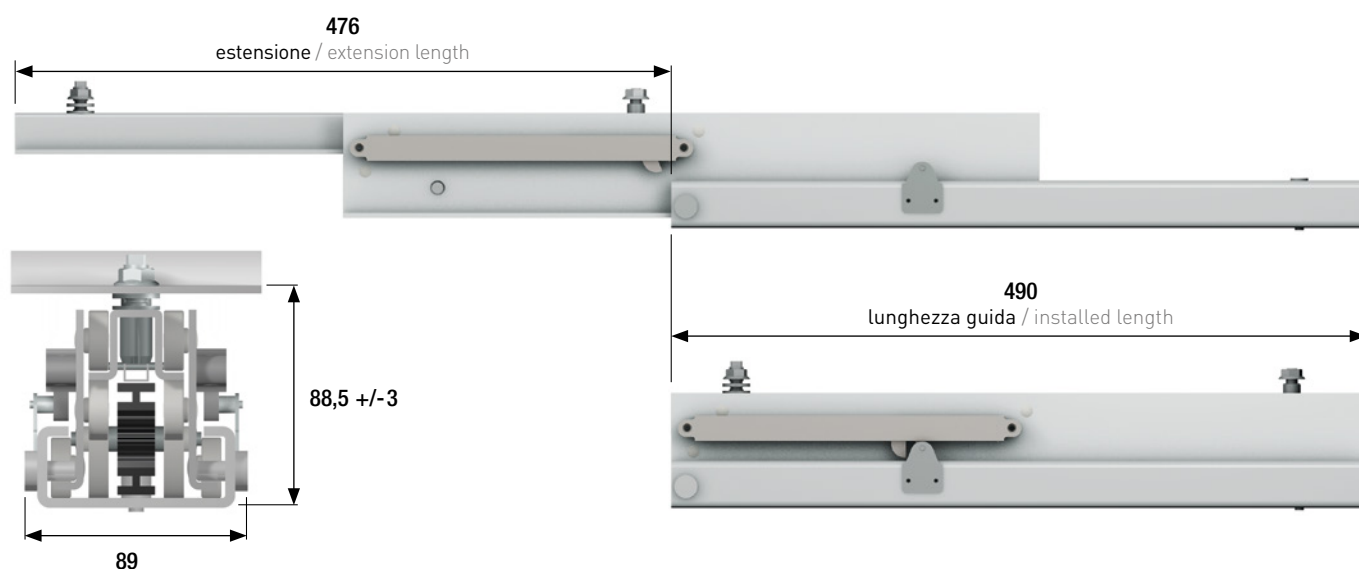


Vista frontale / Frontal view

Vista laterale / Side view


REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS

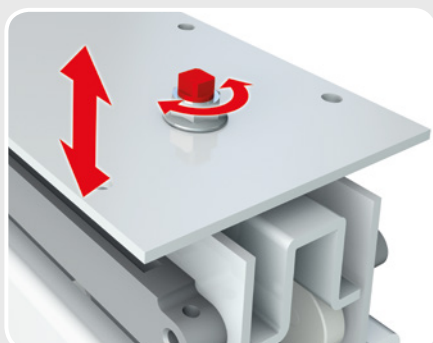

±3mm Regolazione verticale
Vertical adjustment

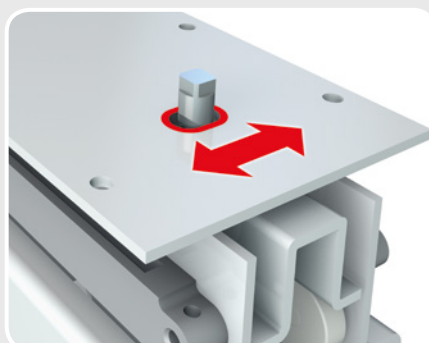

±2mm Regolazione laterale
Horizontal adjustment

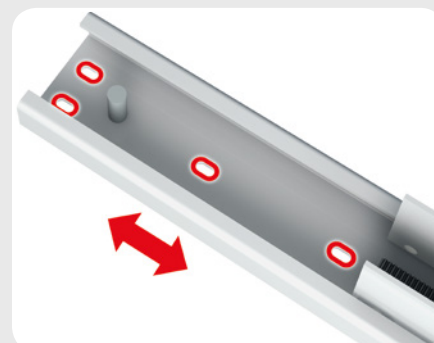

±3mm Regolazione In-Out
In-Out adjustment


Alutech 9900

GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE ALLUMINIO

CENTRAL EXTENSION SLIDE ALUMINIUM

**SYNCHRO
SYSTEM**APERTURA SIMULTANEA
SIMULTANEOUS ACTION

ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION

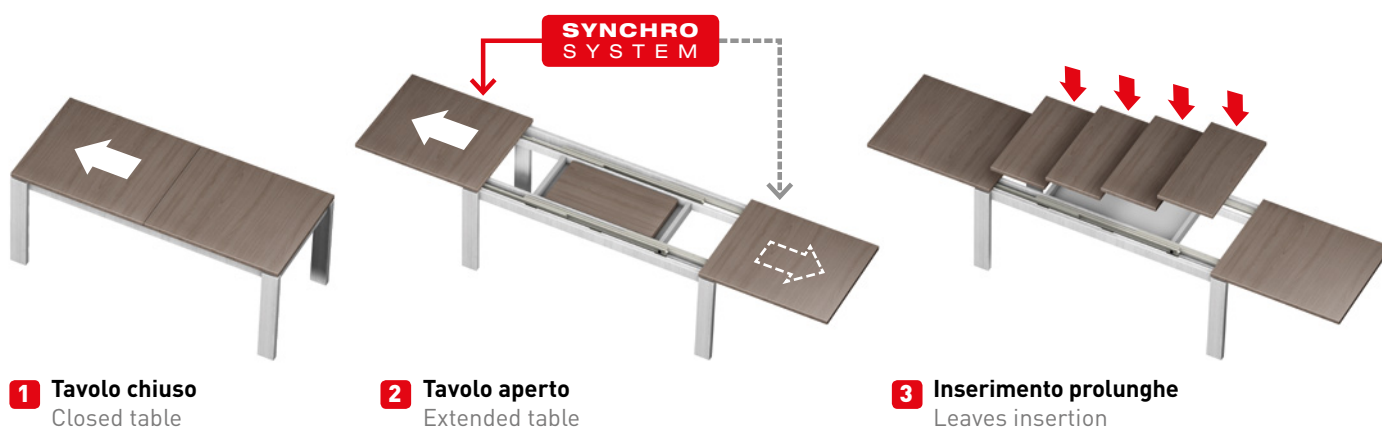

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E SISTEMA DI BLOCCAGGIO

/ MAIN FEATURES AND POSITION BLOCKING DEVICE



Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio e corsa oltre la lunghezza della guida.

Movimento sincronizzato, quando si fa scorrere un piano automaticamente scorre anche l'altro.

Nuovo sistema di bloccaggio della guida.

Opening for insert in central position relative to the table leaves.


Ball bearing sliding with overall extended length longer than the installed length.

Simultaneous action, when one leaf is drawn back the other withdraws automatically.

New slide blocking device.

9900

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

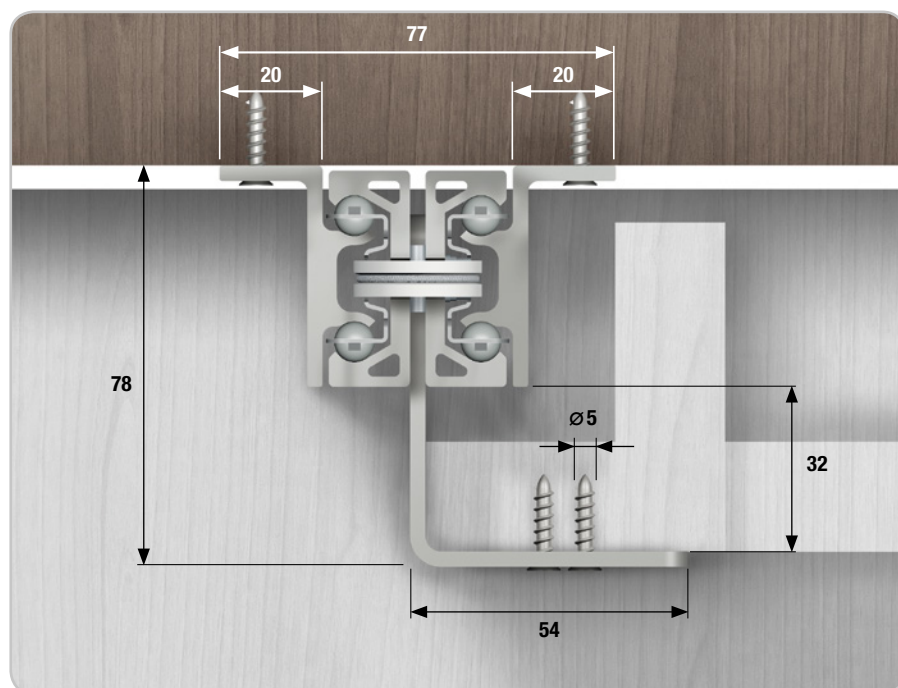

Fissaggio con viti sotto il telaio di supporto e sotto i piani del tavolo. Profili guida in alluminio.


La guida può essere prodotta in accordo alle specifiche tecniche di lunghezza del cliente. Le dimensioni riportate a fondo pagina si riferiscono ai modelli in produzione standard.

Screw mounted underside of table frame and underside of table leaves. Slide profiles made of aluminium.

The slide may be produced according to the customer's length specifications. The dimensions indicated at the bottom of the page are referred to the models in standard production.

DIMENSIONI

/ DIMENSIONS

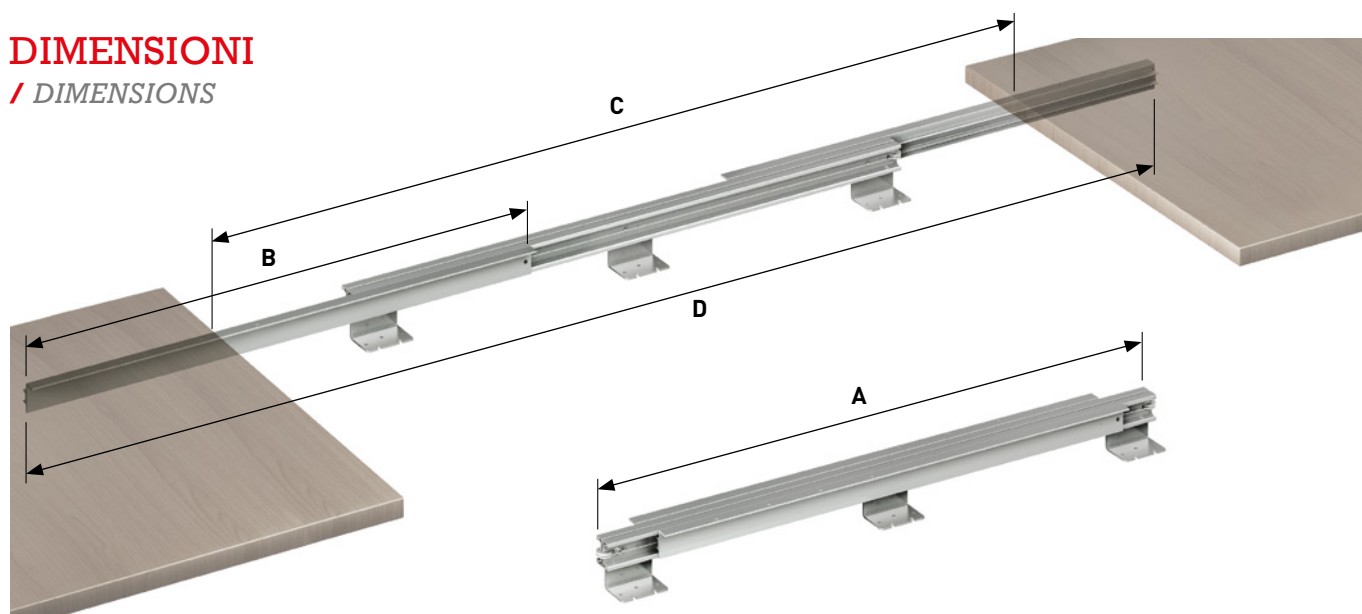

Codice Code	A guida chiusa installed length	D guida aperta overall extended length	C estensione extension	B lunghezza aletta bracket length
09900/000/00/0800/00	800 mm	1440 mm	800 mm	640 mm
09900/000/00/1000/00	1000 mm	2040 mm	1200 mm	840 mm
09900/000/00/1200/00	1200 mm	2640 mm	1600 mm	1040 mm



Alutech 9345 | 9346

GUIDA A ESTENSIONE MULTIPLA UNIDIREZIONALE **ALLUMINIO**

UNIDIRECTIONAL MULTIPLE EXTENSION SLIDE **ALUMINIUM**



ESEMPI DI APPLICAZIONE / EXAMPLES OF APPLICATION

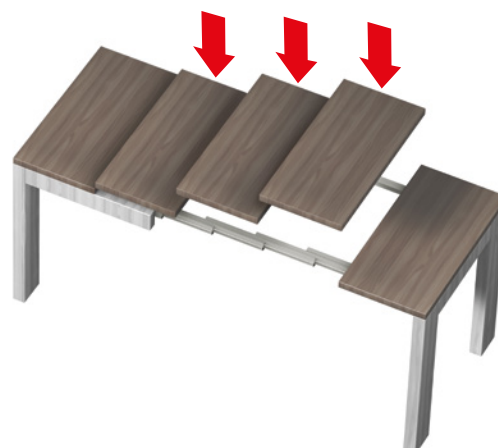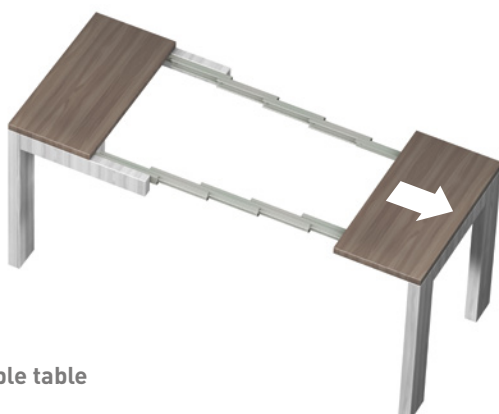

Tavolo allungabile / Extendible table



Mensola allungabile / Extendible shelf

Mediante l'utilizzo di una struttura aggiuntiva è possibile rendere il sistema autoportante ed utilizzarlo per mensole allungabili.

Through the use of additional accessories it is possible to make the slide self-supporting and use it for extendible shelves.




Tavolo estraibile / Pull out table

La guida permette l'estrazione di un tavolo, un asse da stiro o altri accessori da un vano cassetto.

The slide allows to pull out a table, iron board or other accessories from a place which is normally used for a drawer.

9345 | 9346 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

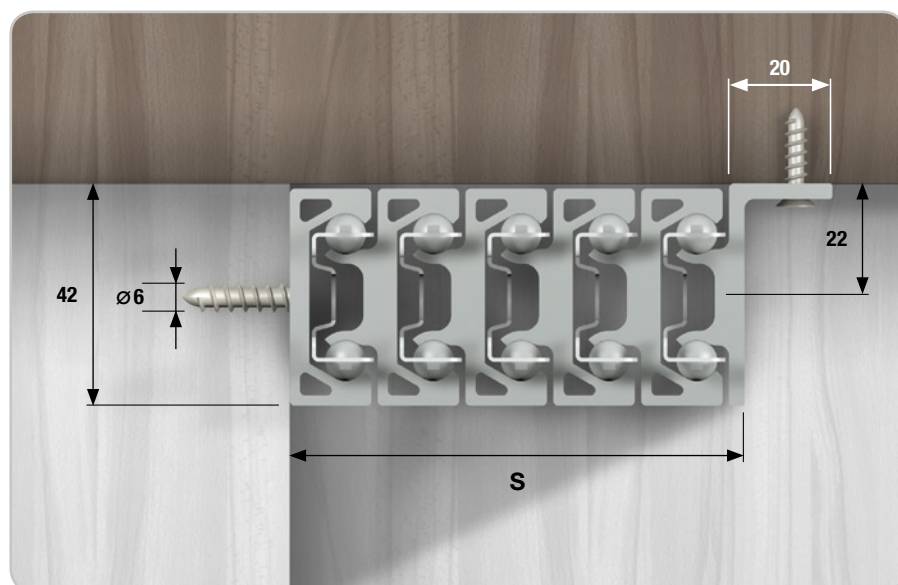

Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo. Profili guida in alluminio.


La guida può essere prodotta in accordo alle specifiche tecniche di lunghezza del cliente. Le dimensioni riportate a fondo pagina si riferiscono ai modelli in produzione standard.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves. Slide profiles made of aluminium.

The slide may be produced according to the customer's length specifications. The dimensions indicated at the bottom of the page are referred to the models in standard production.

DIMENSIONI

/ DIMENSIONS

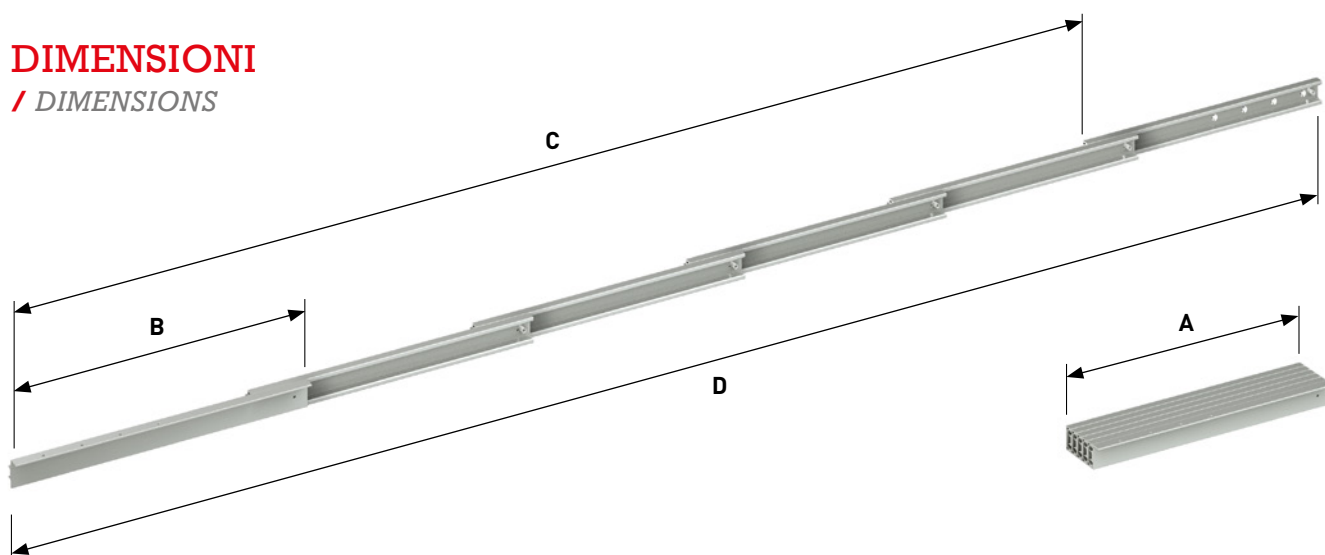

Codice Code	Elementi estensibili Extendible components	A guida chiusa installed length	D guida aperta overall extended length	C estensione extension	S larghezza width	B lunghezza aletta bracket length
09345/000/00/0300/00	5	300 mm	1325 mm	1025 mm	88 mm	300 mm
09345/000/00/0350/00	5	350 mm	1625 mm	1275 mm	88 mm	350 mm
09345/000/00/0400/00	5	400 mm	1925 mm	1525 mm	88 mm	400 mm
09345/000/00/0450/00	5	450 mm	2225 mm	1775 mm	88 mm	450 mm
09345/000/00/0500/00	5	500 mm	2525 mm	2025 mm	88 mm	500 mm
09346/000/00/0300/00	6	300 mm	1530 mm	1230 mm	105 mm	300 mm
09346/000/00/0350/00	6	350 mm	1880 mm	1530 mm	105 mm	350 mm
09346/000/00/0400/00	6	400 mm	2230 mm	1830 mm	105 mm	400 mm

GUIDA IN ACCIAIO TRAFILATO AD ALTA CAPACITÀ DI CARICO

HIGH LOAD CAPACITY COLD DRAWN CARBON STEEL SLIDE

ESTRAZIONE PARZIALE
SINGLE EXTENSIONFISSAGGIO LATERALE
SIDE MOUNTING

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

EXAMPLES OF APPLICATION




Piano scorrevole / Sliding top

Design minimale e integrazione della cucina con la zona giorno. L'utilizzo della guida Peko permette di nascondere la cucina con un top scorrevole che diventa un comodo bancone garantendo la massima attenzione al design e alla funzionalità.


Minimal design and integration of the kitchen into the day room. By using Peko slide it is possible to hide the kitchen with a sliding top that turns into a table and guarantees the utmost attention to aesthetics and functionality.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

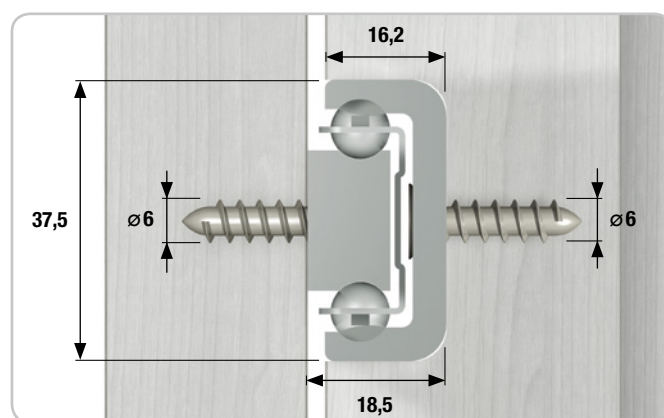

La guida è prodotta in accordo alle specifiche tecniche di lunghezza del cliente. Le misure indicate nel disegno si riferiscono al modello utilizzato nell'immagine.

The slide is produced according to the customer's length specifications. The dimensions indicated in the drawing are referred to the model in the picture.

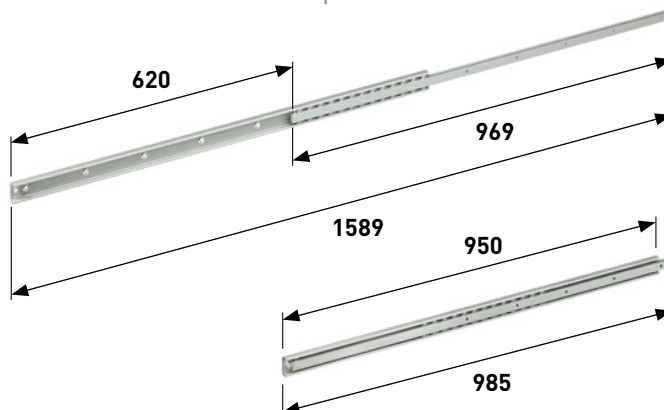

Peko 3401**120 kg** PORTATA
CARRYING CAPACITY

GUIDA IN ACCIAIO TRAFILATO AD ALTA CAPACITÀ DI CARICO

HIGH LOAD CAPACITY COLD DRAWN CARBON STEEL SLIDE

**ESTRAZIONE TOTALE**
FULL EXTENSION**FISSAGGIO LATERALE**
SIDE MOUNTING

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

EXAMPLES OF APPLICATION




Piano estraibile / Pull out table

Tavolo a penisola laterale costituito da un piano d'appoggio estraibile da un vano del mobile cucina.

La robustezza delle guide con scorrimento su sfere conferisce al piano estraibile la massima stabilità senza l'ausilio di alcun supporto o gamba aggiuntiva.


Side breakfast bar which consists of a pull out table from the kitchen cabinet. The strength of the ball bearing slide gives the pull out stability without the use of any additional support or leg.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

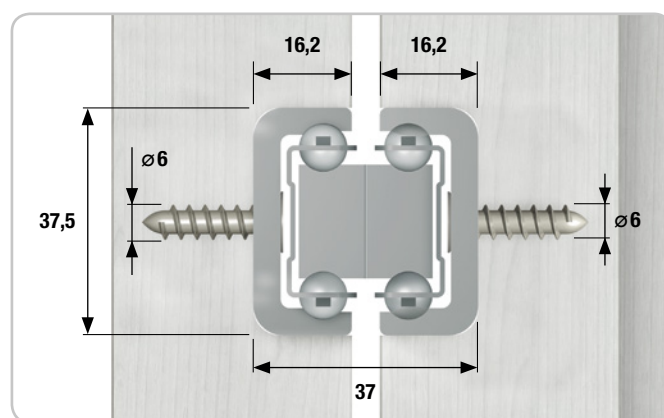

La guida è prodotta in accordo alle specifiche tecniche di lunghezza del cliente. Le misure indicate nel disegno si riferiscono al modello utilizzato nell'immagine.

The slide is produced according to the customer's length specifications. The dimensions indicated in the drawing are referred to the model in the picture.

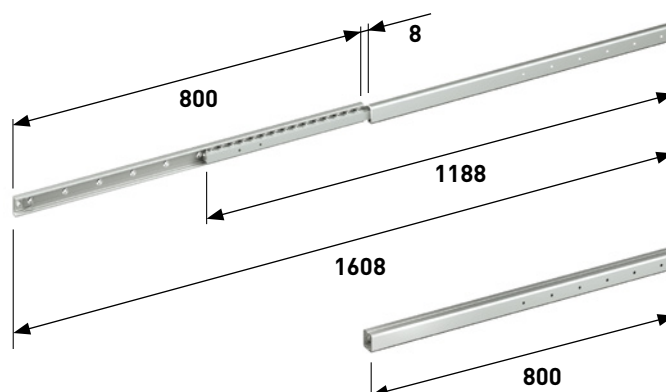

CONTATTI

**Officina Meccanica
Gino Eustacchioni Spa**

Via Nazionale, 1
22070 Vertemate (CO) Italia
tel. +39 031 88891
fax +39 031 901057

Sito ufficiale
www.omgespa.it

eMail
info@omgespa.it

Servizio clienti
customerservice@omgespa.it

CONTACTS

**Officina Meccanica
Gino Eustacchioni Spa**

Via Nazionale, 1
22070 Vertemate (CO) Italia
tel. +39 031 88891
fax +39 031 901057

Official website
www.omgespa.it

eMail
info@omgespa.it

Customer service
customerservice@omgespa.it



Officina Meccanica Gino Eustacchioni Spa

Via Nazionale, 1 - 22070 Vertemate (CO) Italy

tel. +39 031 88891 | fax +39 031 901057

www.omgespa.it | info@omgespa.it