



Enkel hantering - Tydlig varning - Full tillgänglighet

Grattis till köpet av Isidor snö- och israsvarningssystem. Det kommer att underlätta din vardag när snön och isen slår till under vintern, och du kommer att kunna sova lite lugnare om natten.

Vi vill även passa på att gratulera alla de fotgängare; hyresgäster, besökare, butikskunder, flanörer och andra förbipasserande som besöker eller passerar er fastighet. De kommer att kunna tacka er för att de kan röra sig säkrare i området och för en kraftigt förbättrad tillgänglighet. Nu återstår bara att sätta upp och börja använda ditt nya system.

Men innan det **LÄS INNEHÅLLET I DENNA MAPP.**

Om du vill tipsa någon om Isidor så be dem besöka www.isidorsystem.se!





Handhavande

Uppsättning av väggfästen

Väggfästena måste fästas ordentligt i fasaden. Dimension och längd på fästskruvarna är beroende på den aktuella fasadens egenskaper, se tabell över fasadtyper, eller använd så kraftiga och långa skruvar som fasaden och fästets skruvhål tillåter.

Om fästena inte satts fast ordentligt finns risk att de lossnar från väggen vid belastning av bommen (tex nedfallande is), snarare än att bommen viker sig som den ska.

Isidorbommarna är gjorda för att klara belastning (tex nedfallande is) genom att vika sig, men är inte gjorda för användning som innebär ihållande eller frekvent utsättande av yttre tryck.

Se medföljande uppsättningsanvisningar.

Var ska bommarna sitta?

Bommar bör sättas upp på fasaden under de platser där de flesta och största istapparna bildas. Detta är framför allt vid varje stuprör, men är beroende på just er fastighets egenskaper.

Det är även bra att ha bommar uppsatta vid ändarna av varje enskild fastighet för att kunna varna längst

hela fastigheten eller fastighetsbeståndet. Detta är även för att kunna spärra av den aktuella fastigheten under röjningsarbeten. Se nedan.

Rätt uppsatt guidar Isidor fotgängarna via den säkraste vägen förbi fastigheten.



Vid varning

När det är dags att varna för risken för snö- och isras tar ni ut era Isidorbommar och hakar fast på de uppsatta väggfästena.

Sätt upp bommar under de platser där istappar bildats, samt vid vardera sida av de fastigheter där det finns risk att snö- och is-sjok faller ned från taken.

Vid röjning

Vid röjningsarbete måste hela gångbanan spärras av. Använd Isidorstolparna för att fälla ut de



Handhavande

bommar som sitter vid ändarna av den fastighet som arbetet utförs på. Justera höjden på stolpens fäste så att bommen ligger vågrätt ut från väggen.


Använd inte andra typer av stolpar eller stöd då systemet i detta fall riskerar att inte fungera som det ska.

Det är bra att vinkla bommarna aningen utåt från arbetsområdet för att inte riskera att de träffas av nedfallande snö och is. Tänk även på att om möjligt spärra av ett större område än det som ska röjas då snö och is riskerar att falla ned utanför det tänkta området.

Bommar som sitter uppe längst fasaden inom röjningsområdet måste fällas upp eller tas ned, för att minska risken att de får stora is- och snösjok på sig.

Röjningsarbete ska alltid utföras av utbildad personal och vid tillfällena som regelverken kring snö- och israsrisk föreskriver.

ISIDOR AB garanterar inte Isidors funktion eller hållbarhet om den används på annat sätt än som beskrivits ovan.

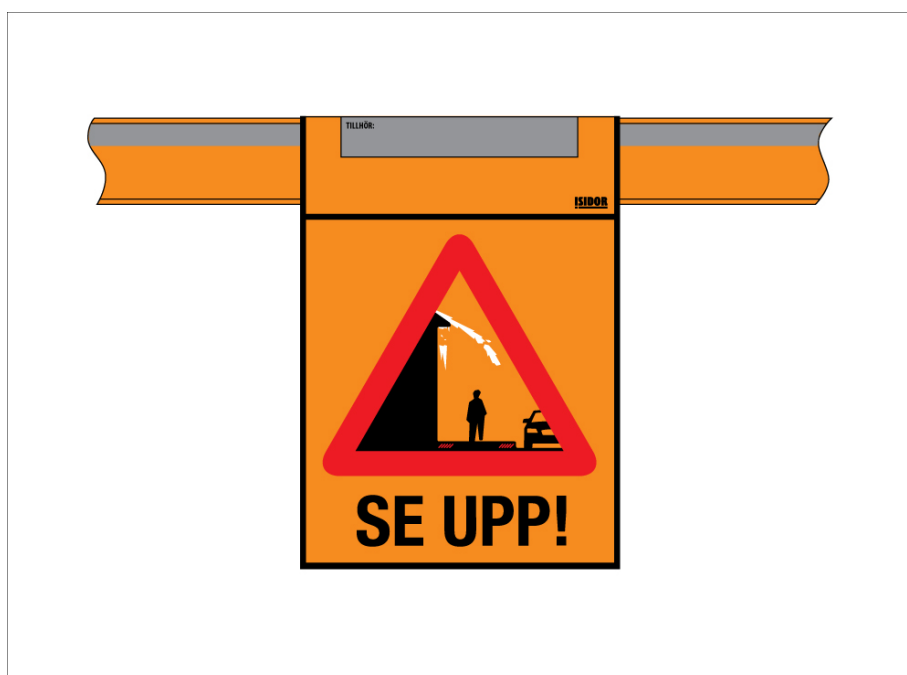

ISIDOR AB

Tengdahlsgratan 19

116 48 Stockholm

www.isidorsystem.se



Isidor Systems produktgaranti

Giltig tills vidare från och med 2010.01.01

1 Garantins omfattning

ISIDOR AB med produktsystemet Isidor ("ISIDOR") lämnar en begränsad tillverkargaranti på sitt varningssystem med ingående komponenter/produkter ("Produkten") till Produktens slutanvändare i enlighet med dessa garantivillkor. Garantin omfattar fel i material eller tillverkning som upptäcks inom garantiperioden.

2 Garantins början

Garantiperioden börjar löpa från och med datumet för det första köpet av Produkten. Om Produkten är förinstallerad i en fastighet utgör köpdatumet datumet för det första köpet av lokal/fastighet. Om Produkten skall installeras är slutanvändaren skyldig att undersöka Produkten innan installeringen och omedelbart meddela säljaren om de fel eller brister som upptäckts.

3 Garantiperiodens längd

Garantiperioden är 24 månader.

3.1 Garanti för reparerad eller ersatt produkt

Garantin för en Produkt som reparerats eller ersatts under garantin fortsätter löpa till slutet av den ursprungliga garantiperioden. ISIDOR ger även en tremånadersgaranti på det reparationsarbete och de komponenter som använts eller på ersättningsprodukten med början från leveransen av den reparerade produkten eller ersättningsprodukten.

4 Arbete som ingår i garantin

Reparation eller ersättning av produkt på grund av fel som upptäckts under garantiperioden och som omfattas av garantin, kommer att utföras utan kostnader inom rimlig tid under arbetstid i en ISIDOR auktoriserad underhållsverkstad eller på ett annat ställe som utsetts av ISIDOR som t.ex. stället där Produkten installeras.

5 Hur man går till väga för att del av garantin

För att ta del av garantitjänsterna skall slutanvändaren i första hand kontakta återförsäljaren av Produkten.

Slutanvändaren kan även kontakta ISIDOR. Information om garantitjänsterna kan hittas i Produktens instruktionsbok eller på ISIDORs eller Mindtwisters hemsidor.

6 Förutsättningar för garantireparationer

Förutsättningarna för garantireparation är följande

- felet har upptäckts under omständigheter som utgör normal användning av Produkten.
- installations-, användnings- och underhållsinstruktionerna har efterföljts.
- endast originalkomponenter eller tillbehör har använts vid underhåll eller reparation av Produkten.
- garantireparationen har begärts av ägaren till Produkten eller dennes representant.
- ägaren till produkten eller dennes representant lämnar meddelande om felet eller bristen inom rimlig tid när det upptäckts och är ansvarig för Produktens tillstånd till dess att den lämnats över för reparation.

7 Begränsningar i garantin

- reparation av fel som är orsakade av normal förslitning, felaktig användning, bristande eller felaktigt underhåll utfört av någon annan än ISIDOR eller en av ISIDOR utsedd representant eller användande vid förhållanden som inte följer instruktionerna eller genom att köparen har valt en produkt som inte är lämplig för användningssyftet eller den plats där den skall användas.
- reparation av fel om någon annan än ISIDORs underhållsverkstad eller underhållsföretag auktoriserat av ISIDOR har gjort ändringar eller reparationer på Produkten.

I den utsträckning lagen tillåter

- reglerar denna begränsade garanti uttömmande slutanvändarens rätt att åberopa fel i Produkten gentemot ISIDOR och ISIDORs ansvar för Produktens fel.
- är ISIDOR inte ansvarig för inkomstförlust eller annan indirekt förlust eller förlust som är svår att förutse.
- är ISIDORs ansvar begränsat till Produktens pris.

ISIDOR AB

Tengdahlsgatan 19


116 48 Stockholm

www.isidorsystem.se

Kort bom



En kort bom, dvs med endast ett fäste i väggen, eller med ett stuprörsfäste, sätts upp enligt samma principer som den långa bommen på bilderna.

En bra höjd är 75 - 90 cm ovan mark. Tänk på att väggfästets skena ska vara lodrät.

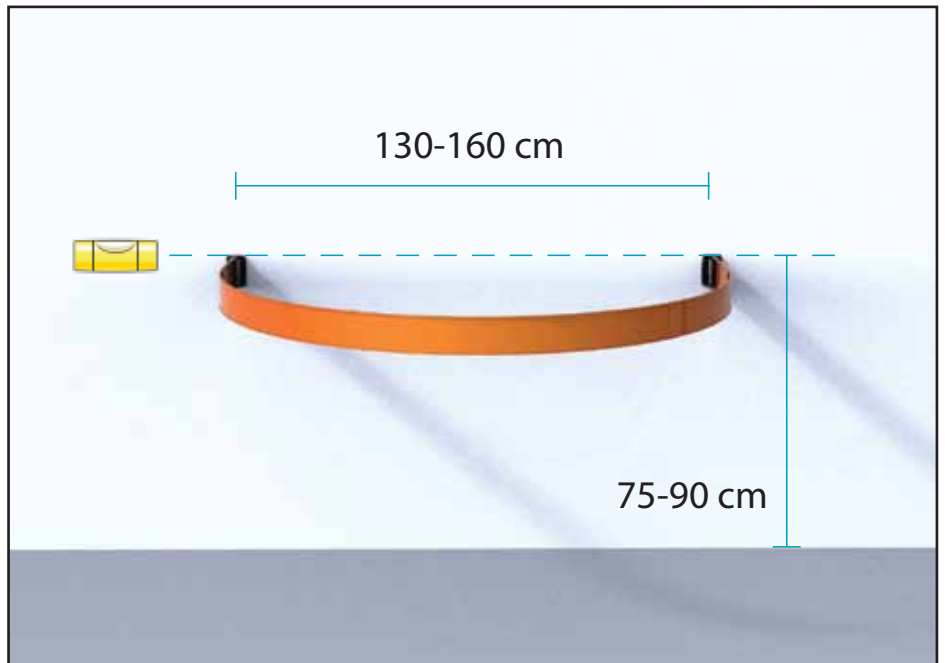

OBS!

Ett stuprörsfäste behöver inte skruvas fast i stupröret, utan endast spänns fast runt stupröret.

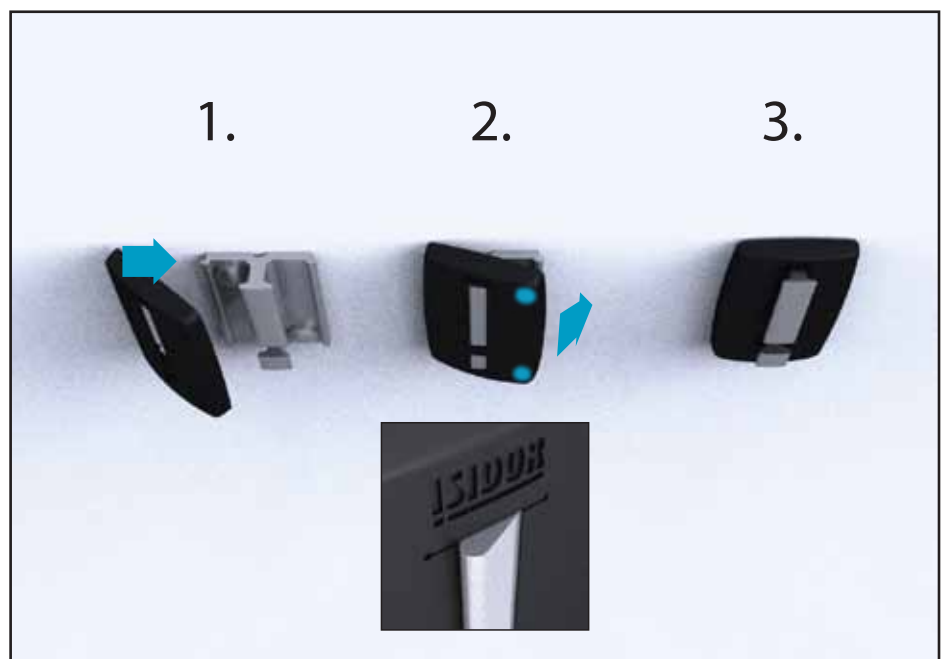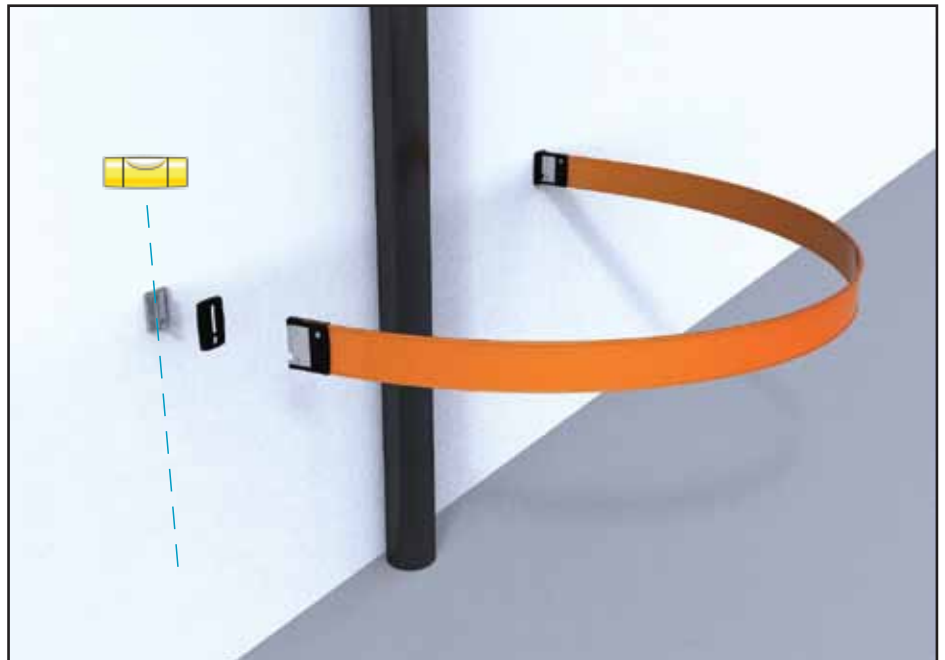

Fasad / Material	Plugg	Skruv
Sten	Nylon F8/10	5/6mm, min l ngd 60mm
Betong	Nylon F8/10	5/6mm, min l ngd 60mm
Tegel	Nylon F8/10. Vid por s eller h ltegel anv nds universal plugg typ MEA alt. trekantsplugg typ MEA	5/6mm, min l ngd 60mm
Tr	-	Tr skruv 5/6mm min.l ngd 60mm
Revertering (puts p plank/vass)	Vid tunn puts anv nds distanser typ nylonr r.	Tr skruv 5/6mm min.l ngd 60mm
Tunnputs p cellplast (betongstomme)	Kem typ ankarmassa eller liknande	G ngst ng 6mm. Anpassad l ngd efter tjocklek p cellplast. Distansr r nylon.
Puts p h rda material (tegel, l ttbetong, leca)	Nylon F8/10. Vid por s stomme anv nds universal plugg typ MEA alt. trekantsplugg typ MEA. Vid behov anv nds distanser typ nylonr r.	5/6mm, min l ngd 60mm
Fasader med puts/ krossat tegel	Kem typ ankarmassa eller liknande	G ngst ng 6mm. Distansr r nylon vid behov.

ISIDOR



Enkel hantering - Tydlig varning - Full tillgänglighet