




#CORE



SPEZIFIKATIONEN
HT FLEX

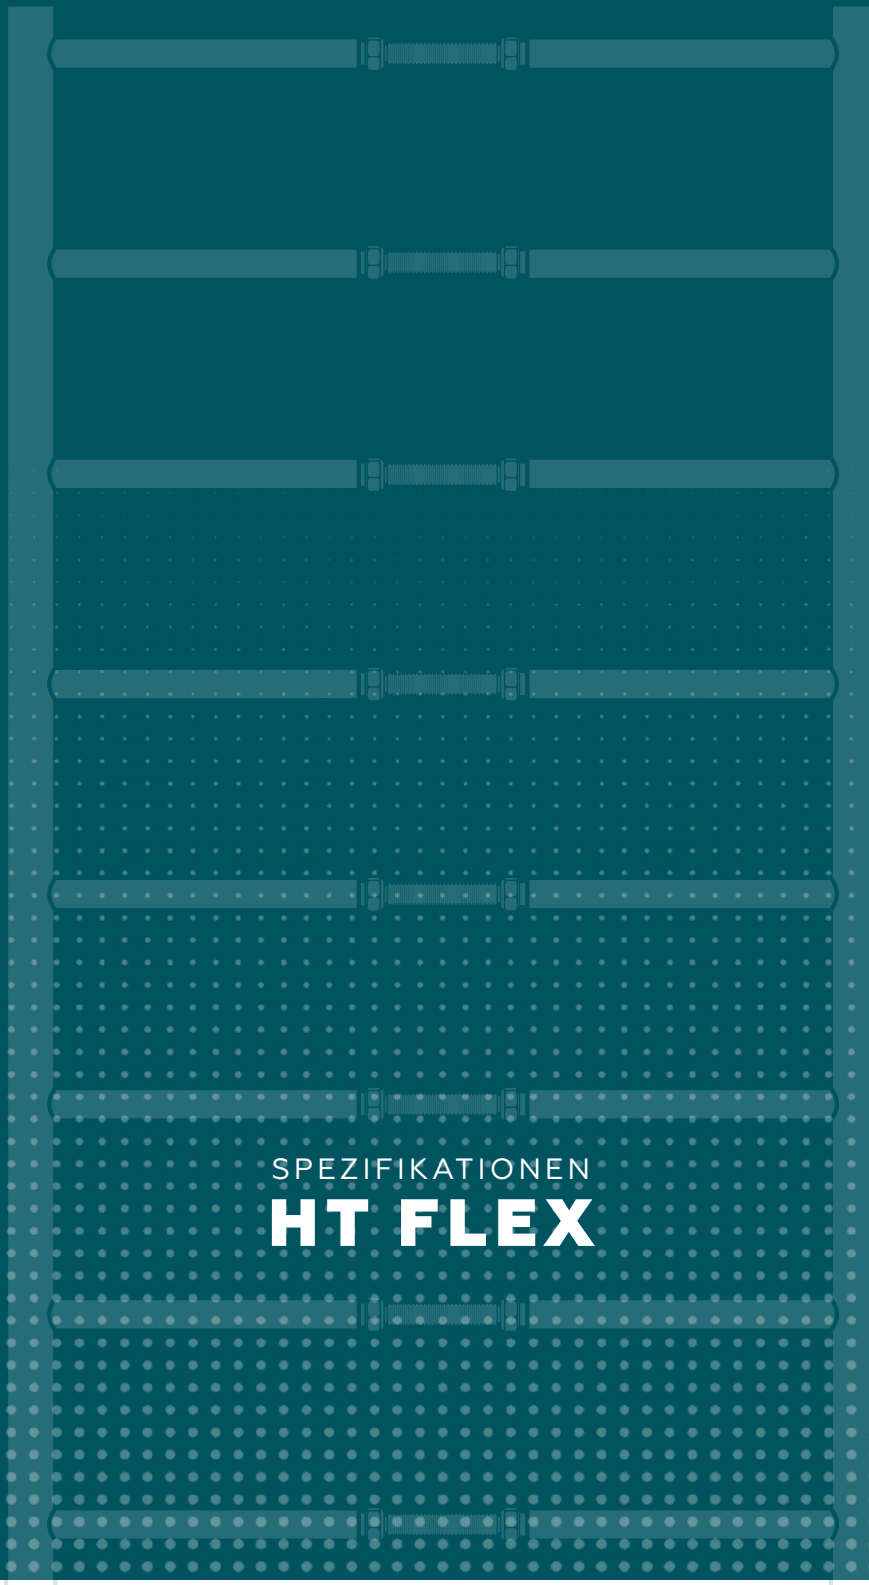

#CORE • Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die CHRISTESEN Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt vereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer




HT FLEX





HT FLEX

Die Montage des HT FLEX Designheizkörpers ist an Außen- und Innenecken aber auch in flacher Ausführung an geraden Wänden möglich. Die Flexibilität wird durch die mittigen Flexschläuche ermöglicht, die gleichzeitig als Designelement einen Industrie-Charakter vermitteln. Lieferbar in diversen Sonderfarben und auch in Bi-Color Ausführung, z.B. eine Seite weiß, die andere Seite schwarz. Auf Wunsch ist der HT FLEX auch in ELEKTRO Ausführung erhältlich, d.h. der Heizkörper wird über eine Steckdose oder einen Direktanschluss mit Strom versorgt und eine aufwendige Installation an ein zentrales Heizungssystem entfällt.

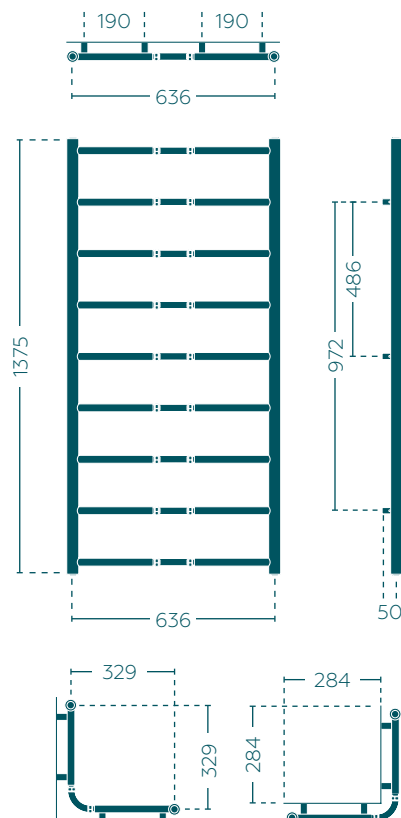

Maßstab in mm



HT FLEX DESIGNHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016	Aufpreis HT FLEX-E ELEKTRO	mit Heizstab Typ 1 (Watt)
1375	674	636	446 W	1.059 €	220 €	300 W

Preisgruppe 1

Optional:
Aufpreis Sonderfarbe + 40 %
(Bi-Color/zweifärbig möglich)

Befestigung:
im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:
max. 6 bar

Preise:
zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HT FLEX Designheizkörper mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 25 mm) mittig durch Flexschläuche verbunden und zwei vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 38 mm) in flexibler Ausführung für die Installation an Außen- und Innenecken oder in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der horizontalen Rundrohre.

Bauhöhen

1375 mm

Baubreiten

674 mm

Ausführung

flexibel für Außen- und Innenecken oder gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 matt (gegen Aufpreis Sonderfarben und Bi-Color möglich)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde nach unten

2 × ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

636 mm bei gerader Ausführung

Wandabstand

45-50 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 6 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH

Oststraße 84 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

E. info@christesen.gmbh

www.christesen.gmbh