



#CORE

SPEZIFIKATIONEN

**HTB**




**#CORE** • Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die CHRISTESEN Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt vereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer




HTB



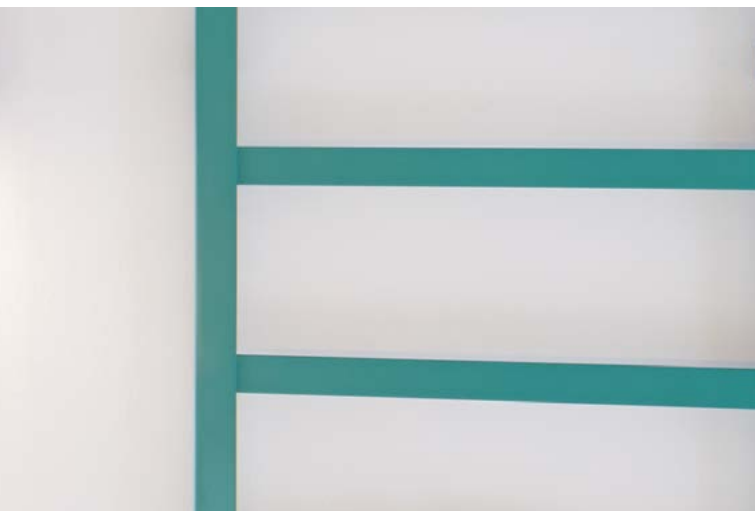

## HTB

In heutigen Bädern spielt das Design eine immer größere Rolle. Viele namhafte Sanitär- und Armaturen-Hersteller bieten Ihre Modelle in modernem eckigem Design an und wir liefern mit unserem HTB den passenden Badheizkörper um das »eckige« Ausstattungskonzept konsequent durchzuziehen.

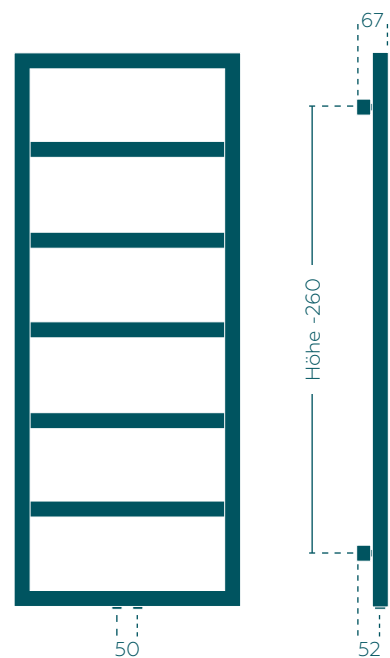

Maßstab in mm



Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016	Aufpreis HTB-E ELEKTRO	mit Heizstab Typ 1 (Watt)
904	555	50	302 W	534 €	182 €	300 W
1120	555	50	364 W	621 €	214 €	300 W
1336	555	50	426 W	701 €	235 €	300 W
1552	555	50	492 W	792 €	256 €	300 W

Preisgruppe 1

**Optional:**

Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

**Befestigung:**

im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

**Betriebsdruck:**

max. 8 bar

**Preise:**

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTB Badheizkörper mit horizontalen Vierkantrohren (40 × 10 mm) und einem umlaufenden Rahmen aus Vierkant-Sammelrohren (40 × 30 mm) in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatischer Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

**Bauhöhen**

904, 1120, 1336, 1552 mm

**Baubreiten**

555 mm

**Ausführung**

gerade

**Standardfarbe**

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

**Anschlüsse**

2 × ½" Innengewinde nach unten Mittenanschluss 50 mm

1 × 1/8" Innengewinde von hinten versteckt im Sammelrohr für Entlüftung

**Nabenabstand**

Mittenanschluss 50 mm

**Wandabstand**

52 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

**Lieferumfang**

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**

5 Jahre

**Betriebsdruck**

max. 8 bar

**Betriebstemperatur**

max. 95°C

**Liefernachweis**

CHRISTESEN GmbH

Oststraße 84 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

E. info@christesen.gmbh

www.christesen.gmbh