



#CORE

SPEZIFIKATIONEN
HTD DUPLEX



#CORE • Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die CHRISTESEN Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt vereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer




HTD DUPLEX





HTD DUPLEX

Ideal bei hohem Wärmebedarf in großen Bädern oder bei energiesparenden Heizungssystemen mit niedrigen Vorlauftemperaturen einsetzbar. Bei der Herstellung werden zwei klassische Badheizkörper miteinander verbunden, um so eine große Heizfläche und enorme Wärmeleistung zu erzielen.

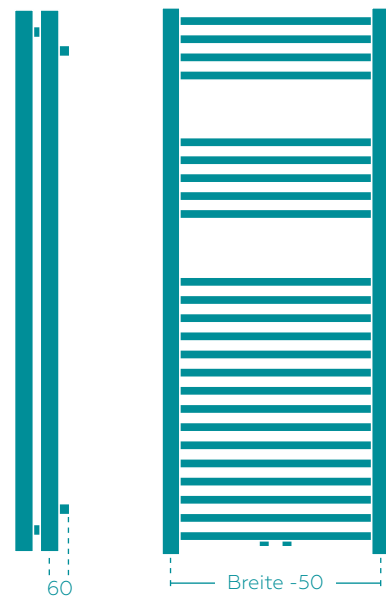

Maßstab in mm



HTD DUPLEX BADHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016	Aufpreis MA 50 mm
620	500	450	566 W	503 €	38 €
620	600	550	672 W	534 €	38 €
620	750	700	832 W	578 €	38 €
620	1000	950	1100 W	645 €	38 €
1220	500	450	1035 W	605 €	38 €
1220	600	550	1221 W	653 €	38 €
1220	750	700	1491 W	701 €	38 €
1220	1000	950	1947 W	797 €	38 €
1500	500	450	1290 W	701 €	38 €
1500	600	550	1529 W	751 €	38 €
1500	750	700	1829 W	797 €	38 €
1500	1000	950	2365 W	890 €	38 €
1820	500	450	1544 W	773 €	38 €
1820	600	550	1829 W	819 €	38 €
1820	750	700	2253 W	931 €	38 €
1820	1000	950	2943 W	1.016 €	38 €

Preisgruppe 2

Besonderheit:

Jede Sonderbreite ohne Aufpreis möglich (350 – 1000 mm)
z.B. Breite 530 mm = Preis 600 mm (nächste Listenbreite)

Optional:

Aufpreis Sonderfarbe + 40%

Befestigung:

im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

Besonderheit:

Ausführung als Raumteiler muss bei Bestellung angegeben werden

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTD DUPLEX doppellagiger Badheizkörper mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 20 mm) und vier paarweise verbundenen vertikalen D-Profil-Sammelrohren (40 x 30 mm) in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den Rohrböcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

Bauhöhen

620, 1220, 1500, 1820 mm

Baubreiten

500, 600, 750, 1000 mm (jede Sonder- und Zwischenbreite 350 – 1000 mm ist möglich)

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

4 x 1/2" Innengewinde nach unten (gegen Aufpreis mit zusätzlichem MA 50 mm)

1 x 1/2" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Optional

Sonderanschlüsse unten oder seitlich als Austauschlösung gegen Aufpreis möglich

Nabenabstand

Breite abzgl. 50 mm bzw. bei Mittenanschluss 50 mm

Wandabstand

60 mm (bis Mitte 1/2" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 110°C

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH
Oststraße 84 • 22844 Norderstedt
T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451
E. info@christesen.gmbh
www.christesen.gmbh