



#CORE

SPEZIFIKATIONEN

HTG + HTG GALVANISIERT



#CORE • Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die CHRISTESEN Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt vereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer




HTG + HTG GALVANISIERT





HTG

Der HTG ist ein klassischer Badheizkörper mit formschönen seitlichen Rundrohr-Sammelrohren. Er unterscheidet sich zu unseren anderen Modellen in der Optik und Beschaffenheit der Oberfläche, da der HTG mit einer matten Strukturpulverbeschichtung hergestellt wird. Ideal kombinierbar mit matten Wandfarben oder matten Wandfliesen und Naturstein. Der HTG ist in diversen RAL Sonderfarben lieferbar.

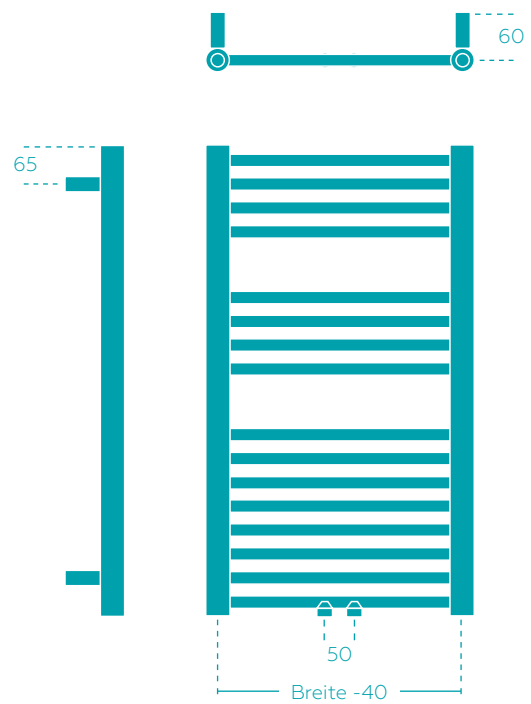

Maßstab in mm



Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016 STRUKTUR	Aufpreis HTG-E ELEKTRO	mit Heizstab Typ 1 (Watt)
790	450	50	336 W	251 €	180 €	300 W
790	600	50	430 W	268 €	180 €	300 W
790	750	50	524 W	284 €	200 €	600 W
1130	450	50	478 W	305 €	200 €	600 W
1130	600	50	611 W	321 €	210 €	600 W
1130	750	50	744 W	375 €	210 €	600 W
1300	450	50	558 W	326 €	210 €	600 W
1300	600	50	714 W	348 €	210 €	600 W
1300	750	50	869 W	375 €	230 €	900 W
1650	450	50	697 W	391 €	220 €	600 W
1650	600	50	892 W	423 €	235 €	900 W
1650	750	50	1087 W	455 €	250 €	900 W
1850	450	50	796 W	433 €	235 €	600 W
1850	600	50	1019 W	465 €	250 €	900 W
1850	750	50	1241 W	503 €	265 €	1200 W

Preisgruppe 1

Besonderheit:
Die Pulverbeschichtung ist eine matte Strukturbeschichtung

Standard-Anschluss:
MA 50 mm
(auf Anfrage auch ohne MA 50 mm lieferbar)

Optional:
Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

Befestigung:
im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:
max. 10 bar

Preise:
zzgl. gesetzl. MwSt.

SONDERANSCHLÜSSE

HTG Austausch
mit seitlichen Anschlüsse
Aufpreis: 150 €

HTG VMA
versetzter 50 mm Anschluss
Aufpreis: 150 €





CHRISTESEN HTG Badheizkörper mit matter Struktur-Pulverbeschichtung, mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 20 mm) und zwei vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 40 mm) in gerader Ausführung, mit standardmäßigem 50 mm Mittenanschluss (auf Wunsch auch ohne MA 50 mm). Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Struktur- Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

Bauhöhen

790, 1130, 1300, 1650, 1850 mm

Baubreiten

450, 600, 750 mm (weitere Baubreiten auf Anfrage lieferbar)

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 STRUKTUR (gegen Aufpreis RAL Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm (Auf Anfrage auch ohne MA 50 mm lieferbar)

2 × ½" Innengewinde nach unten in den Sammelrohren

2 × ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

50 mm

Wandabstand

60 – 70 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 110°C

Liefernachweis


CHRISTESEN GmbH

Oststraße 84 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

E. info@christesen.gmbh


www.christesen.gmbh

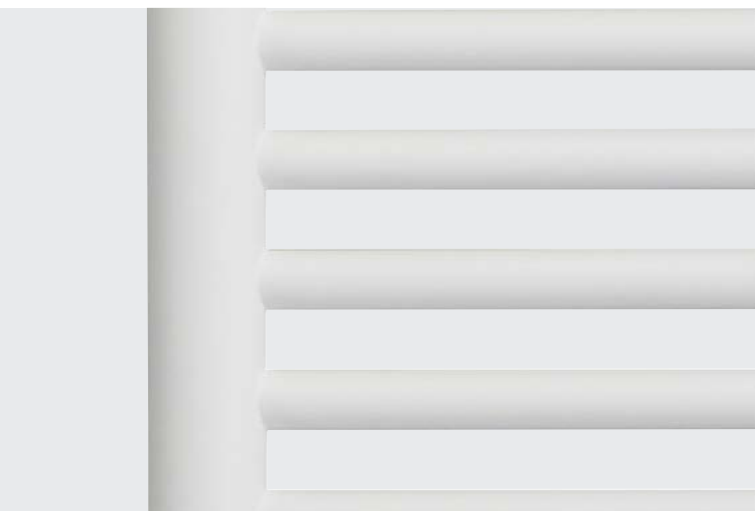

HTG GALVANISIERT

Optional ist der HTG mit Korrosionsschutz in galvanisierter Ausführung erhältlich. Die Galvanisierung ermöglicht den Einsatz des HTG im direkten Spritzwasserbereich (z.B. offene Dusche und über der Badewanne) und in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (z.B. öffentliche Toiletten und Waschräume). Gem. DIN 55 900 sind in diesen Bereichen normale Heizkörper-Beschichtungen nicht ausreichend.

Die Lösung: HTG mit Korrosionsschutz/Galvanisierung

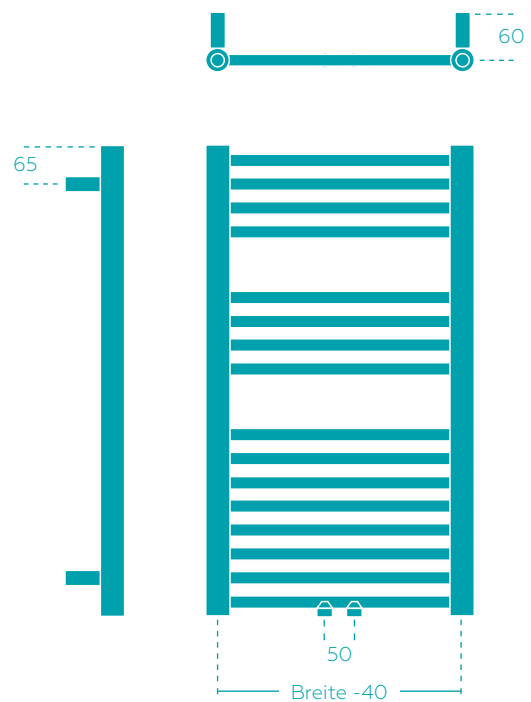

Maßstab in mm



HTG BADHEIZKÖRPER • MIT KORROSIONSSCHUTZ /GALVANISIERT

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016 STRUKTUR GALVANISIERT	Preis RAL Sonderfarbe STRUKTUR GALVANISIERT
790	450	50	235 W	460 €	644 €
790	600	50	301 W	487 €	681 €
790	750	50	367 W	503 €	704 €
1130	450	50	335 W	524 €	733 €
1130	600	50	428 W	551 €	771 €
1130	750	50	521 W	578 €	809 €
1300	450	50	391 W	556 €	778 €
1300	600	50	500 W	583 €	816 €
1300	750	50	608 W	626 €	876 €
1650	450	50	488 W	647 €	905 €
1650	600	50	624 W	685 €	959 €
1650	750	50	761 W	728 €	1.019 €
1850	450	50	557 W	690 €	966 €
1850	600	50	713 W	744 €	1.041 €
1850	750	50	869 W	786 €	1.100 €

Preisgruppe 1

Besonderheit:
Galvanisiert und mit einer matten Struktur-Pulverbeschichtung veredelt.

Standard-Anschluss:
MA 50 mm
(auf Anfrage auch ohne MA 50 mm lieferbar)

Befestigung:
im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:
max. 10 bar

Preise:
zzgl. gesetzl. MwSt.


Hinweis

Die Galvanisierung ermöglicht den Einsatz des HTG im direkten Spritzwasserbereich (z.B. offene Dusche und über der Badewanne) und in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (z.B. öffentliche Toiletten und Waschräume). Gem. DIN 55 900 sind in diesen Bereichen normale Heizkörper-Beschichtungen nicht ausreichend.

SONDERANSCHLÜSSE

HTG Austausch

mit seitlichen Anschlüsse
Aufpreis: 150 €



HTG VMA

versetzter 50 mm Anschluss
Aufpreis: 150 €





CHRISTESEN HTG Badheizkörper mit Korrosionsschutz, galvanisiert und matter Struktur-Pulverbeschichtung, mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 20 mm) und zwei vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 40 mm) in gerader Ausführung, mit standardmäßigem 50 mm Mittenanschluss (auf Wunsch auch ohne MA 50 mm). Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, galvanisiert, elektrostatische Struktur-Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

Bauhöhen

790, 1130, 1300, 1650, 1850 mm

Baubreiten

450, 600, 750 mm (weitere Baubreiten auf Anfrage lieferbar)

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 STRUKTUR (gegen Aufpreis RAL Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm (Auf Anfrage auch ohne MA 50 mm lieferbar)

2 × ½" Innengewinde nach unten in den Sammelrohren

2 × ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

50 mm

Wandabstand

60 – 70 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 110°C

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH

Oststraße 84 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

E. info@christesen.gmbh

www.christesen.gmbh