




#CORE

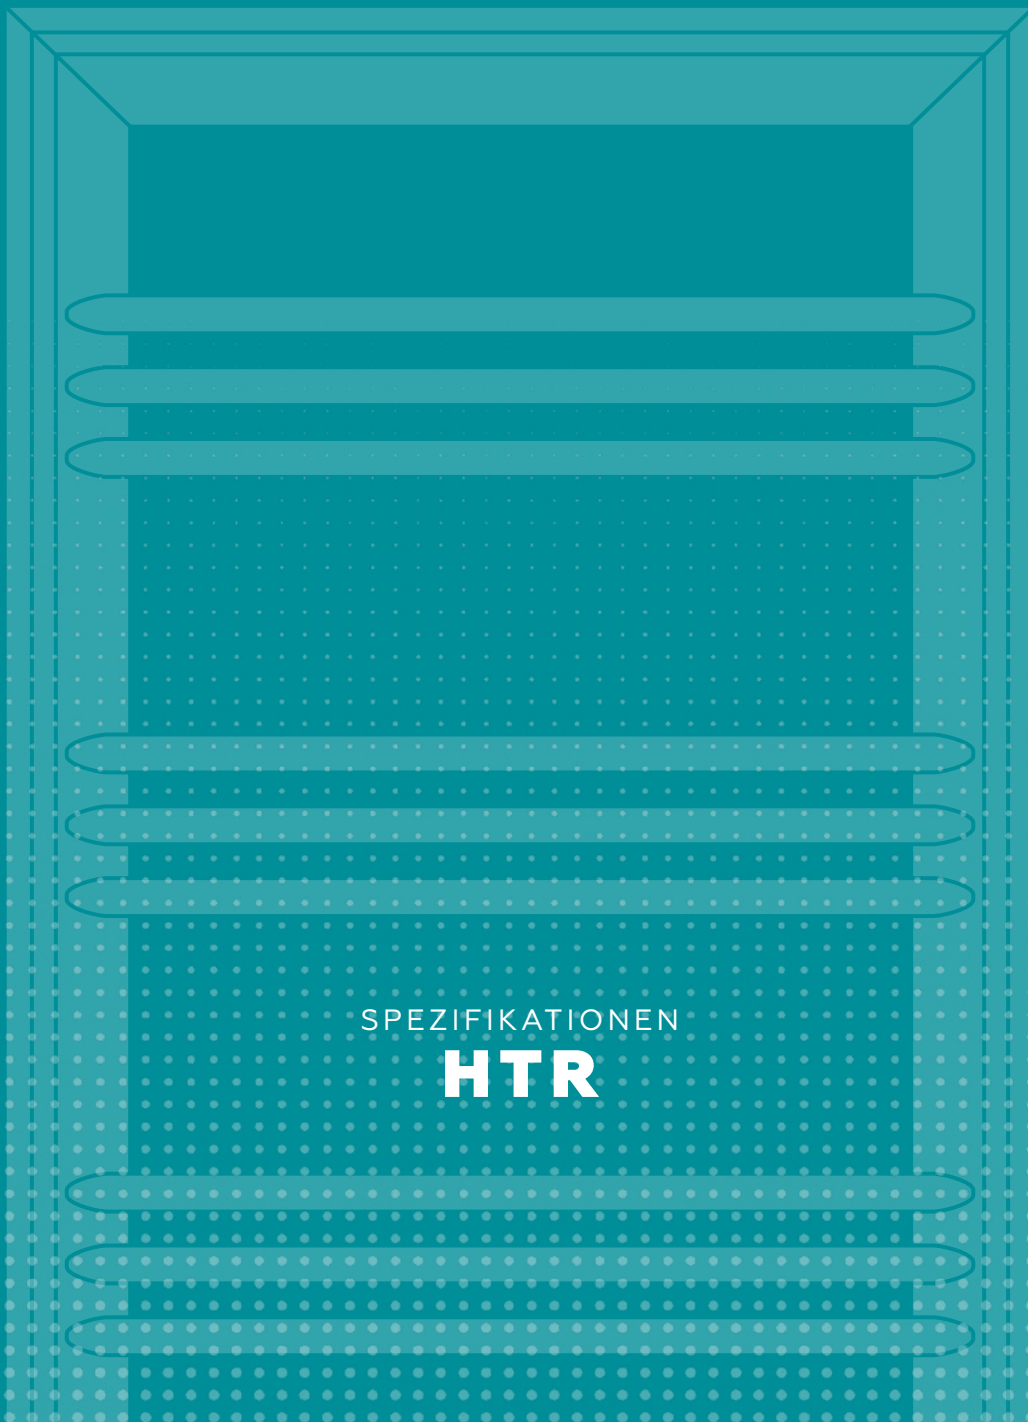

SPEZIFIKATIONEN

**HTR**




**#CORE** • Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die CHRISTESEN Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt vereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer




HTR

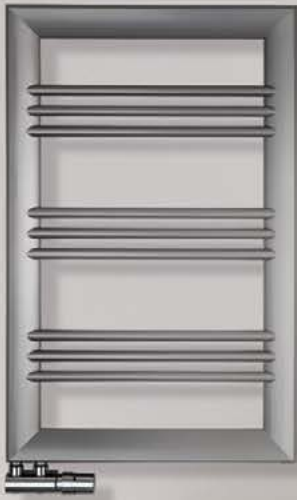



## HTR

Der HTR überzeugt durch den formschönen umlaufenden Facettenrahmen in Kombination mit den horizontalen Rundrohren. Die großen Handtuchlücken ermöglichen das bequeme Aufhängen der Handtücher. Lieferbar in der Baubreite 595 mm und den Bauhöhen 944, 1196, 1.448 mm.

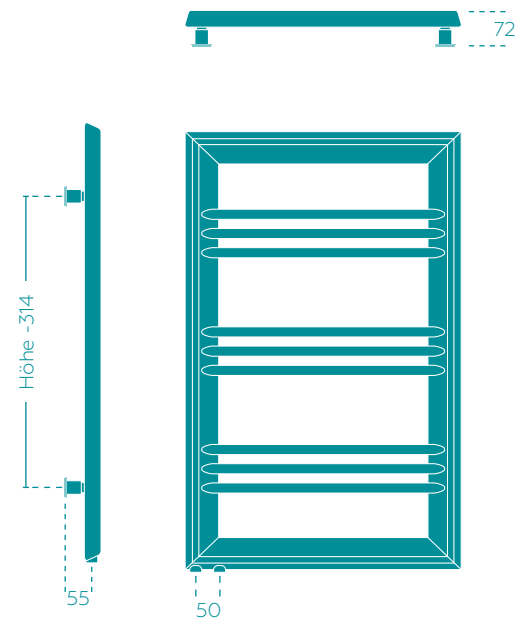

Maßstab in mm



## HTR DESIGNHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016	Aufpreis HTR-E ELEKTRO	mit Heizstab Typ 1 (Watt)
944	595	50	479 W	722 €	214 €	300 W
1196	595	50	607 W	936 €	235 €	600 W
1448	595	50	735 W	1.124 €	256 €	600 W

Preisgruppe 1

**Optional:**

Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

**Standard-Anschluss:**

linksseitiger 50 mm Anschluss

**Anschluss-Option:**

rechtsseitiger 50 mm Anschluss  
(bei Bestellung angeben)

**Befestigung:**

im Lieferumfang enthalten  
(ohne Schrauben und Dübel)

**Betriebsdruck:**

max. 4 bar

**Preise:**

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTR Designheizkörper mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 22 mm) und einem umlaufenden Facettenrahmen aus Dreieck-Sammelrohren (70×37 mm). Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

**Bauhöhen**

944, 1196, 1448 mm

**Baubreiten**

595 mm

**Ausführung**

gerade

**Standardfarbe**

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

**Anschlüsse**

2× ½" Innengewinde nach unten linksseitiger 50 mm Anschluss

1× 1/8" Innengewinde von hinten versteckt im Sammelrohr für Entlüftung

**Optional**

1× ½" Innengewinde nach unten rechts für einen zusätzlichen Heizstab (optional links)

2× ½" Innengewinde nach unten rechtsseitiger 50 mm Anschluss

**Nabenabstand**

50 mm

**Wandabstand**

55 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

**Lieferumfang**

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**

5 Jahre

**Betriebsdruck**

max. 4 bar

**Betriebstemperatur**

max. 95°C

**Liefernachweis**

CHRISTESEN GmbH • Oststraße 84 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451 • E. info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh