


mifold

der Grab-and-Go Kindersitz®

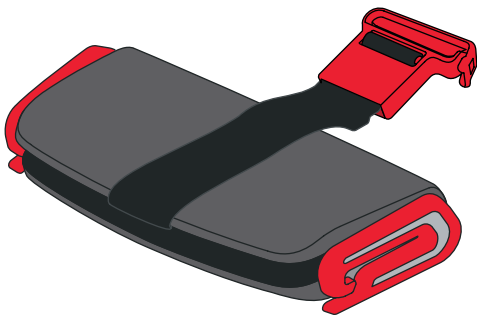

4 bis 12 Jahre

Gruppe 2/3 (15-36kg)

Zugelassen nach ECE R44.04



P/N - 1021 Rev C



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres mifold Grab-and-Go Kindersitzes. mifold ist der fortschrittlichste, kompakteste und am leichtesten tragbare Kindersitz, der jemals erfunden wurde. mifold ist mehr als 10x kleiner als ein gewöhnlicher Kindersitz, aber genauso sicher*.

Wir hoffen, Sie sind mit mifold glücklich und zufrieden. Wir freuen uns immer, mehr von den Kunden über deren Ideen, Gedanken, Feedback, Fotos und Videos zu erfahren.

Wir bieten Ihnen folgende Kontaktmöglichkeiten:

✉ support@mifold.com

🐦 [@mifoldBooster](https://twitter.com/mifoldBooster)

🌐 www.mifold.com/contact

📌 pinterest.com/mifold

📘 facebook.com/mifold

📷 instagram.com/mifold


*entspricht den Sicherheitsanforderungen, in Übereinstimmung mit UNECE-Regeln 44/04.

2

Gebrauchsanleitung

Diese Gebrauchsanleitung ist unbedingt bei dem mifold Grab-and-Go Kindersitz aufzubewahren. Bewahren Sie sie in dem dafür vorgesehenen Schlitz an der Kante des mifold Grab-and-Go-Kindersitzes auf.

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen und Informationen in dieser Gebrauchsanleitung, auf den Produktetiketten und im Benutzerhandbuch Ihres Kraftfahrzeugs für den Einbau eines Kindersitzes und die Benutzung des Sicherheitsgurts.

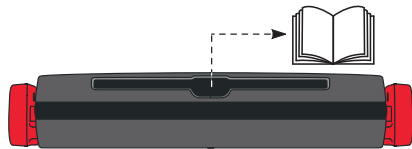


Produktbeschreibung des mifold Grab-and-Go Kindersitzes

Vor der Verwendung dieses Kindersitzes müssen Sie wissen, wie Sie ihn richtig befestigen, wie Sie Ihr Kind richtig anschnallen und welche Merkmale und Funktionen dieser Kindersitz bietet.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung sehr genau und sorgfältig. Wenn Sie den mifold Grab-and-Go Booster Sitz dabei vor Augen haben, sehen Sie gleich, worum es geht.

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie den Kindersitz verwenden.

3

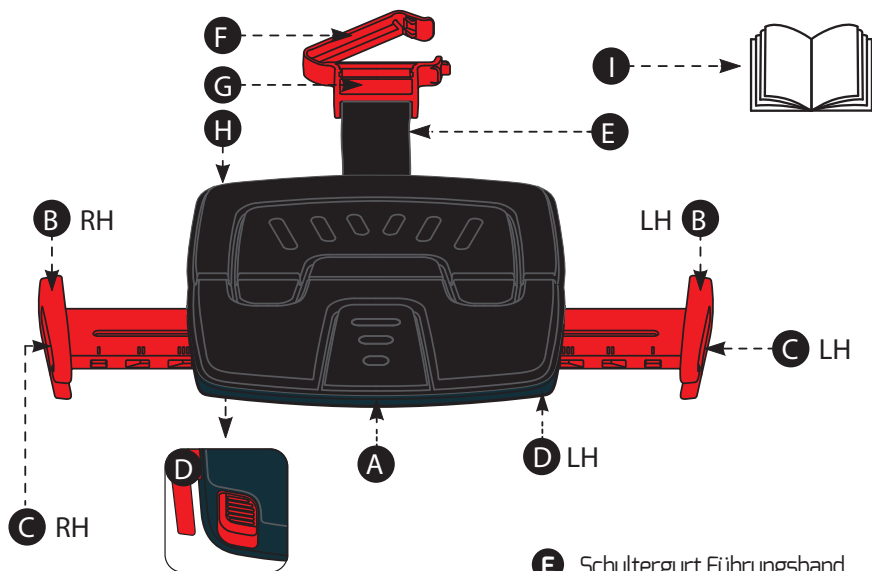

A Kindersitz

B Sitzgurtführung (RH & LH)

C Sitzgurtschlitz (RH & LH)

D Sitzgurtführung Freigabeknopf (RH & LH)

E Schultergurt Führungsband

F Schultergurtführung

G Schultergurt-Führungsschnalle

H Kindersitzkissen

I Gebrauchsanleitung



Sicherheitshinweise



- Bauen Sie den Kindersitz lieber auf dem Rücksitz Ihres Fahrzeugs ein, auch wenn die StVO den Einbau auf dem Vordersitz gestattet.
- Prüfen Sie die StVO Ihres Landes, da diese Vorschrift von Land zu Land unterschiedlich sein kann.
- Überprüfen Sie anhand Ihres Fahrzeughandbuchs, wie der Vordersitz Ihres Fahrzeugs einzustellen ist.
- Airbags können Verletzungen verursachen. Verwenden Sie diesen Sitz nicht auf Beifahrersitzen, die mit einem Frontairbag ausgestattet sind.
- Ihr mifold Grab-and-Go Kindersitz muss so angebracht und befestigt sein, dass er unter normalen Fahrzeugnutzungsbedingungen nicht unter bzw. zwischen irgendeinen beweglichen Sitz oder in die Fahrertür eingeklemmt werden kann.
- Achten Sie darauf, dass Gepäckstücke oder andere große Gegenstände genügend gesichert sind, da sie im Falle eines Unfalls Verletzungen verursachen können.
- Schützen Sie Ihren Kindersitz vor direkter Sonneneinstrahlung, damit sich Ihr Kind nicht daran verbrennt.



Sicherheitshinweise




- Ändern oder ergänzen Sie Ihren Kindersitz keinesfalls ohne Zustimmung einer zuständigen Stelle bzw. des Herstellers, da sonst die Garantie erlischt.
- Toxische Reinigungsmittel können Krankheiten verursachen. Verwenden Sie keine Bleichmittel. Der Bezug ist nicht in der Waschmaschine zu waschen, im Trockner zu trocknen oder zu bügeln, das Produkt könnte dadurch beschädigt werden.
- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt auf dem Kindersitz oder im Fahrzeug.
- Nach einem Unfall muss der Kindersitz ausgetauscht werden, da unsichtbare Schäden entstanden sein können.
- Bewahren Sie Ihren Kindersitz an einem sicheren Ort auf, wenn sich Ihr Kind nicht auf dem Autositz befindet. Ein ungesicherter Kindersitz kann bei einem Unfall zu Verletzungen führen.
- Sollten Sie Fragen zum richtigen Einbau oder der richtigen Verwendung des Kindersitzes haben, kontaktieren Sie bitte den Hersteller des Kindersitzes.
- Nichtbeachtung dieser Anleitung kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigen.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zusammen mit dem Kindersitz auf, um gegebenenfalls darauf zurückgreifen zu können.


Einbau des Kindersitzes

Der Sitz gilt für die Altersgruppe 4 bis 12 Jahre 15-36 kg. Das Kind wird gemäß ECE R16 mit dem 3-Punkte-Erwachsenen-Sicherheitsgurt angeschnallt.


Hinweis: Ihr Autositz ist so konzipiert, dass er nur mit einem 3-Punkte-Gurt und einem diagonalen Sicherheitsgurt verwendet wird. Er darf unter keinen Umständen mit einem 2-Punkt-Beckengurt befestigt werden.




Bereiten Sie Ihren Kindersitz vor

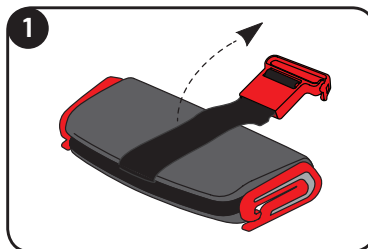

Öffnen Sie den Kindersitz und klappen Sie ihn auf.

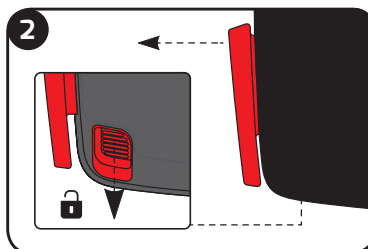

Um die Beckengurtführungen zu entriegeln, schieben Sie den Entriegelungsknopf des Beckengurts nach vorne. Um die Führungen zu sperren, lösen Sie den Entriegelungsknopf des Beckengurts.

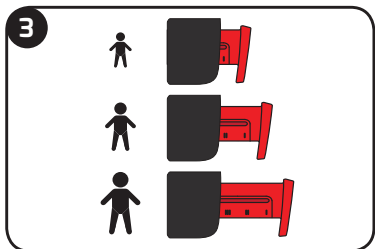



Ziehen Sie die Beckengurtführungen heraus und führen Sie sich wie auf der Zeichnung ein .



Um an den Riemen der Schultergurtführung zu gelangen, öffnen Sie die Schnalle der Schultergurtführung.




Um die Schultergurtführung zu verkürzen oder zu verlängern, ziehen Sie den Gurt in die gewünschte Richtung.




Achten Sie darauf, dass die Schultergurtführung über der Schulter Ihres Kindes liegt und in der Mitte der Schulter verläuft


Einbau des Kindersitzes

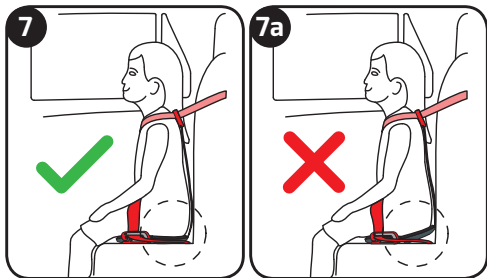


Achten Sie darauf, dass der Kindersitz flach und gegen die Rückenlehne des Fahrzeugsitzes positioniert ist.

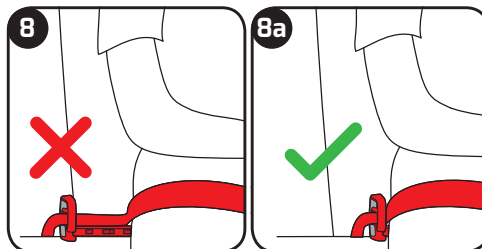

Setzen Sie Ihr Kind aufrecht auf den Kindersitz und schieben Sie die Beckengurtführungen falls notwendig in die Ihnen nahe Position, jedoch ohne dabei die Oberschenkel des Kindes zu berühren. Ziehen Sie an den Beckengurtführungen, um sicherzugehen, dass sie richtig verriegelt sind.

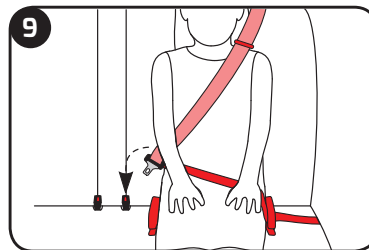

Ziehen Sie den Gurt heraus und befestigen ihn über der Brust Ihres Kindes. Schieben Sie den Beckengurt des Sicherheitsgurtes durch beide Beckengurtführungen und klicken Sie ihn fest.

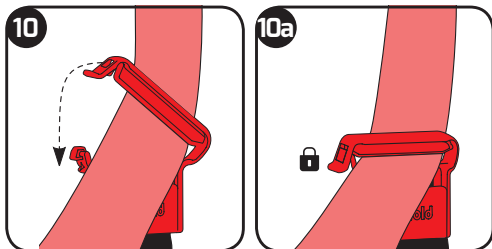


Um die Schultergurtführung einzustellen, befestigen Sie sie an dem diagonalen Teil des Sicherheitsgurtes, öffnen Sie den Clip und führen Sie den Sicherheitsgurt ein.. Verschließen Sie dann den Clip.



Führen Sie nur den Beckenteil des Sicherheitsgurtes in die roten Gurtführungen auf beiden Seiten des Kindersitzes ein.

VORSICHT! Wenn die Zunge des Sicherheitsgurtes oben an die rote Beckengurtführung stößt und Sie den Sicherheitsgurt nicht festziehen können, müssen Sie eine andere Sitzposition einstellen.

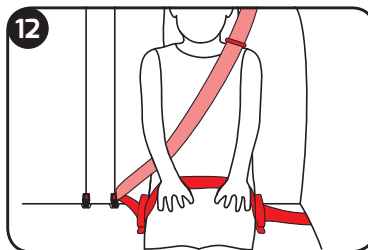

Achten Sie darauf, dass der Beckenteil des Autogurtes durch die Schlitze des Beckengurtes an beiden Seiten des Kindersitzes gezogen ist.

13



Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsgurt gerade und glatt liegt, indem Sie am Beckenteil und an dem diagonalen Teil des Erwachsenengurtes ziehen. Achten Sie darauf, dass der Beckenteil über dem Becken des Kindes liegt und das Becken des Kindes stützt.

Abschließende Checkliste

Auch mit dem sichersten und bestgebauten Kindersitz, hängt die Sicherheit Ihres Kindes davon ab, dass Sie vor jeder Fahrt folgende Punkte überprüfen:

- Achten Sie darauf, dass der Kindersitz nach vorne und in Fahrtrichtung ausgerichtet ist.
- Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsgurt des Fahrzeugs korrekt am Schultergurt bzw. der Schultergurtführung gesichert ist, dass der Beckengurt an den roten Beckengurtführungen angebracht ist und die Zunge in die Schnalle einklickt.
- Achten Sie darauf, dass der Fahrzeuggurt nicht verdreht oder schlaff ist

WICHTIG! Eine missbräuchliche Verwendung Ihres Kindersitzes verringert den Schutz und die Sicherheit Ihres Kindes.

Wartungshinweis

Der Kindersitzbezug ist nicht abnehmbar. Bei einer leichten Verfärbung reinigen Sie ihn mit einem feuchten Tuch oder Seifenlauge.



Sicherheitshinweis



Toxische Reinigungsmittel können Krankheiten verursachen. Verwenden Sie keine Bleichmittel. Der Bezug ist nicht in der Waschmaschine zu waschen, im Trockner zu trocknen oder zu bügeln, das Produkt könnte dadurch beschädigt werden.

Zusätzliche Information

Dieser Kindersitz ist nicht für den Einsatz in Flugzeugen zugelassen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie die Fluggesellschaft.
Um Ihren Kindersitz sicher zu entsorgen, machen Sie ihn vorher unbrauchbar.

WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass die Gebrauchsanleitung vor der Reinigung aus dem Aufbewahrungsschlitze entfernt wird.

Hinweis

Dieser Kindersitz ist ein „universelles“ Kinder-Rückhaltesystem. Es wurde gemäß der Verordnung ECE R44/04 zugelassen und ist für eine allgemeine Verwendung in Fahrzeugen geeignet sowie mit den meisten Fahrzeugsitzen kompatibel.

- Diese Kinder-Rückhalteeinrichtung kann in Ihrem Fahrzeug verwendet werden, wenn der Fahrzeughersteller die Eignung für „universelle“ Kinderrückhaltesysteme angibt.
- Dieses Rückhaltesystem wird in Übereinstimmung mit den strengsten Zulassungskriterien als „universal“ eingestuft. Frühere Modelle entsprechen diesen neuen Regelungen nicht.
- Dieses Rückhaltesystem kann nur in Fahrzeugen angebracht werden, die mit statischen oder einziehbaren 3-Punkte-Sicherheitsgurten ausgestattet und der UN/ECE Nr. 16 oder anderen gleichwertigen Normen entsprechen

Im Zweifelsfall kontaktieren Sie den Hersteller des Rückhaltesystems.

Verbraucherinformation

carFoldio Ltd
Unit 2407
PO Box 6945
London, W1A 6US
Großbritannien
Tel: +44 800 4714984



support@mifold.com



[@mifoldBooster](https://twitter.com/mifoldBooster)



www.mifold.com/contact



pinterest.com/mifold



facebook.com/mifold



instagram.com/mifold