


mifold

il seggiolino Grab-and-Go®

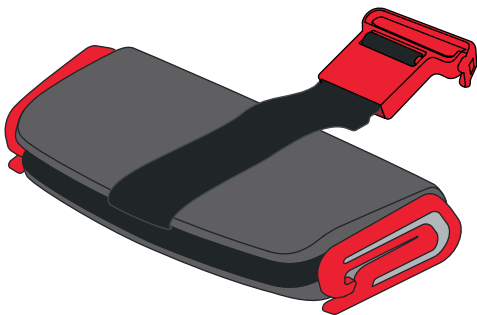

dai 4 ai 12 anni

Gruppo 2/3 (15-36kg)

Omologato a ECE R44.04



P/N - 1021 Rev C



Congratulazioni per l'acquisto del seggiolino auto mifold Grab-and-Go. mifold è il seggiolino più avanzato, compatto e portatile mai inventato. mifold è più di 10 volte più piccolo di un seggiolino regolare, ed è altrettanto sicuro*.

Ci auguriamo che abbiate piena soddisfazione con mifold. Siamo sempre molto lieti di ricevere riscontri dai clienti che ci comunicano idee, pensieri, suggerimenti, immagini e video.

Potete contattarci in vari modi:

✉ support@mifold.com

🐦 [@mifoldBooster](https://twitter.com/mifoldBooster)

🌐 www.mifold.com/contact

📌 [pinterest.com/mifold](https://www.pinterest.com/mifold)

📘 [facebook.com/mifold](https://www.facebook.com/mifold)


📷 [instagram.com/mifold](https://www.instagram.com/mifold)

*Rivendicazioni di sicurezza basate sulla conformità con la Normativa UNECE 44/04.

Conservazione del manuale dell'utente

È della massima importanza che queste istruzioni rimangano sempre con il seggiolino mifold Grab-and-Go. Conservare queste istruzioni nella fessura situata sul bordo del seggiolino mifold Grab-and-Go.


Leggere e seguire tutte le istruzioni e informazioni contenute in questo manuale, sulle etichette del prodotto, e nel manuale del veicolo per quanto riguarda il seggiolino e l'uso delle cinture di sicurezza.



Introduzione al seggiolino mifold Grab-and-Go

Prima di usare il seggiolino è importante capire come installarlo in modo appropriato, bisogna assicurarsi che il bambino sia seduto e allacciato al seggiolino in modo corretto e poi bisogna prendere familiarità con le caratteristiche e funzioni del seggiolino. È importante prendersi il tempo per leggere e comprendere queste istruzioni pienamente. È preferibile farlo avendo il seggiolino davanti a sé.

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza prima di usare il seggiolino.

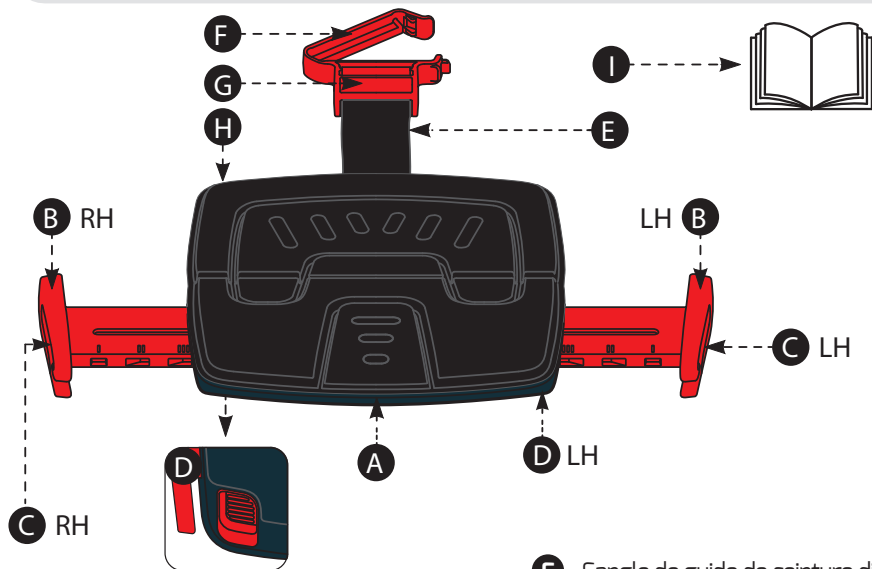

- A** Seggiolino auto
- B** Guida cintura addome (Dx e Sx)
- C** Fessura cintura addome (Dx e Sx)
- D** Bottone rilascio guida cintura addome (Dx e Sx)

- E** Sangle de guide de ceinture diagonale
- F** Guida cintura spalla
- G** Attacco guida cintura spalla
- H** Imbottitura soprasedile
- I** Manuale dell'utente



Istruzioni di sicurezza



- Dare sempre preferenza all'uso dei sedili posteriori del veicolo, anche quando il codice della strada ne permette l'uso sul sedile anteriore.
- Controllare il codice stradale, in quanto le normative possono variare a seconda del paese.
- Consultare il manuale del veicolo per consigli su come adattare il seggiolino al sedile anteriore.
- Gli Airbag possono causare lesioni. Non utilizzare questo seggiolino su sedili passeggero con airbag frontale.
- Il seggiolino mifold Grab-and-Go deve essere posizionato e installato in modo tale che, in normali condizioni di uso del veicolo, nessuna parte possa rimanere schiacciata sotto o tra qualsiasi sedile mobile, o nella porta del veicolo.
- Accertarsi che non vi siano bagagli o altri grandi oggetti liberi di muoversi che possano causare ferimenti in caso di incidente. Questi elementi potrebbero ferire altri occupanti del veicolo. Assicurare sempre gli oggetti sciolti.
- Schermare il seggiolino dalla luce diretta del sole per evitare che si scaldi troppo e possa scottare il bambino.



Istruzioni di sicurezza




- Non modificare in alcun modo il seggiolino senza l'approvazione di una autorità competente o del fabbricante, in quanto ciò annullerebbe qualsiasi garanzia.
- I liquidi detergenti tossici possono causare problemi di salute. Non candeggiare, non stirare, non lavare a macchina e non centrifugare, poiché si potrebbe danneggiare il prodotto.
- Non lasciare il bambino senza sorveglianza mentre è sul seggiolino e nel veicolo.
- Sostituire sempre il seggiolino dopo ogni incidente, perché potrebbe avere riportato danni non visibili.
- Riponete il seggiolino in un luogo sicuro quando il bambino non è sul sedile dell'automobile. Un seggiolino non fissato può causare lesioni in caso di collisione.
- Per qualsiasi dubbio su qualsiasi parte dell'installazione o dell'uso del seggiolino, contattare il fabbricante.
- La mancata osservanza di queste istruzioni può mettere a repentaglio la sicurezza del vostro bambino.
- Tenere queste istruzioni con il seggiolino per futuro riferimento.


Installare il seggiolino auto

Il seggiolino può essere usato per un bambino di età approssimativamente compresa tra 4 e 12 anni, di peso tra i 15 e i 36 kg, assicurando il bambino con la cintura di sicurezza per adulti a 3 punti approvata ECE R16.


Nota: Il sedile dell'automobile è progettato per adattarsi solo a una cintura di sicurezza a tre punti con sezione addominale e sezione diagonale, e non deve mai essere dotato di cintura a due soli punti.




Preparare il seggiolino auto

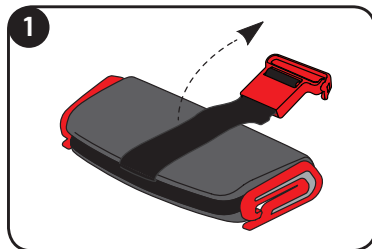

Aprire il seggiolino e dispiegare il corpo superiore

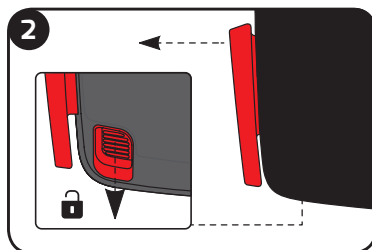

Per sbloccare le guide della sezione addominale, fare scorrere in avanti il bottone di rilascio della guida cintura addominale.

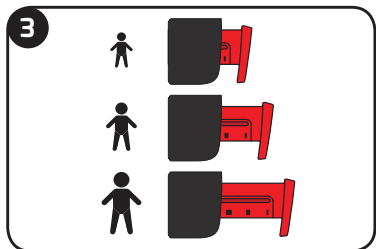


Estrarre le guide della cintura addominale e posizionarle secondo lo schema.




Per accedere al nastro di guida per la cintura da spalla, apri l'attacco guida per la cintura da spalla.




Per accorciare o allungare la cinghia della spalla tirare la cinghia nel senso desiderato,




Assicurarsi che la guida cintura spalla sia posizionata al di sopra della spalla del bambino e centrata su di essa.




Installare il seggiolino

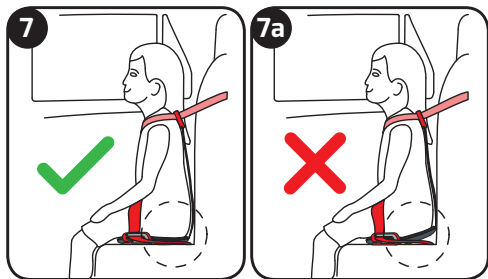


Assicurarsi che il seggiolino sia ben appoggiato orizzontalmente e contro lo schienale del sedile.

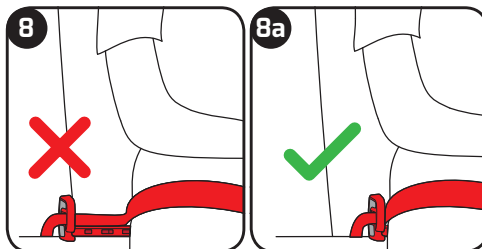


Posizionare il bambino ben eretto sul seggiolino e, se necessario, fare scorrere le guide della cintura addominale nella posizione più vicina possibile, ma senza toccare la coscia del bambino. Tirare le guide della cintura addominale per controllare che siano bloccate in posizione.

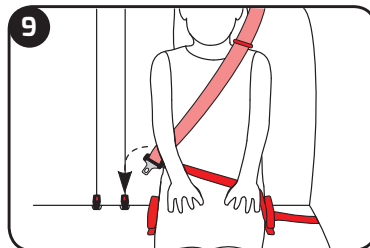

Estrarre la cintura di sicurezza del veicolo e farla passare di fronte al bambino. Fare scorrere la porzione addominale della cintura di sicurezza attraverso entrambe le guide laterali, e inserire la lingua della cintura nell'attacco.

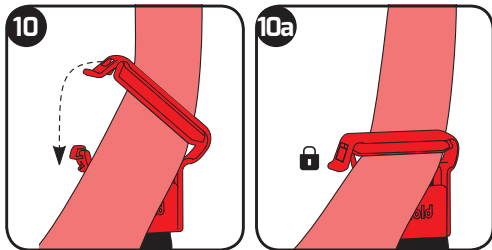


Per posizionare la guida della cintura da spalla, fissare la guida della cintura da spalla alla porzione diagonale della cintura di sicurezza, aprendo la clip e inserendo la cintura di sicurezza. Quindi chiudere la clip.

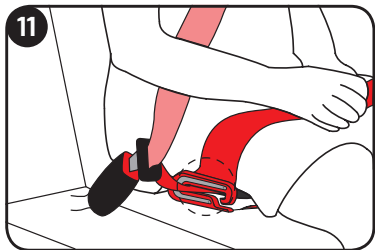

Inserire la porzione addominale della cintura di sicurezza attraverso le guide rosse di cintura su ciascun lato del seggiolino.

ATTENZIONE! Se la lingua della cintura di sicurezza è su, contro la guida rossa di cintura addominale, in modo da impedire di stringere la cintura, la situazione è inaccettabile. Si deve usare una posizione diversa del sedile.

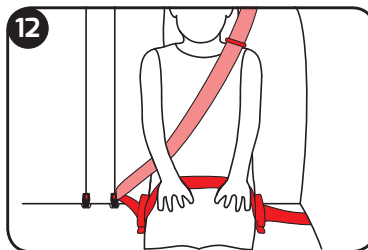

Assicurarsi che la porzione addominale e la cintura di sicurezza del veicolo sia passata attraverso le fessure della cintura addominale su entrambi i lati del soprasedile.

13



Eliminare eventuali attorcigliamenti o rallentamenti della cintura di sicurezza tirando la porzione addominale e quindi la porzione diagonale della cintura di sicurezza per adulti. Accertarsi che la porzione addominale sia posizionata sull'addome del bambino e sostenuta sul suo bacino.

Lista di controlli finale

Per quanto possa essere sicuro un seggiolino per bambini, e per quanto possa essere ben costruito, la sicurezza del bambino dipende dai seguenti controlli prima di ogni viaggio:

- Controllare che il seggiolino guardi in avanti nel veicolo e nel senso di marcia.
- Controllare che la cintura di sicurezza del veicolo sia adattata correttamente, con la cinghia della spalla impegnata nella guida cinghia, che la cinghia addominale fissata alle guide rosse della cinghia addominale e che la lingua sia connessa all'attacco.
- Controllare che la cintura di sicurezza del veicolo non sia attorcigliata o allentata

IMPORTANTE! Un uso improprio del seggiolino ne ridurrà le capacità di protezione, e quindi comprometterà la sicurezza del bambino.

Consiglio di manutenzione

La copertura del seggiolino non è rimovibile. Per macchie leggere, pulire usando un panno inumidito o acqua insaponata.



Avvertenza di sicurezza



I liquidi detergenti tossici possono causare problemi alla salute. Non candeggiare, non stirare, non lavare a macchina, non centrifugare, in quanto ciò potrebbe danneggiare la copertura imponendo la sostituzione del seggiolino.

Informazione aggiuntiva

Questo seggiolino non è approvato per l'uso su aereo. Per maggiori informazioni, contattare la linea aerea.

Per smaltire in sicurezza il seggiolino, renderlo prima inutilizzabile.

IMPORTANTE! Ricordarsi di rimuovere il libretto di istruzioni dalla fessura prima di pulire il soprasedile.

Nota

Questo seggiolino è un sistema di ritengo per bambino "Universale". È stato approvato secondo la normativa ECE R44/04, ed è adatto per l'uso generale in veicoli, ed è compatibile con la maggioranza dei sedili di veicolo.

- Questo sistema di ritengo per bambino sarà molto probabilmente adattabile se il fabbricante del veicolo dichiara che le caratteristiche del veicolo sono compatibili con sistemi di ritengo bambino "Universale".
- Questo sistema di ritengo per bambino è classificato come "Universale" secondo i più severi criteri di approvazione, mentre i modelli precedenti non rispettano questi nuovi criteri.
- Questo sistema di ritengo può essere installato solo in veicoli con cinture di sicurezza statiche a 3 punti o retraibili che siano state approvate come conformi a UN/ECE No.16 o altri standard equivalenti.

In caso di dubbio, contattare il fabbricante del sistema di ritengo.

Informazioni ai consumatori

carFoldio Ltd
Unit 2407
PO Box 6945
London, W1A 6US
Regno Unito
Tel: +44 800 4714984



support@mifold.com



[@mifoldBooster](https://twitter.com/mifoldBooster)



www.mifold.com/contact



pinterest.com/mifold



facebook.com/mifold



instagram.com/mifold