


# mifold

Le siège auto Grab-and-Go®

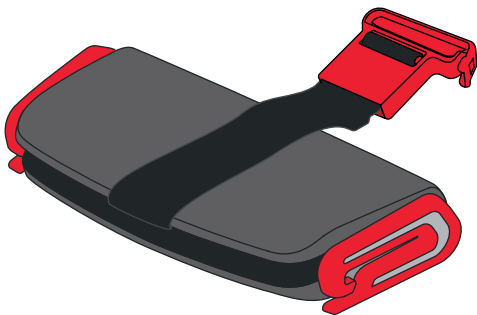

pour enfants de 4 à 12 ans

Groupe 15-36 kg

Homologué ECE R44.04



Réf. 1021 Rév. C



**Félicitations pour votre achat du siège auto mifold Grab-and-Go®.** Ultra compact et transportable partout, c'est le siège auto le plus évolué à ce jour. Dix fois moins encombrant qu'un siège auto classique, il est tout aussi sûr.\* Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction, et accueillerons avec plaisir vos suggestions, commentaires, photos et vidéos.

**Pour nous contacter, plusieurs possibilités :**

✉ [support@mifold.com](mailto:support@mifold.com)

🐦 [@mifoldBooster](https://twitter.com/mifoldBooster)

🌐 [www.mifold.com/contact](http://www.mifold.com/contact)

📌 [pinterest.com/mifold](https://www.pinterest.com/mifold)


📘 [facebook.com/mifold](https://www.facebook.com/mifold)

📷 [instagram.com/mifold](https://www.instagram.com/mifold)

\*Selon les critères de sécurité de la réglementation CEE-ONU 44/04.


## Conservation de la Notice d'instructions

Le siège auto mifold Grab-and-Go® doit toujours être accompagné de sa notice d'instructions. Glisser la notice dans le logement prévu à cet effet sur le bord du siège. Lire attentivement les instructions de cette notice et des étiquettes du siège, ainsi que les consignes relatives au siège auto et à la ceinture de sécurité qui figurent dans le livret fourni par le constructeur automobile.



## Présentation du siège auto mifold Grab-and-Go

Avant d'utiliser le siège auto, lire attentivement les instructions de montage et de fixation de la ceinture de sécurité, et prendre connaissance des caractéristiques et des fonctions du siège. Il est important de prendre le temps de lire attentivement les présentes instructions. Pour commencer, placez le siège auto mifold Grab-and-Go® face à vous. Lire tout d'abord les mises en garde de sécurité. Caractéristiques du siège auto mifold Grab-and-Go®

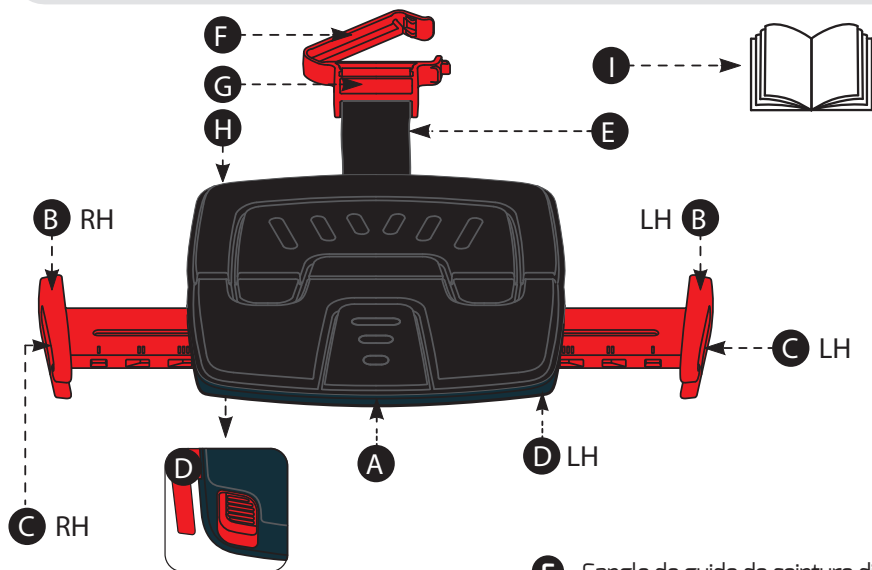

- A** Siège auto
- B** Guide de ceinture abdominale (D & G)
- C** Attache de ceinture abdominale (D & G)
- D** Bouton de libération du guide de ceinture abdominale (D & G)

- E** Sangle de guide de ceinture diagonale
- F** Guide de ceinture diagonale
- G** Boucle de guide de ceinture diagonale
- H** Coussin du siège auto
- I** Notice d'instructions

## **Consignes de sécurité**

- Toujours installer le siège auto de préférence sur les sièges arrière du véhicule, même si le code de la route vous autorise à le placer à l'avant.
- Vérifier ce qu'autorise votre code de la route, car la législation change d'un pays à l'autre.
- Pour un montage à l'avant, vérifier comment procéder dans la documentation du véhicule.
- Les airbags peuvent entraîner des blessures. Ne pas monter le siège auto sur un siège avant muni d'un airbag frontal.
- Positionner et monter le siège auto mifold Grab-and-Go® de telle façon qu'en condition d'utilisation normale du véhicule, aucun élément ne puisse se coincer sous un siège ou entre deux sièges réglables, ni dans la portière du véhicule.
- Vérifier qu'aucun bagage non attaché ni toute autre gros objet puisse provoquer des blessures en cas d'accident. Ces objets risquent de blesser les occupants du véhicule. Veiller à toujours les attacher.
- Protéger le siège auto du soleil pour éviter que l'enfant ne se brûle avec des pièces chaudes.
- Ne jamais modifier ni ajouter d'éléments


## **Safety Instructions**

- au siège auto sans l'accord des autorités compétentes ou du fabricant, sous peine d'annuler la garantie.
- Les détergents toxiques peuvent causer des maladies. Ne pas laver ni sécher le siège en machine, le repasser ni le nettoyer à l'eau de javel pour ne pas l'endommager.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance sur son siège auto ni dans un véhicule.
- En cas d'accident, remplacer systématiquement le siège auto, car il risque d'avoir subi des dommages invisibles.
- Lorsqu'il est inutilisé, ranger le siège auto dans un endroit sûr. Un siège auto non attaché peut provoquer des blessures en cas d'accident.
- En cas de doute sur l'installation ou la bonne utilisation du siège auto, contacter le fabricant.
- Le non-respect de la notice d'instructions peut mettre en péril la sécurité de votre enfant.
- Conserver la notice d'instructions avec le siège pour pouvoir vous y référer dans le cas échéant.


## Installation du siège

Le siège est destiné aux enfants de 4 à 12 ans environ qui pèsent de 15 à 36 kg. L'enfant doit être attaché par une ceinture de sécurité 3 points pour adulte homologuée ECE R16.


**Remarque:** le siège est conçu pour être utilisé avec une ceinture 3 points (diagonale + abdominale), et en aucun cas avec une ceinture abdominale 2 points.

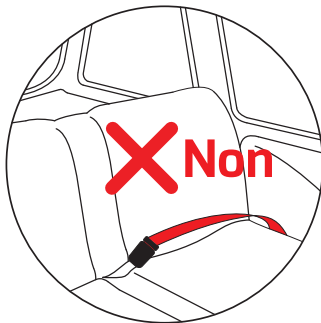


## Préparation du siège

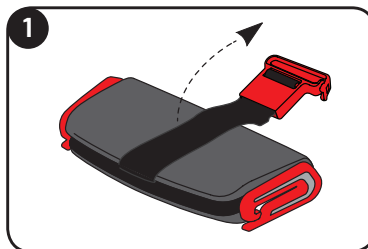

Ouvrir le siège et déplier le dossier.

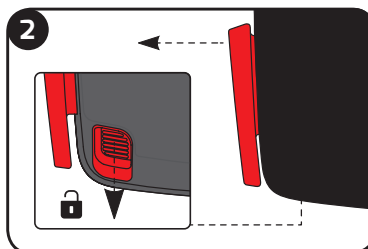

Pour déverrouiller les guides de la ceinture abdominale, glisser le bouton de libération vers l'avant.  
Pour les verrouiller, relâcher le bouton.

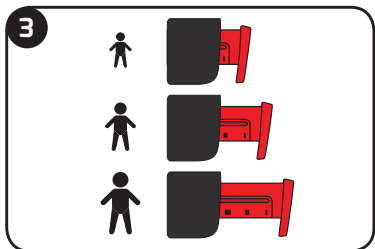



Sortir les guides de ceinture abdominale et les positionner comme sur le dessin.



Pour accéder à la sangle de guidage de la ceinture diagonale, tirer sur la boucle.




Pour allonger ou raccourcir la sangle, tirer dessus dans le sens correspondant.




Vérifier que le guide de ceinture diagonale est positionné au-dessus de l'épaule de l'enfant et centré


# Installation du siège

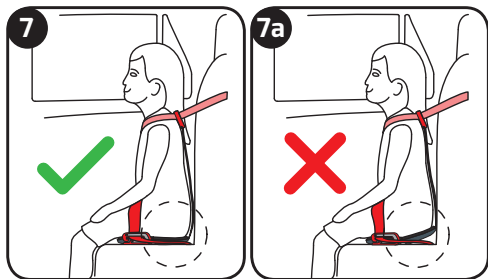


S'assurer de bien poser le siège à plat et en appui sur le dossier du siège du véhicule.

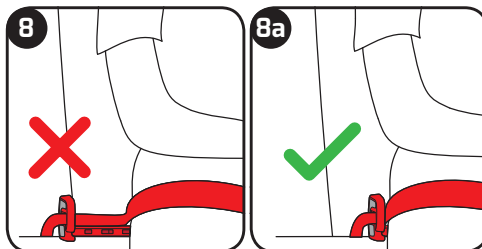


Asseoir l'enfant bien droit sur le siège et si nécessaire, glisser les guides de ceinture abdominale le plus près possible des cuisses de l'enfant, sans les toucher. Tirer sur les guides pour vérifier qu'ils sont bien verrouillés.

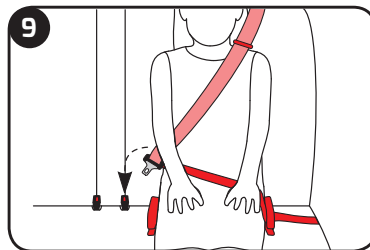

Sortir la ceinture de sécurité du véhicule et la ramener devant l'enfant. Glisser la ceinture abdominale dans les guides et introduire la boucle de la ceinture dans l'attache du véhicule.

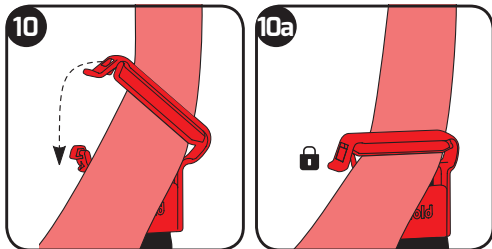


Pour positionner le guide de ceinture diagonale, le fixer sur la ceinture diagonale du véhicule après avoir ouvert la pince pour y insérer la ceinture. Refermer la pince.

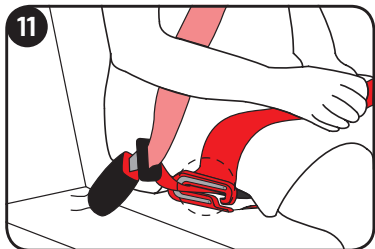

Insérer la ceinture abdominale du véhicule dans les guides rouges de chaque côté du siège.

**DANGER!** Si la boucle de la ceinture de sécurité est à la verticale du guide rouge et que vous ne

pouvez pas serrer la ceinture, vous devez modifier la position du siège auto.

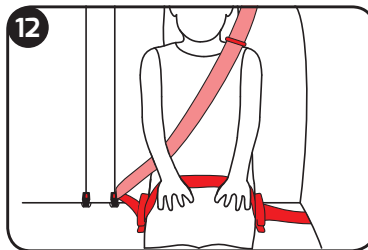

Vérifier que la ceinture abdominale du véhicule passe bien dans les guides de chaque côté du siège auto.



13



Tirer sur la partie abdominale, puis sur la partie diagonale de la ceinture de sécurité pour la tendre ou la détordre. Vérifier que la ceinture abdominale passe au-dessus des jambes de l'enfant, en appui sur le bassin.

## Derniers Contrôles

Aussi sûr que soit le siège enfant et aussi bien conçu soit-il, la sécurité de votre enfant dépend des vérifications suivantes, que vous devez effectuer avant chaque voyage :

- Le siège auto est dirigé vers l'avant du véhicule, dans le sens de la marche.
- La ceinture de sécurité est correctement positionnée, la ceinture transversale passant dans le guide, la sangle abdominale est fixée aux guides rouges et la boucle est verrouillée dans l'attache.
- La ceinture de sécurité n'est ni tordue, ni trop lâche.

**IMPORTANT!** Une mauvaise utilisation du siège auto diminue la protection et la sécurité de votre enfant.

## Conseils d'entretien

Le couvercle du siège auto n'est pas amovible. En cas de salissure, nettoyer le siège avec un chiffon humide ou de l'eau savonneuse.



### Mise en garde de sécurité



**Les détergents toxiques peuvent causer des maladies. Ne pas laver ni sécher le siège en machine, le repasser ni le nettoyer à l'eau de javel pour ne pas l'endommager.**

## Informations complémentaires

Ce siège n'est pas homologué pour l'avion. Pour de plus amples renseignements, contacter la compagnie aérienne. Avant de jeter le siège auto, le rendre inutilisable.

**IMPORTANT! Avant de nettoyer le siège, penser à retirer la notice d'instructions de son logement.**

## Avertissement

Ce siège est un système de retenue "universel" pour enfant. Il est homologué CEE-ONU R44/04, et convient à une utilisation générale dans un véhicule ; il est compatible avec la majorité des sièges automobiles.

- Pour savoir si ce système de retenue est adapté à votre véhicule, vérifier que l'homologation fournie par le constructeur stipule la compatibilité avec les systèmes de retenue "universels" pour enfants.
- Ce système de retenue est classifié "universel" selon les critères d'homologation les plus sévères, les anciens modèles ne répondant pas à ces nouvelles dispositions.
- Le système de retenue ne doit être utilisé que dans des véhicules équipés de ceintures de sécurité trois points statiques ou rétractables homologuées CEE-ONU n° 16 ou autres normes équivalentes.

En cas de doute, contacter le fabricant du système de retenue.

## Information consommateur

carFoldio Ltd  
Unit 2407  
PO Box 6945  
London W1A 6US  
Royaume-Uni  
Tel: +44 800 4714984



[support@mifold.com](mailto:support@mifold.com)



[@mifoldBooster](https://twitter.com/mifoldBooster)



[www.mifold.com/contact](http://www.mifold.com/contact)



[pinterest.com/mifold](https://pinterest.com/mifold)



[facebook.com/mifold](https://facebook.com/mifold)



[instagram.com/mifold](https://instagram.com/mifold)