




NINGBO FOLD

É um cartão GC1 Triplex Premium C1S que proporciona excelente lisura e printabilidade. Apresenta boa absorção de tinta e características de superfície uniforme e lisa que o torna ótima opção para produção de capas de livros e cadernos, cards, sacolas, e uma grande variedade de embalagens.

▲ CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Um cartão FBB para embalagens de alta qualidade com perfeita printabilidade.
- 5 camadas proporcionam uma boa formação e capacidade de impressão.
- 90% de Alvura

▲ APLICAÇÃO

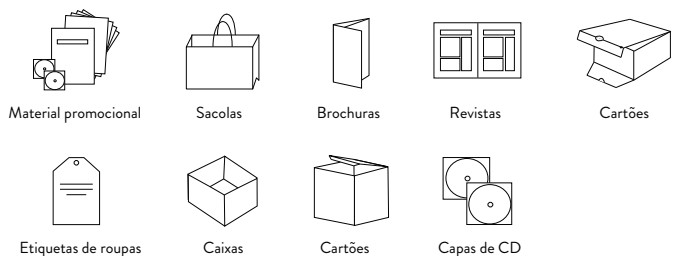

▲ VISÃO GERAL

| Superfície | C1S |
|--------------------------------|--|
| Gramaturas (g/m ²) | 8.0pt / 170 gsm 9.6pt / 190 gsm 10.2pt / 200 gsm 10.8pt / 210 gsm 11.6pt / 220 gsm 12.2pt / 230 gsm 13.4pt / 250 gsm 14.6pt / 270 gsm 15.2pt / 280 gsm 16.3pt / 300 gsm 19.3pt / 350 gsm 21.9pt / 400 gsm |
| Formato | Folhas / Bobinas |
| Métodos de impressão | Offset Rotogravura Letterpress |
| Certificados | ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC FDA Compliant |

| Propriedade | Unidades | Método de ensaio | Peso base | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|-----------|-----|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 20% PCW | | | | 30% PCW | | | | | | | |
| Gramaturas | g/m ² (±3) | ISO 536 | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 350 | 400 |
| Caliper | pt (±0.4) | | 8.0 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 13.4 | 14.6 | 15.2 | 16.3 | 19.3 | 21.9 |
| Espessura | µm (±10) | ISO 534 | 205 | 245 | 260 | 275 | 295 | 310 | 340 | 370 | 385 | 415 | 490 | 555 |
| Alvura | %ISO | 7452 OM-92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Umidade | % | ISO 2471 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| PPS (Top) | µm | ISO 8791-4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 75° Gloss (Top) | % | T 480 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 |

