


XW

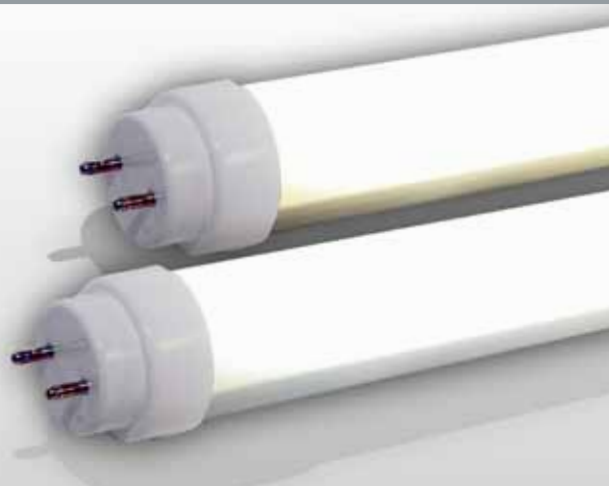

LED直管型

品名	10W (20W形 580mm)		15/20W (40W形 1,200mm)		
	Cool White	Natural White	Cool White		Natural White
カラータイプ	Cool White	Natural White	Cool White		Natural White
品番	XW10-20(CW)	XW10-20(NW)	XW15-40(CW)	XW20-40(CW)	XW20-40(NW)
重量	190g±5%		280g±5%		
消費電力	10W±10% (AC100V ~ 242V 50/60Hz)		15W±10% (AC100V ~ 240V 50/60Hz)	20W±10% (AC100V ~ 240V 50/60Hz)	20W±10% (AC100V ~ 240V 50/60Hz)
全光束	1,500lm±10% (1m直下照度 310Lux) 150lm/w	1,050lm±10% (1m直下照度 300Lux) 105 lm/w	2,250lm±10% (1m直下照度 420Lux) 150lm/w	3,000lm±10% (1m直下照度 620Lux) 150lm/w	2,100lm±10% (1m直下照度 420Lux) 105lm/w
ランプ電流波形のリップル	PSE規格以内		PSE規格以内		
力率	90%以上 (PSE規格以内)		90%以上 (PSE規格以内)		
対応型式	一般蛍光灯20W (灯器具含め点灯時22~25W)		一般蛍光灯40W (灯器具含め点灯時42~45W)		
LEDビーム角	120°		120°		
照射角	270°		270°		
長さ	全長 (594mm±2.0) 管長 (580mm)		全長 (1,212mm±2.0) 管長 (1,198mm)		
管径	Φ28mm		Φ28mm		
動作温度範囲	-30°C ~ +50°C		-30°C ~ +50°C		
保存温度	-40°C ~ +80°C		-40°C ~ +80°C		
寿命	40,000hr		40,000hr		
外部材質	ポリカーボネート / リサイクル可能 (再生率95%)		ポリカーボネート / リサイクル可能 (再生率95%)		
口金	G13		G13		
光源色	5,200K±500K	4,000K±500K	5,200K±500K		4,000K±140K
演色性	80±5%	95±5%	80±5%		95±5%
RoHS指令	対応		対応		

製品寸法と仕様は変更することがあります。

アプリケーション



学校や研究機関



病院



工場



オフィス



ホテル






百貨店







配光データ

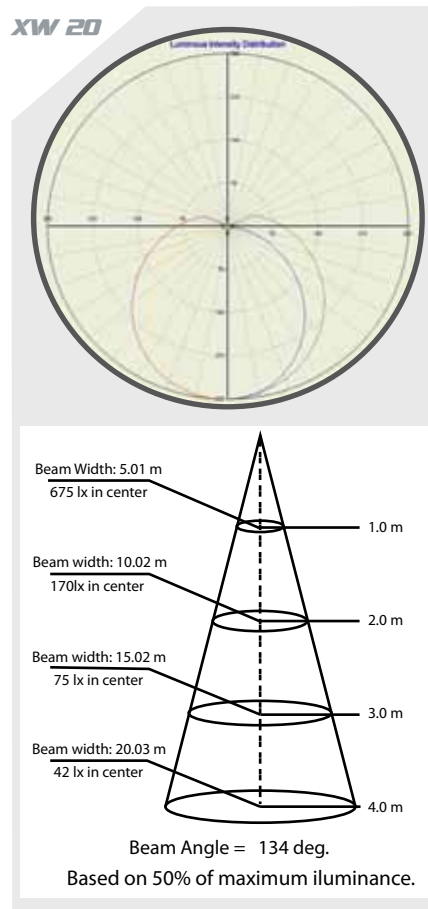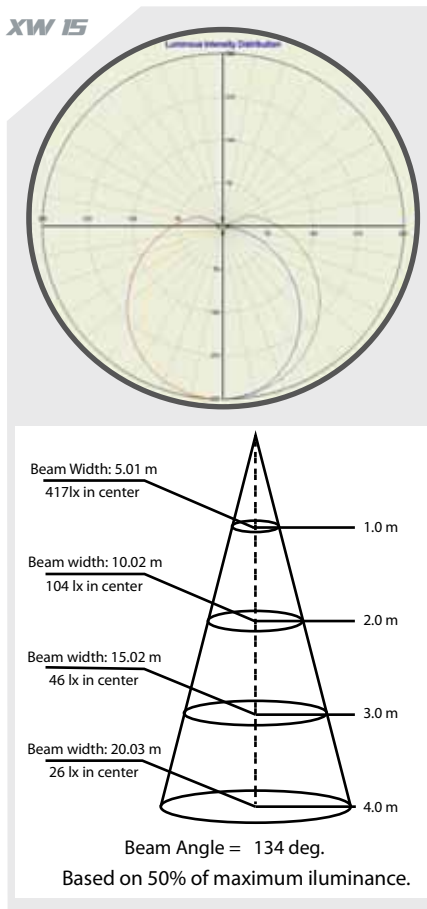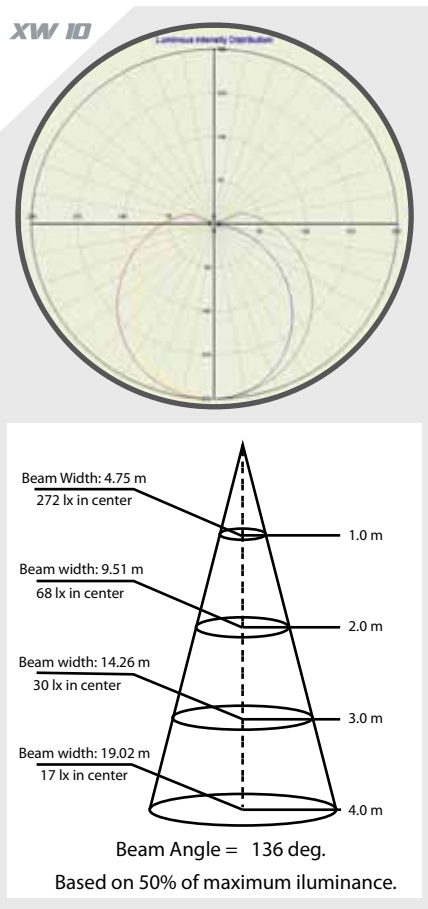



配信方式

・極性("+" "-")に関係無く、左右どちらか一方の口金に接続する。

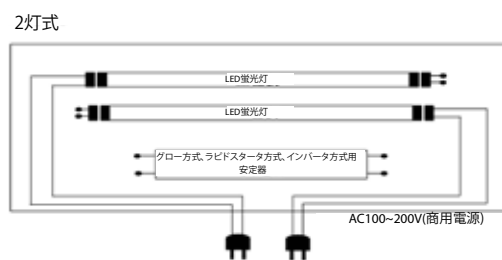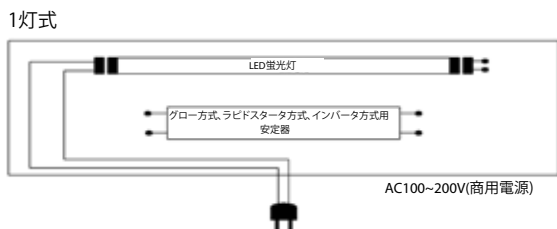

製品サイズ

XW 10

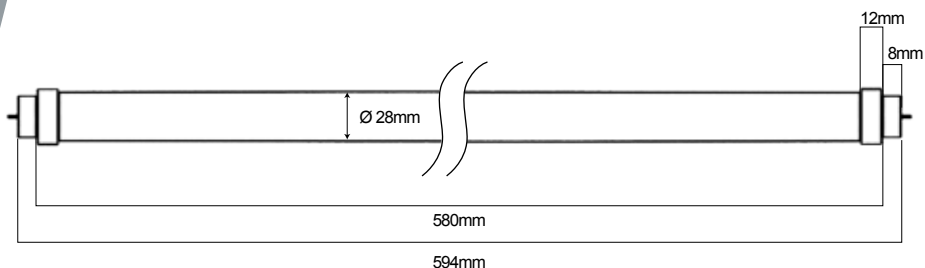

XW 15 / 20

