Everest MAX

Para la gente que desea mejorar la calidad de vida.

¡Everest Max, es la elección de los que prefieren comodidad y aislamiento perfecto sin afectar a su economía!

ecologic

deceuninck

Everest MAX

La familia de productos Everest Max brinda comodidad, aislamiento perfecto y elegancia sin afectar a su economía.

El sistema de ventanas abatibles Everest Max, con sus 60 mm de ancho, alberga 4 cámaras aislantes y gracias a las 2 juntas perimetrales de tope de TPE (material termofusionable), se obtiene una estanqueidad absoluta entre hoja y marco y en especial, en las esquinas.

El sistema Everest Max está compuesto de una gran diversidad de perfiles que permiten aperturas de giro vertical y horizontal hacia dentro o hacia fuera y en combinación con una gran variedad de perfiles complementarios, ofrecen solución a todo tipo de detalles arquitectónicos específicos. Gracias a la combinación de ancho de galce y espesor de junquillo, este sistema permite el acristalamiento de sistemas de vidrios monolíticos desde 4 mm hasta sistemas DVH/TVH de 36 mm de espesor.

Los anchos vistas de los perfiles que conforman las puertas abatibles han sido óptimamente reducidos para aumentar la superficie acristalada de la puerta sin disminuir su estabilidad y dejar pasar un mayor rango de visibilidad o luz, según sea el caso.

Todos los perfiles principales del sistema Everest Max tienen la inclinación indicada para lograr una rápida evacuación de las aguas lluvias del interior del perfil. Además este sistema permite la fabricación de aperturas especiales, tales como puertas plegables y ventanas paralelo correderas.

Los perfiles del sistema Everest Max cumplen con el estándar EN 12608 y TS 5358.

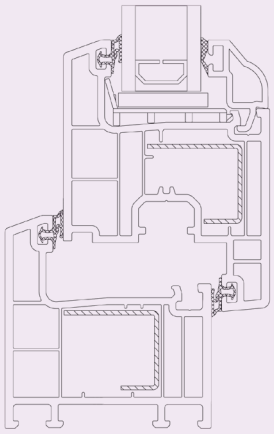

innovation ecology design

Building a sustainable home

Colores Basic (MX)

Cerezo	Roble Dorado	Nogal Claro
Gris Antracita	Crema	Roble Oscuro
Cerezo Oscuro	Nogal Oscuro	

Colores Solex (FX)

Roble Dorado	Nogal Oscuro	Negro Ceniza
Aluminio Gris	Plateado	Gris Antracita
Cerezo Oscuro		

Environment - friendly Co-Zn stabilizator is used in the production of Deceuninck profiles.

01.2013