



Lapa Flush 拉帕

吸頂式吊扇安裝說明



Lapa Flush

T-LAP-FM-GW-50-GW
T-LAP-FM-DB-50-MG
T-LAP-FM-GV-50-SV

THE MODERN FAN COMPANY
客服中心
M-F 9am - 6pm (CST)
04-25284169
modernfan@twiio.com
www.modernfan.com.tw


產品規格

產品型號：LAPA-FM 系列
吊扇尺寸：50" (127 cm)
吊扇總高：31 公分
主體材質：金屬
扇葉材質：木質烤漆 / 木質貼皮
主體顏色：亮白 / 復古錫 / 咖啡黑
扇葉顏色：白 / 銀 / 桃花心木
電壓規格：110V / 60Hz
懸掛系統：吸頂式
馬達規格：153x18 mm
風扇開關：遙控器
風扇轉速控制：遙控式分段 (3 段變速)、正轉 / 反轉、OFF

安裝前注意事項

1. 安裝本產品前，請先閱讀此份說明書。
2. 為了您的安全，請於安裝前先關閉家中電源。若對電器方面較不熟悉，建議聘請有執照的安裝師傅安裝。
3. 電壓規格：AC 110V/60Hz，本產品須使用接地線。
4. 非本產品所附屬之零配件，請勿搭配使用。
5. 安裝吊扇時，葉片須與牆壁間距 60cm 以上。
6. 安裝吊扇需注意離地高度，應自地板起到葉片尾端的距離須達 2.5m 或以上。
7. 本產品僅供室內使用，請勿安裝於戶外或潮濕場所。
8. 如同時購買兩台以上吊扇，請勿將葉片混在一起。
9. 兩台吊扇並行安裝時，間距須 150cm 以上。
10. 吊扇轉動時，不可有任何東西碰撞葉片，以避免危險。
11. 正反轉切換前，必須先關閉開關，待吊扇停止後切換。
12. 汰舊換新時，請全新更換。
13. 請勿將吊扇安裝於照明燈具下方，避免產生陰影晃動之現象。
14. 請避免將本產品放置於幼童可觸及之處，以免產生危險。

配件

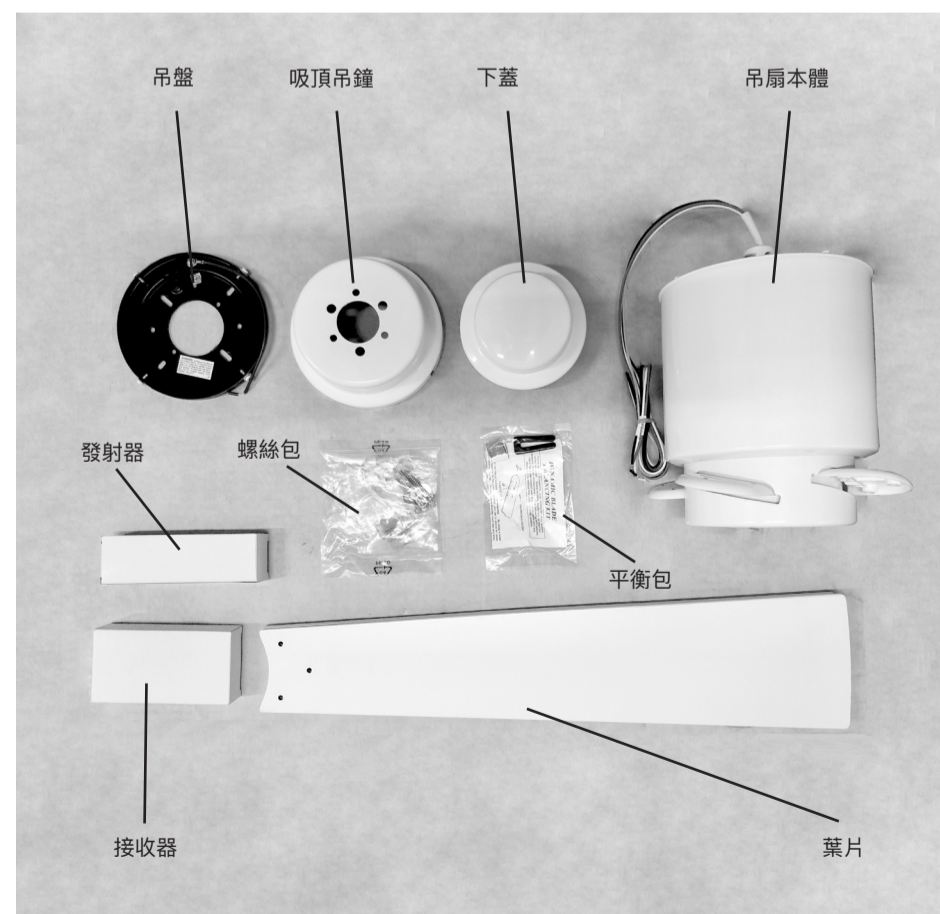

安裝指南


1.

取下吊扇本體頂部中間六支螺絲，用於步驟 2。




2.

將吸頂吊鐘套入電源線後，小心的放置在吊扇本體頂部，並確認上面六個圓孔對齊步驟 1 的空螺絲孔 (大孔對大孔，小孔對小孔)，再將步驟 1 取下的六支螺絲照原位鎖緊固定回去。

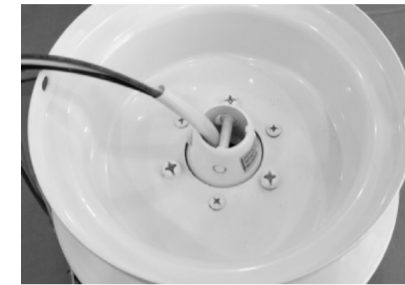

3.

取下吊盤側邊任一對成 180 度對稱的螺絲，保留用於步驟 7，再將另一對螺絲鬆開。

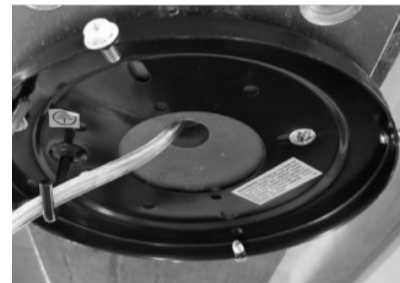

4.

將吊扇舉起，使吸頂吊鐘側邊的一圓孔套入吊盤上的掛勾，當確定完全勾住後，雙手即可慢慢放開，使吊扇自然垂落，以進行接收器的安裝。



5.

安裝完後，請將電源線路略做整理或捆綁，連同接收器一併放置於吸頂吊鐘內，接著將吊扇從吊盤掛勾上取下並舉著。



6.

將吸頂吊鐘側邊對稱的兩個 L 孔，對準步驟 3 吊盤上鬆開的螺絲後，再將吊扇往上頂入吊盤，順時鐘旋轉至兩邊螺絲卡入 L 孔內，使吊扇獲得初步支撐。



7.

將步驟 3 取下及鬆開的螺絲全部鎖緊固定回去 (須確保所有連接線均無外露或干涉)。




8.

將葉片插入葉架插槽內，並使用螺絲包內的扁平頭十字螺絲將葉片鎖緊固定於葉架上。



9.

將下蓋側邊三處凹槽對準吊扇本體底部內三個凸點，往上頂入再順時鐘旋轉到底，以完成吊扇安裝。

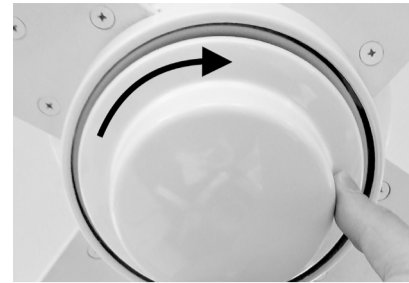

調整吊扇運轉方向

本產品四季皆可使用，正反轉開關在吊扇本體頂部，開關往左適用於春夏 (風向下吹)，開關往右適用於秋冬 (風向上吹)。



保固權益

商品馬達終身保固，其餘部份保固一年。

如屬人為過失或天災等不可抗拒之外力所引起的損壞，則不在保固範圍內。

請登入 www.modernfan.com.tw 官網登錄保固資料，以保有您的顧客權益。



04-25284169
modernfan@twiio.com
www.modernfan.com.tw



別忘了至官網的保固登錄專區輸入資料即可立即享有保固權益！

Cool by Design.

