Torsion 拓森

吊管式吊扇安裝說明

安裝前注意事項

1. 安裝本產品前，請先閱讀此份說明書。
2. 為了您的安全，請於安裝前先關閉家中電源。若對電器方面較不熟悉，建議聘請有執照的安裝師傅安裝。
3. 電壓規格：AC 110V/60Hz，本產品須使用接地線。
4. 非本產品所附屬之零配件，請勿搭配使用。
5. 安裝吊扇時，葉片須與牆壁間距 60cm 以上。
6. 安裝吊扇需注意離地高度，應自地板起到葉片尾端的距離須達 2.5m 或以上。
7. 本產品僅供室內使用，請勿安裝於戶外或潮濕場所。
8. 如同時購買兩台以上吊扇，請勿將葉片混在一起。
9. 兩台吊扇並行安裝時，間距須 150cm 以上。
10. 吊扇轉動時，不可有任何東西碰撞葉片，以避免危險。
11. 正反轉切換前，必須先關閉開關，待吊扇停止後切換。
12. 汰舊換新時，請全新更換。
13. 請勿將吊扇安裝於照明燈具下方，避免產生陰影晃動之現象。
14. 請避免將本產品放置於幼童可觸及之處，以免產生危險。

Torsion

T-TOR-GW-52-GW
T-TOR-DB-52-BK
T-TOR-DB-52-MG

THE MODERN FAN COMPANY
客服中心
M-F 9am – 6pm (CST)
04-25284169
modernfan@twiio.com
www.modernfan.com.tw

產品規格

產品型號：Torsion 系列

吊扇尺寸：52” (132 cm)

吊扇總高：34 公分

主體材質：金屬

扇葉材質：木質烤漆 / 木質貼皮

主體顏色：亮白 / 復古鋅 / 咖啡黑

扇葉顏色：白 / 銀 / 桃花心木

電壓規格：110V/ 60Hz

懸掛系統：吊管式

馬達規格：172x20 mm

風扇開關：遙控器

風扇轉速控制：遙控式分段 (3 段變速)、正轉 / 反轉、OFF

配件

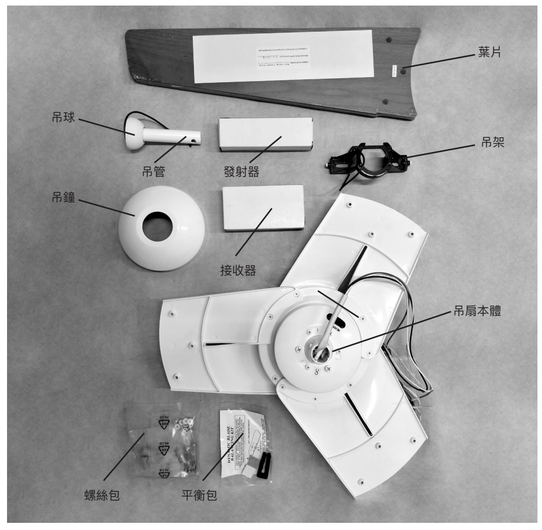

安裝指南

1.

將吊扇本體放置在保麗龍上 (電源線那端朝上)，並自螺絲包內取出扁平頭十字螺絲與華司將葉片鎖緊固定於葉架上 (葉片上貼 THIS SIDE UP 貼紙那面朝上)。

2.

鬆開接頭側邊的固定螺絲及取下插銷螺絲 (保留用於步驟 4)。



3.

鬆開吊球上的固定螺絲，從吊管上取下吊球和插銷，保留用於步驟 6。

4.

將吊扇本體的電源線穿過吊管 (由原本鎖吊球的另一端穿入)，並順勢把吊管插入接頭孔內 (插入後，吊管上兩個貫穿孔須對準接頭側邊成 180 度貫穿的兩孔，使四孔約莫成一直線)，再利用步驟 2 的插銷螺絲穿過四孔鎖緊固定，並將原已鬆開的固定螺絲完全鎖緊於接頭上以頂住吊管。



5.

將吊鐘套入電源線再套入吊管，並小心的放置在吊扇本體頂部。

6.

重新把步驟 3 取下的吊球和插銷安裝回去 (須確保插銷有穿過吊管上兩貫穿孔並置入吊球內部，且有將固定螺絲鎖緊於吊球上以頂住吊管，防止吊球鬆動或下滑)。



7.

確認上述步驟都已組裝完成後，將吊扇舉起使吊球置入吊架內 (吊架突出塊須卡進吊球凹縫內，防止滑動)，接著進行接收器安裝。安裝完後，將連接好的電源線路略做整理或綑綁，方便吊鐘安裝。

8.

取下吊架兩側的附寄螺絲後，將吊鐘往上提起，使上緣的兩個橢圓孔對準吊架兩側螺絲孔位置，再以剛剛取下的附寄螺絲予以鎖緊固定吊鐘，以完成吊扇安裝。(安裝完後，請確認所有連接線路均無外露或干涉。)

調整吊扇運轉方向

本產品四季皆可使用，正反轉開關在吊扇本體頂部，開關往左適用於春夏 (風向下吹)，開關往右適用於秋冬 (風向上吹)。

保固權益

商品馬達終身保固，其餘部份保固一年。

如屬人為過失或天災等不可抗拒之外力所引起的損壞，則不在保固範圍內。

請登入 www.modernfan.com.tw 官網登錄保固資料，以保有您的顧客權益。

04-25284169
modernfan@twiio.com
www.modernfan.com.tw

別忘了至官網的保固登錄專區
輸入資料即可立即享有保固權益！

Cool by Design.

THE MOD-ERN FAN CO