



Collection
2024

Avant-propos Foreword

Nous sommes une société française de conception et de fabrication de luminaires à faible consommation énergétique établie depuis 1997. Nous utilisons les LED comme seule source lumineuse pour tous nos produits et installations depuis la création de notre entreprise.

Le cœur de notre ADN est la mise en valeur de chaque composant. L'utilisation de LED sur mesure de la plus haute qualité avec un rendu IRC supérieur nous permet d'éviter l'utilisation de diffuseur plastique, pour un produit plus respectueux de la nature.

La philosophie derrière **Le Deun Luminaires** est la poursuite de la simplicité et de la pureté; c'est ce qui confère à nos créations l'intégrité qui a permis à la marque de perdurer. Nous misons sur le fait-main, la qualité et la consommation durable. Nous croyons à l'intemporalité de nos produits : moins de nouveautés et plus de produits pérennes pour un meilleur respect de l'environnement.

Nos luminaires utilisent des LED de 2700K (blanc chaud) parfait pour des projets hôteliers, pour des espaces commerciaux et résidentiels. Nous collaborons très souvent avec des grandes marques de renommée mondiale pour des projets d'éclairage et avec des architectes d'intérieur réputés pour des clients privés.

Toutes nos créations sont conçues et réalisées par notre équipe professionnelle en France. Les premières étapes de fabrication se déroulent dans notre usine à Poitiers et les produits sont ensuite finalisés dans notre atelier au centre de Paris. La fabrication des luminaires de A à Z nous permet de personnaliser et d'adapter tous nos produits à vos projets spécifiques.

Nous nous engageons à réduire notre impact environnemental à tous les niveaux, c'est pourquoi, par exemple, nous nous concentrons sur la réduction de l'empreinte carbone des emballages en utilisant 98% de carton recyclé et en optimisant sa taille pour réduire le poids volumétrique.

We are a French company established since 1997, we are experts in designing and manufacturing low energy consumption lighting. We have been using LED's as our only light source for all of our products and installations since the creation of our company.

The core of our DNA is the respect towards every component, thus the use of the highest quality custom made LED with top CRI rendering that allows us to avoid the use of non-eco-friendly plastic covers which translates into a more green product.

*The philosophy behind **Le Deun Luminaires** is the pursuit of simplicity and purity; this is what endows our designs with the integrity that has allowed the brand to endure. We rely on craftsmanship, quality and sustainable consumption. Our timeless products have stayed in our catalogue for years. We are not trend oriented, we build forever pieces.*

Our warm lights are perfect for residential, hospitality and retail spaces. We are proud to have collaborated with many leading global brands and with esteemed interior designers.

All our creations are designed and produced by our professional team in France. The initial steps of production take place in our workshop in Poitiers and the products are then perfected in our atelier in central Paris.

Taking care of production from A to Z allows us to customize and adapt our standard lights to your specific projects. We are committed to minimizing our environmental impact all the way around which is why we focus, for example, on reducing the packaging's carbon footprint by using 98% recycled cardboard and optimizing its size.



Tous nos modèles sont fabriqués
en France et garantis 5 ans











All our models are made in France
and have 5 years guarantee

Matériaux et couleurs Materials and colors

T

Texture

Acier peinture époxy
Epoxy painted steel



PM

Prestige mat Mat prestige

Laiton massif
avec revêtement
électrolytique mat

Matte massive brass
with electrolytic coating









PB
G

Prestige brillant Glossy prestige


Laiton massif
avec revêtement
électrolytique brillant

Glossy massive brass
with electrolytic coating

Index

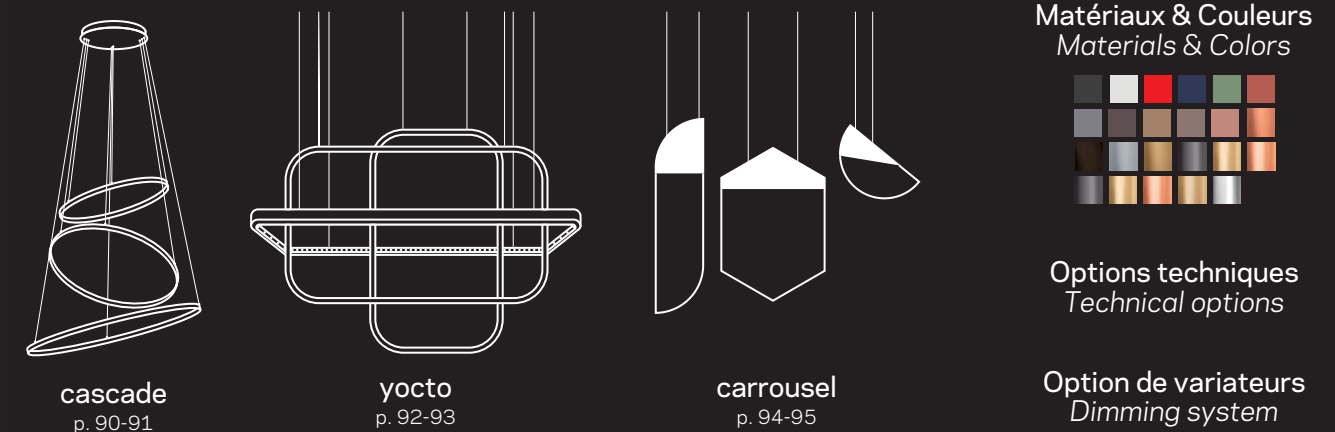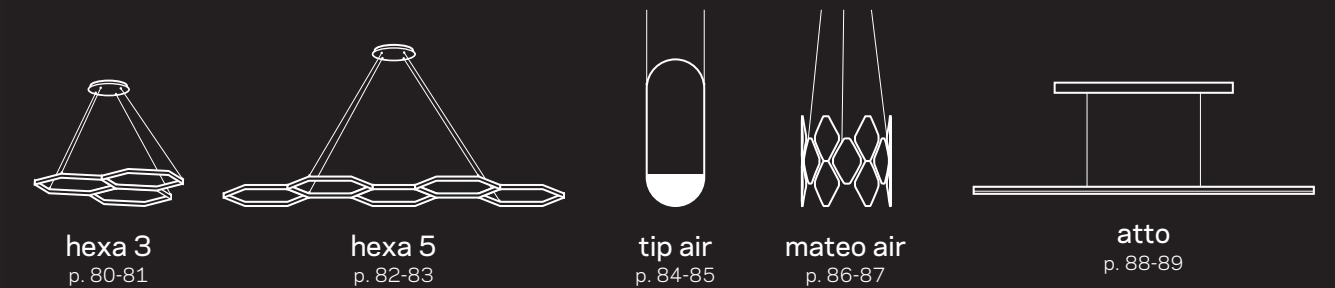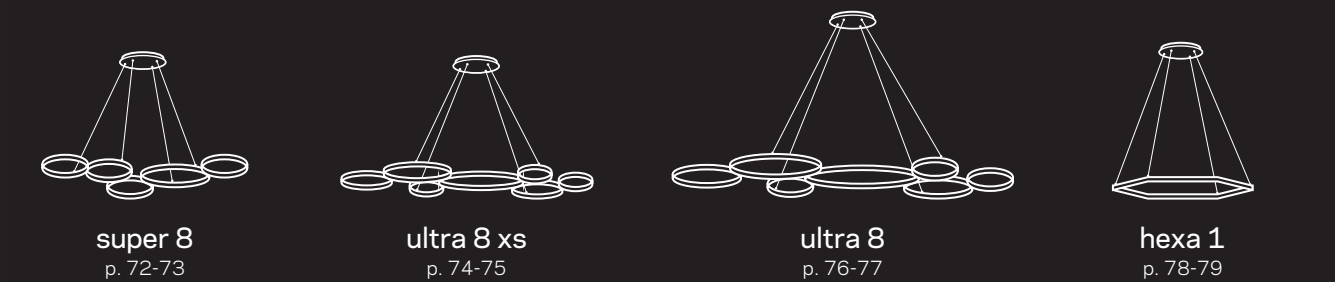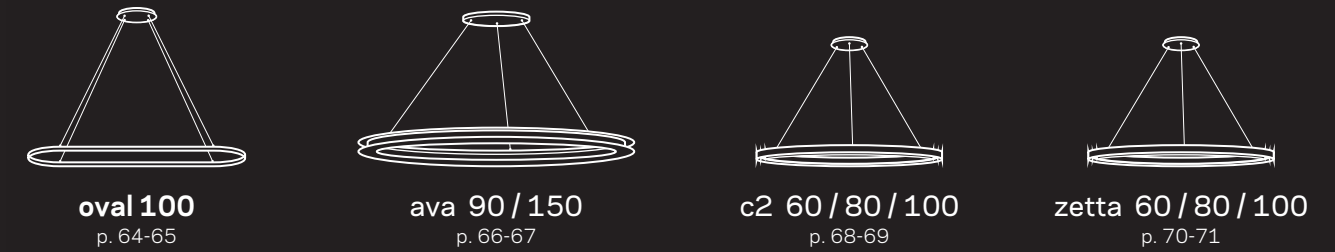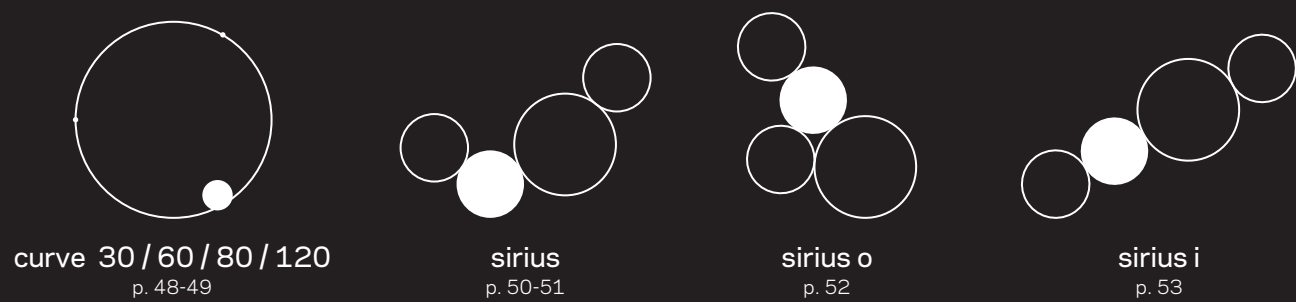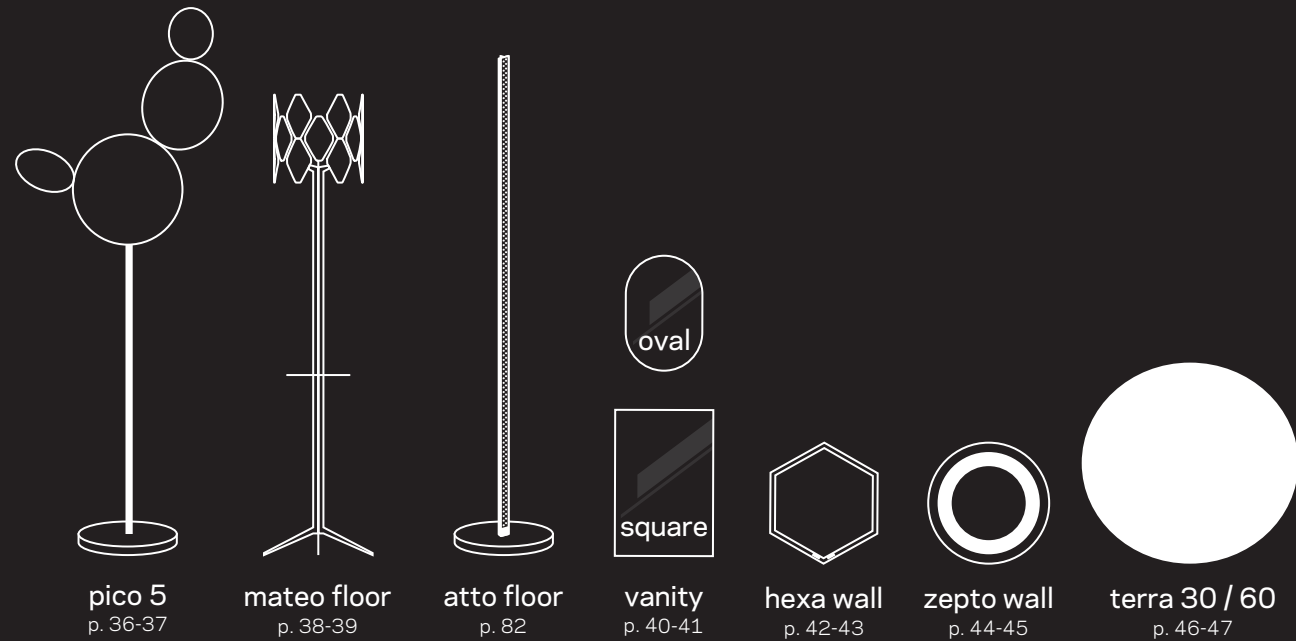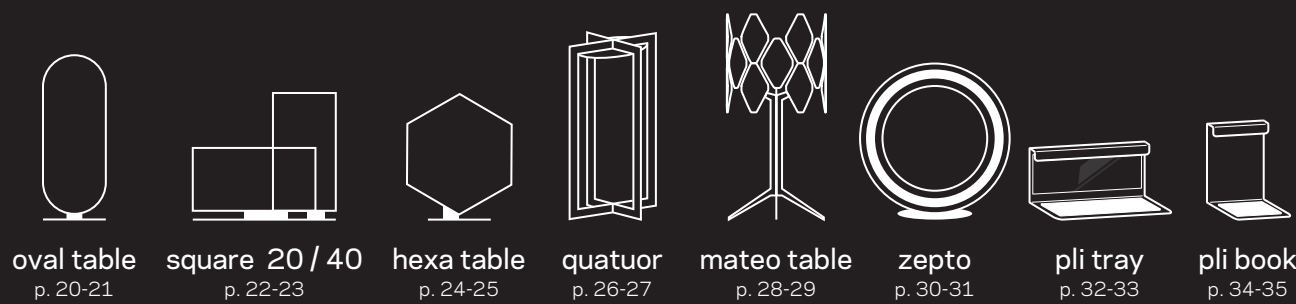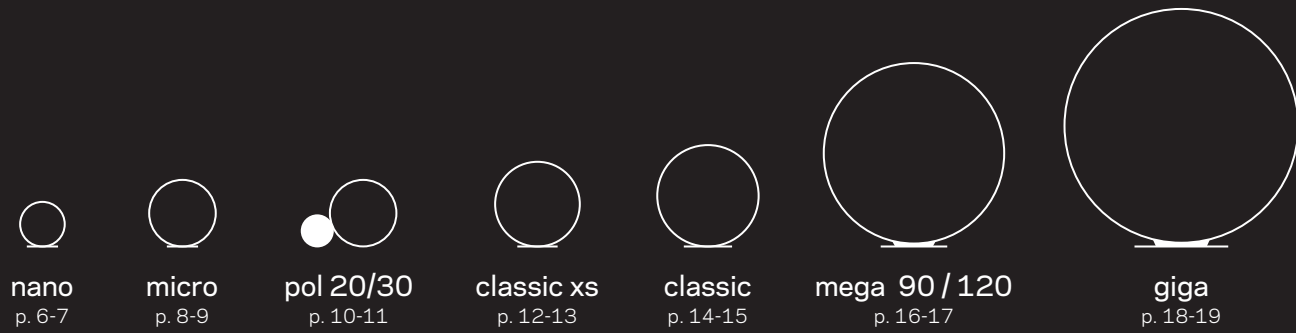

Matériaux & Couleurs Materials & Colors



Options techniques Technical options

Option de variateurs Dimming system

nano





Lampe de table, lumière directe et indirecte

Câble électrique de 2 mètres muni d'un variateur.
Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE)
15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Table lamp providing direct and indirect light

6 feet long power cord with dimmer switch.
Electronic transformer with interchangeable power plug-in
(USA, UK and UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.



micro





Lampe de table, lumière directe et indirecte

Câble électrique de 2 mètres muni d'un variateur.
Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE)
15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Table lamp providing direct and indirect light

6 feet long power cord with dimmer switch.
Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE)
15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

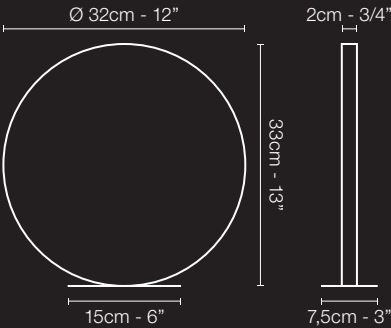


pol 20



Lampe nomade, lumière directe et indirecte
Munie d'une batterie rechargeable amovible, variateur de 20% a 100%.
15 watts, 12 volts, Class 3 IP 20.

Portable lamp providing direct and indirect light
Removable rechargeable battery, dimmer switch 20% up to 100%.
15 watts, 12 volts, Class 3 IP 20.

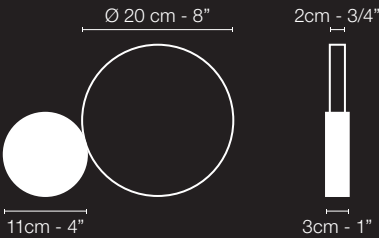


pol 30



Lampe nomade, lumière directe et indirecte
Munie d'une batterie rechargeable amovible, variateur de 20% a 100%.
15 watts, 12 volts, Class 3 IP 20.

Portable lamp providing direct and indirect light
Removable rechargeable battery, dimmer switch 20% up to 100%.
15 watts, 12 volts, Class 3 IP 20.

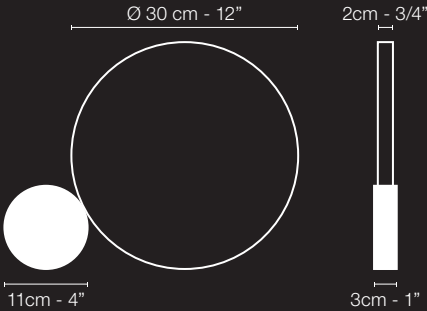

classic xs





Lampe de table, lumière directe et indirecte

Câble électrique de 2 mètres muni d'un variateur.
Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE)
30 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Table lamp providing direct and indirect light

6 feet long power cord with dimmer switch.
Electronic transformer with interchangeable power plug-in
(USA, UK and UE) 30 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

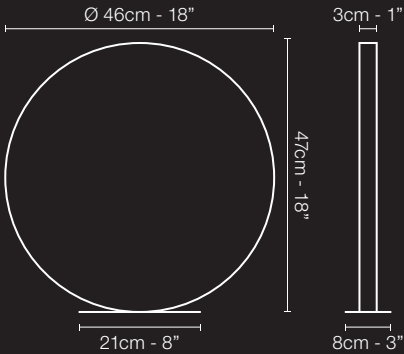

classic





Lampe de table, lumière directe et indirecte

Câble électrique de 2 mètres muni d'un variateur.
Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE)
30 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Table lamp providing direct and indirect light

6 feet long power cord with dimmer switch.
Electronic transformer with interchangeable power plug-in
(USA, UK and UE) 30 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

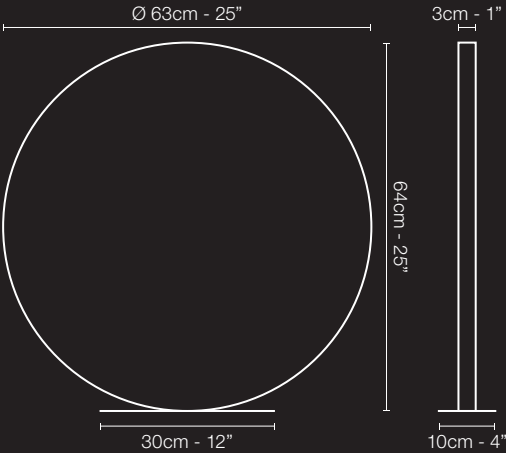

mega




Lampe de table, lumière directe et indirecte

Câble électrique de 2,5 mètres muni d'un variateur. Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE)
50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Table lamp providing direct and indirect light

8 feet long power cord with dimmer switch.
Electronic transformer
with interchangeable power plug-in
(USA, UK and UE) 50 watts,
24 volts, Class 3 IP 20.

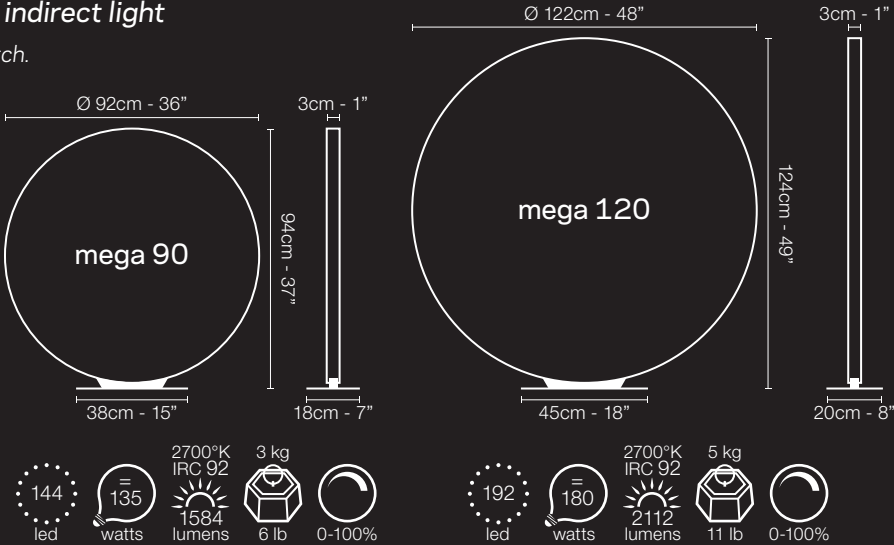

giga




Lampe de sol, lumière directe et indirecte

Câble électrique de 2,5 mètres muni d'un variateur.
Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE)
60 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Floor lamp providing direct and indirect light

8 feet long power cord with dimmer switch.
Electronic transformer with interchangeable power plug-in
(USA, UK and UE) 60 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

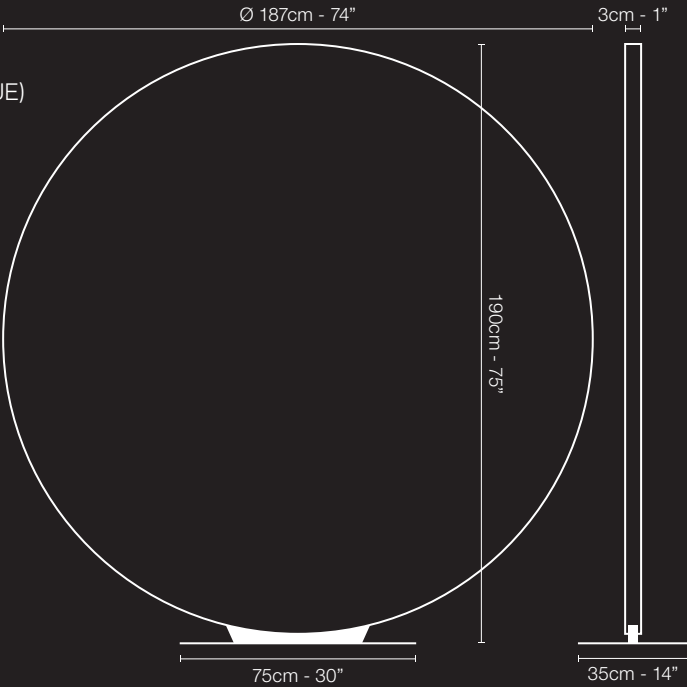

288
led

270
watts

2700°K
IRC 92
3168
lumens

10 kg
22 lb

0-100%



oval table





Lampe de table, lumière directe et indirecte

Câble électrique de 2 mètres muni d'un variateur.
Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Table lamp providing direct and indirect light

6 feet long power cord with dimmer switch.
Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE)
15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

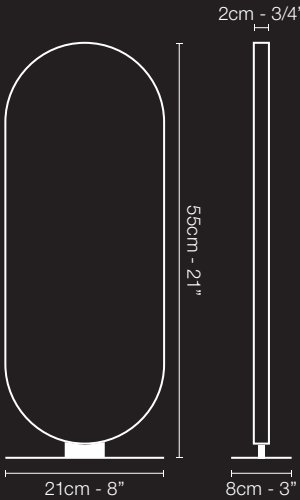

square



Lampe de table, lumière directe et indirecte

Câble électrique de 2 mètres muni d'un variateur.
Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE)
30 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Table lamp providing direct and indirect light

6 feet long power cord with dimmer switch.
Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE)
30 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.



96

led

80


watts

2700°K
IRC 92

1056
lumens

2,5 kg
5,5 lb

0-100%

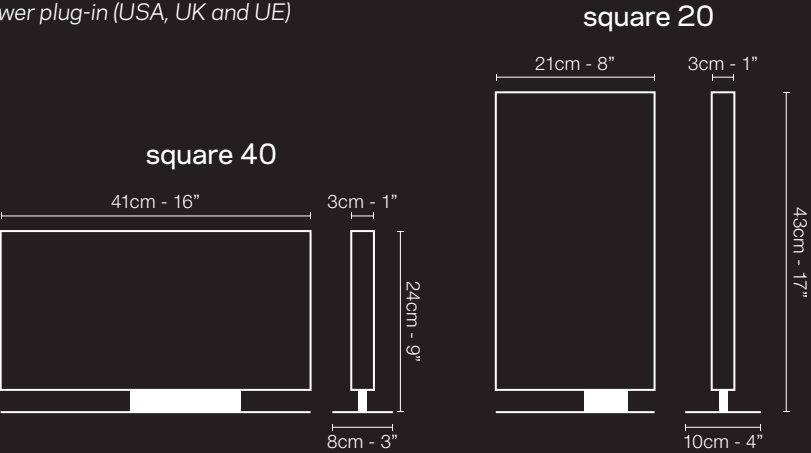

hexa table



Lampe de table, lumière directe et indirecte

Câble électrique de 2 mètres muni d'un variateur.
Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE)
15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Table lamp providing direct and indirect light

6 feet long power cord with dimmer switch.
Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE)
15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.




48
led

45
watts

2700°K
IRC 92
528
lumens

2 kg
4 lb

0-100%

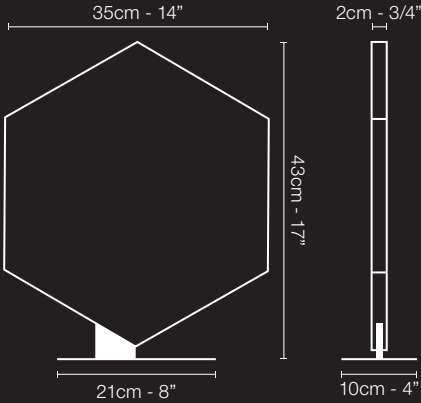

quatuor





Lampe de table, lumière directe et indirecte

Câble électrique de 2 mètres muni d'un variateur.
Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE)
30 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Table lamp providing direct and indirect light

6 feet long power cord with dimmer switch.
Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE)
30 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

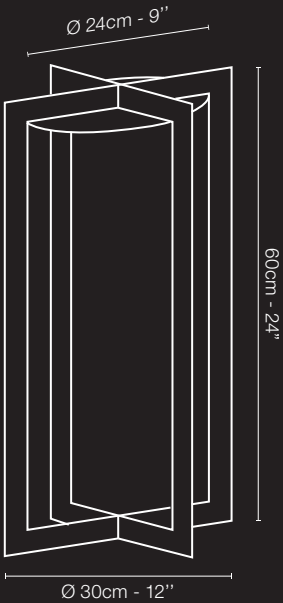

mateo table




Lampe de table, lumière directe et indirecte

Câble électrique de 2 mètres. Télécommande avec variateur.
Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE)
100 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Table lamp providing direct and indirect light

6 feet long power cord. Remote control with dimmer switch.
Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE)
100 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

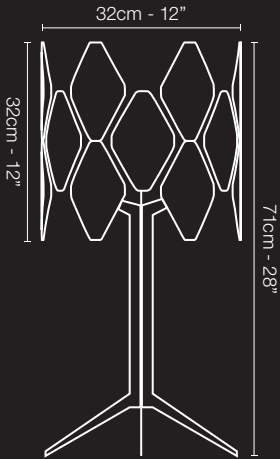

1008
led

300
watts

2700°K
IRC 92
5040
lumens

3 kg
6 lb

0-100%





zepto




Lampe de table, lumière indirecte
Câble électrique de 2 mètres muni d'un variateur.
Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE)
30 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Table lamp providing indirect light
6 feet long power cord with dimmer switch.
Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE)
30 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

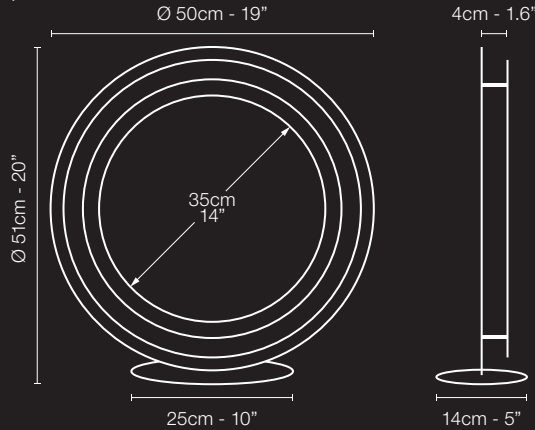

pli tray

designed
by Caroline Luzi

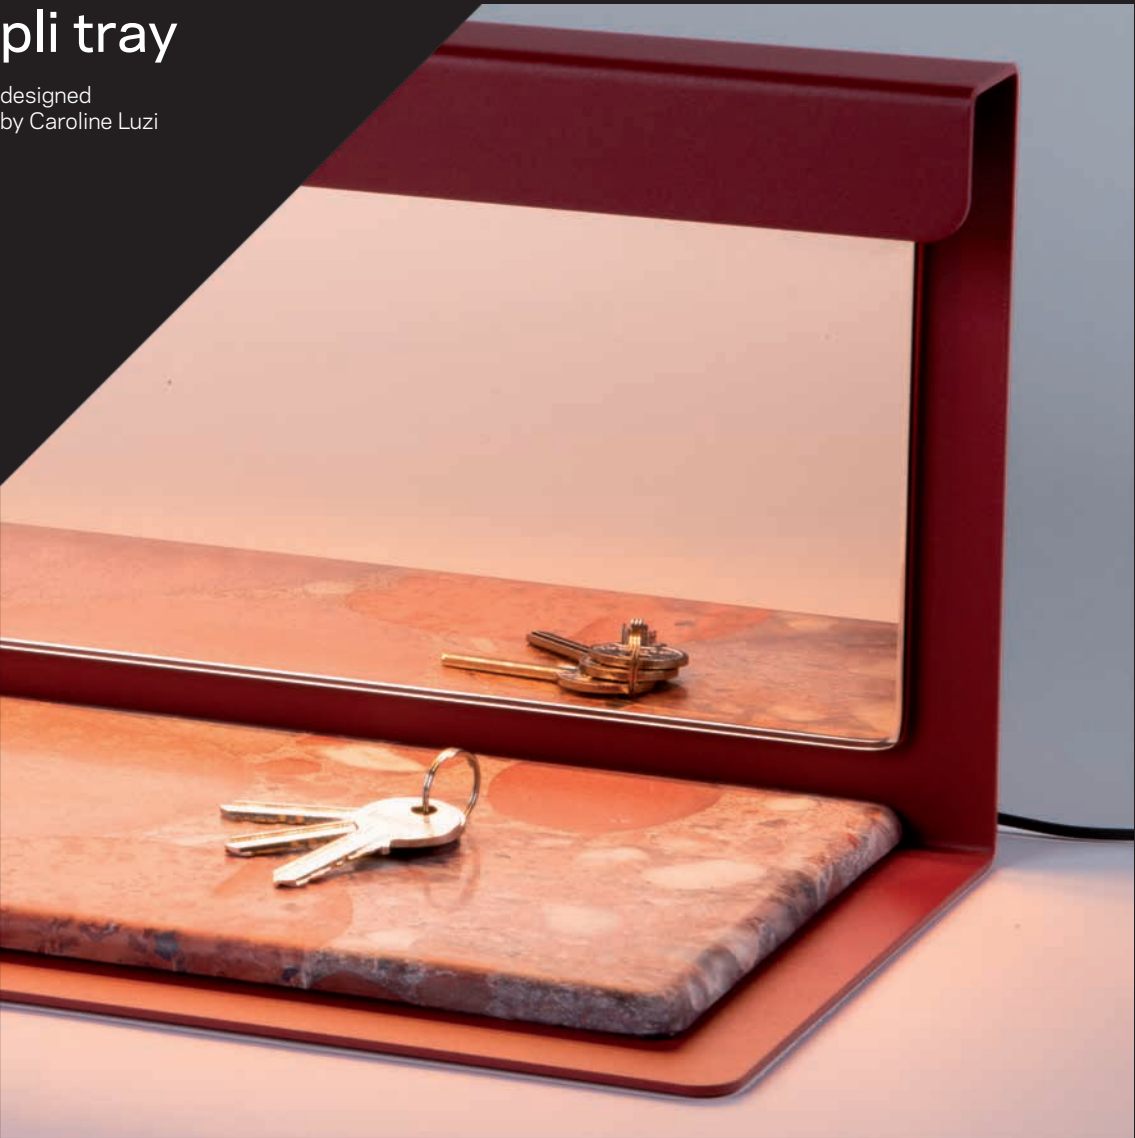

Lampe de table, lumière indirecte

Câble électrique de 2 mètres muni d'un variateur.
Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE)
15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Table lamp providing indirect light

6 feet long power cord with dimmer switch.
Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE)
15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.



24

led

= 20

watts

2700°K

IRC 92


300

lumens

2 kg

4 lb

0-100%

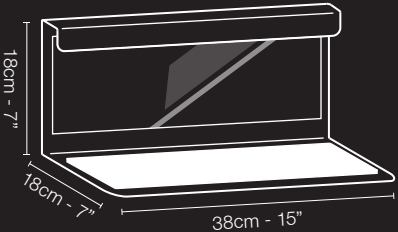

Lampe / Lamp	Miroir / Mirror	Marbre / Marble
Noir Black	Noir Black	Marbre blanc White marble
Blanc White	Corail Coral	Marbre ceppo Ceppo marble
Nude	Corail Coral	Marbre rouge Red marble
Rouge Red	Corail Coral	Marbre rouge Red marble



pli book

designed
by Caroline Luzi



Lampe de table, lumière indirecte

Câble électrique de 2 mètres muni d'un variateur.
Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE)
15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Table lamp providing indirect light

6 feet long power cord with dimmer switch.
Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE)
15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.



16

led

16

watts

2700°K
IRC 92

240
lumens

1 kg
2 lb

0-100%

26cm - 10"

18cm - 7"

18cm - 7"

Lampe / Lamp	Marbre / Marble
Noir Black	Marbre blanc White marble
Blanc White	Marbre ceppo Ceppo marble
Nude	Marbre rouge Red marble
Rouge Red	Marbre rouge Red marble

34

35

pico 5





Lampadaire, lumière directe et indirecte

Câble électrique de 2,5 mètres. Télécommande avec variateur.
Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE)
32 watts, 24 volts, Class 3 IP 20 inclus dans la base.

Floor lamp providing direct and indirect light

8 feet long power cord. Remote control with dimmer switch.
Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE)
32 watts, 24 volts, Class 3 IP 20 included in the base of the lamp.

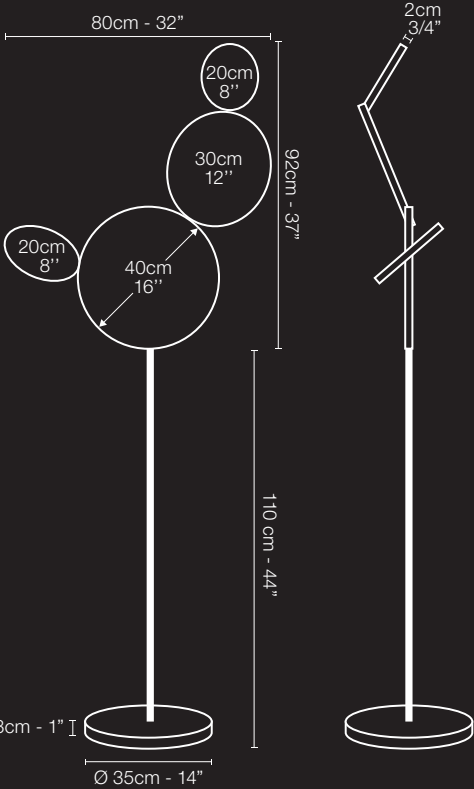

mateo floor





Lampadaire, lumière directe et indirecte

Câble électrique de 2,5 mètres. Télécommande avec variateur.
Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE)
100 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Floor lamp providing direct and indirect light

8 feet long power cord. Remote control with dimmer switch.
Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE)
100 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

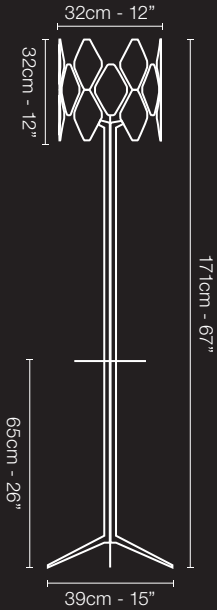

vanity



Applique avec miroir argenté,
lumière directe et indirecte

Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur.

Vanity oval : 30 watts, 24 volts,
Class 3 IP 20.


Vanity square : 50 watts, 24 volts,
Class 3 IP 20.

Wall fixture with silver mirror,
providing direct and indirect light

Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.

Vanity oval : 30 watts, 24 volts,
Class 3 IP 20.

Vanity square : 50 watts, 24 volts,
Class 3 IP 20.

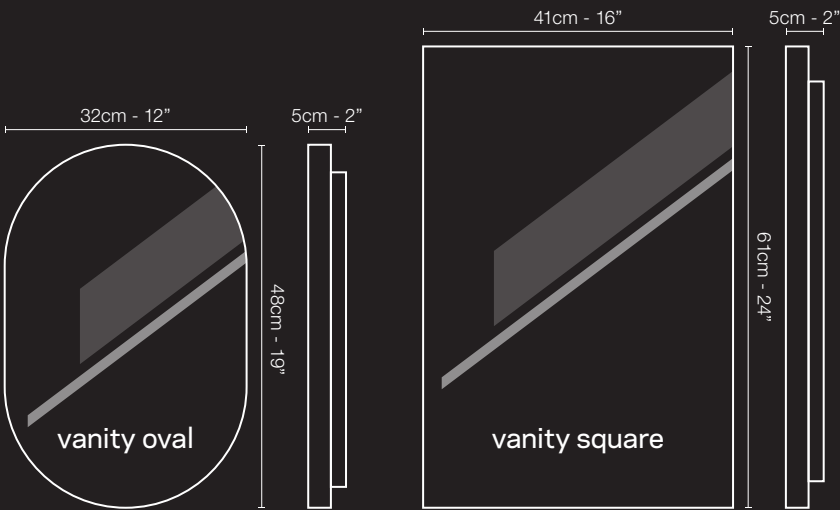

hexa wall





Applique, lumière directe et indirecte

Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur.
15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Wall fixture providing direct and indirect light

Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.
15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

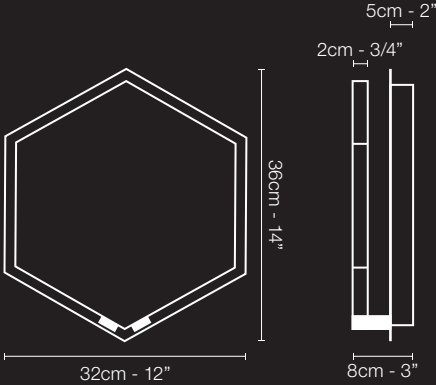

zepto wall






Applique, lumière indirecte


Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur.
15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Wall fixture providing indirect light

Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.
15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

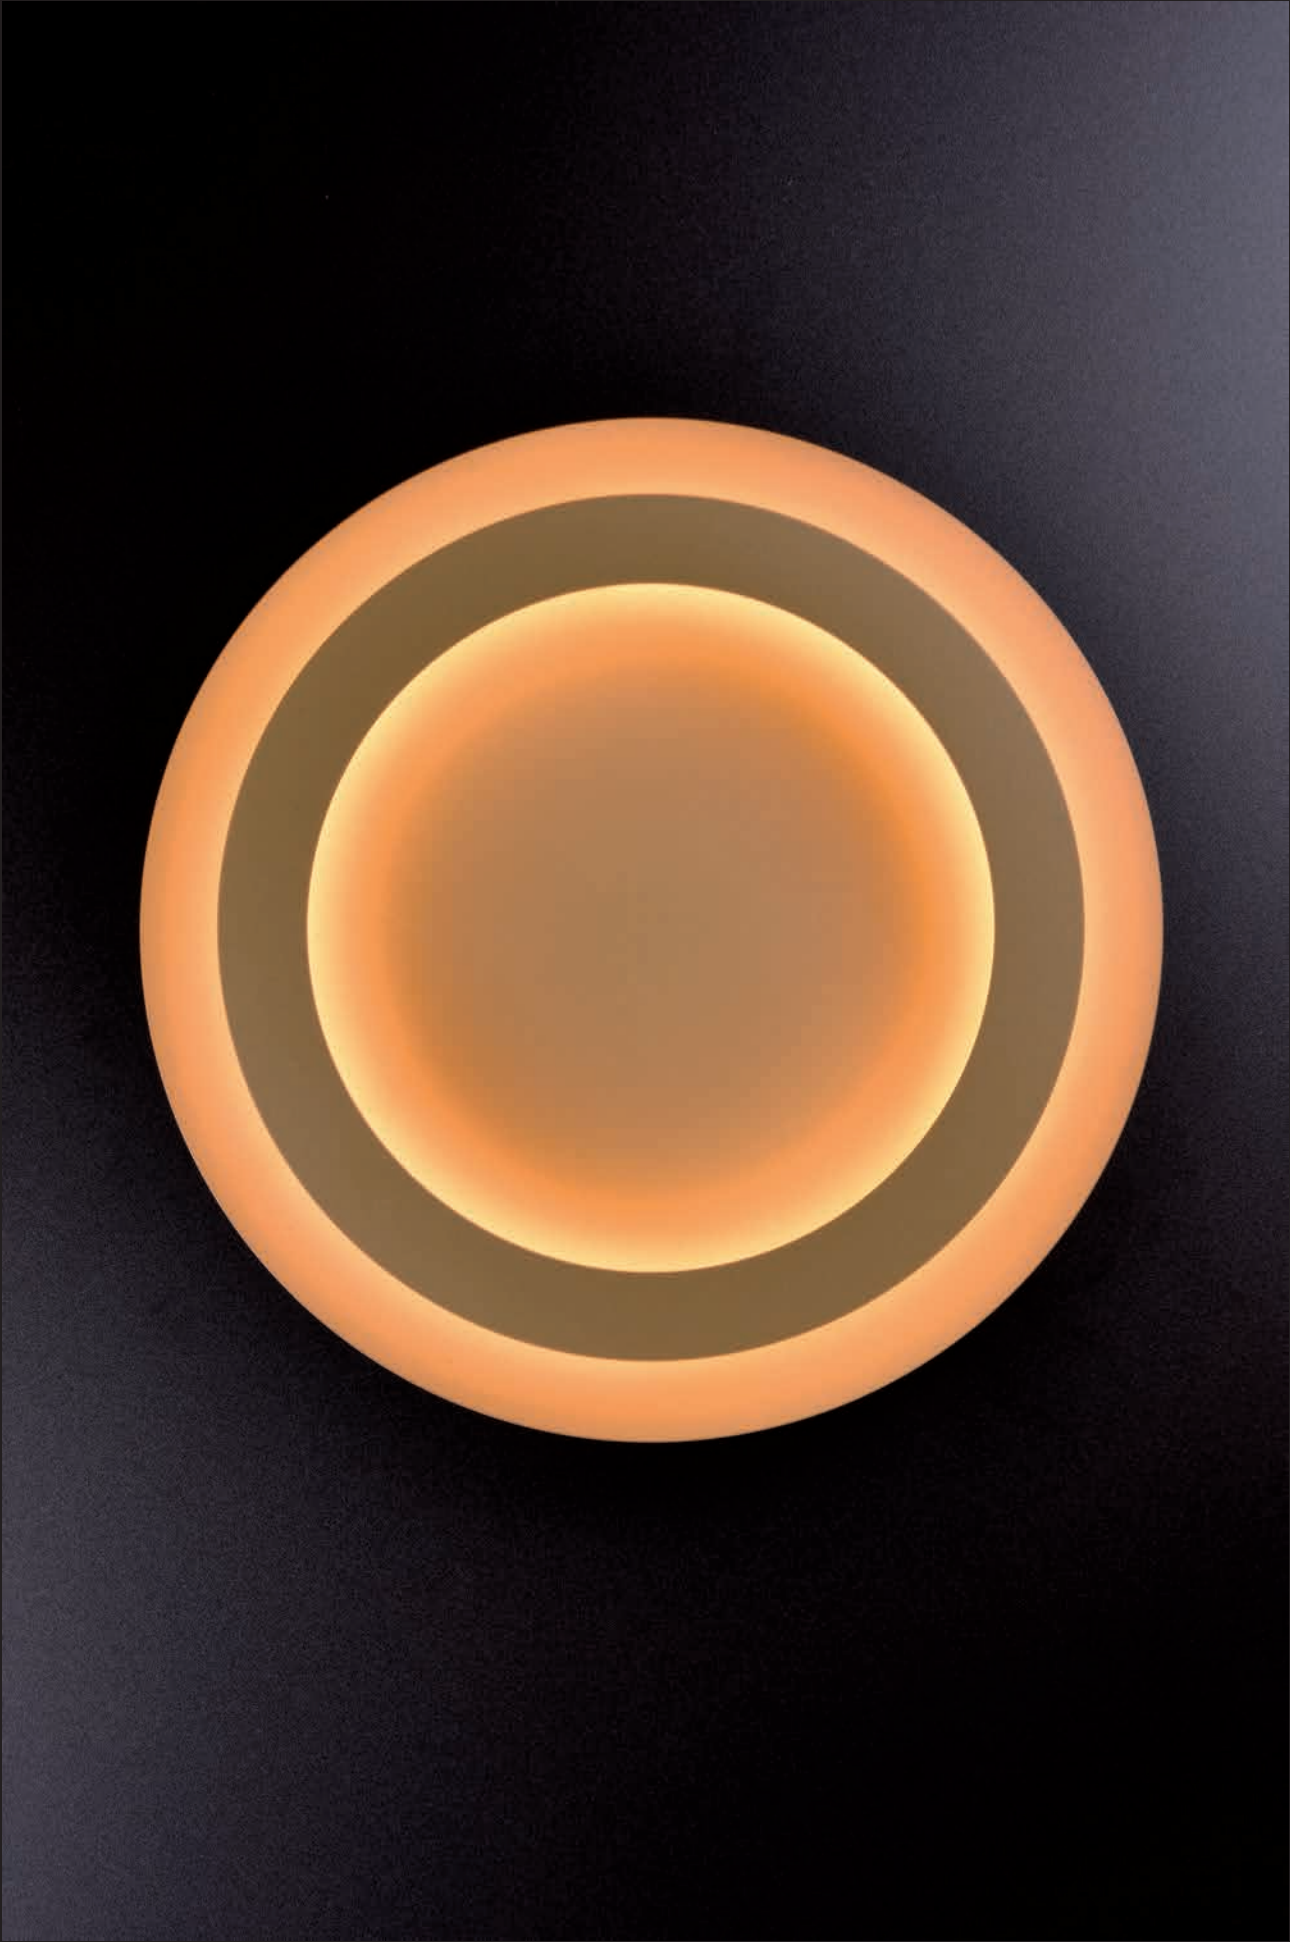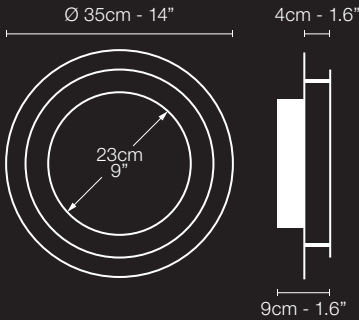

terra

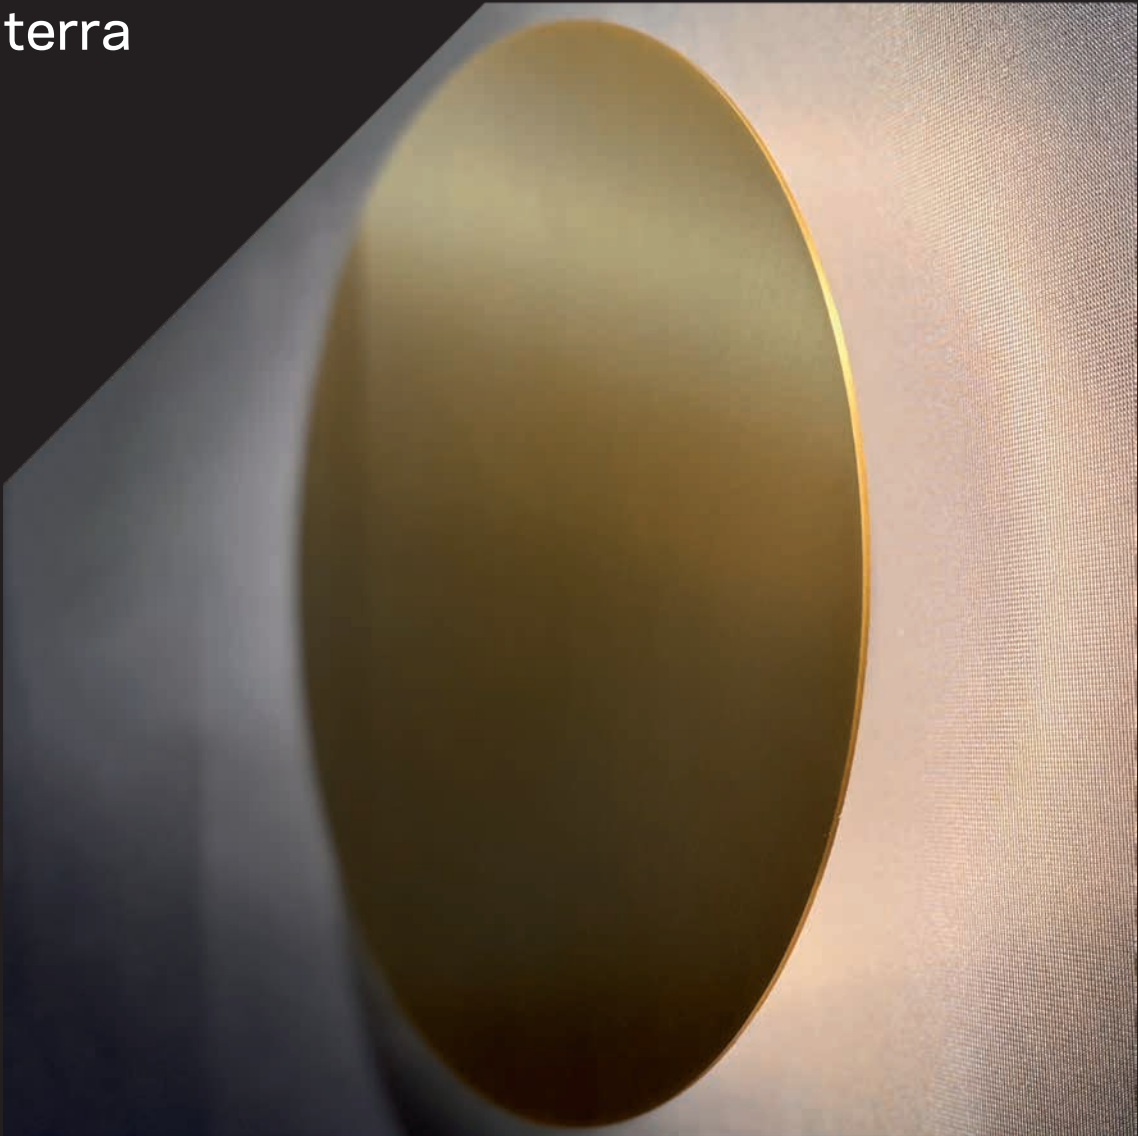


Applique, lumière indirecte


Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur.
60 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Wall fixture providing indirect light

Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.
60 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

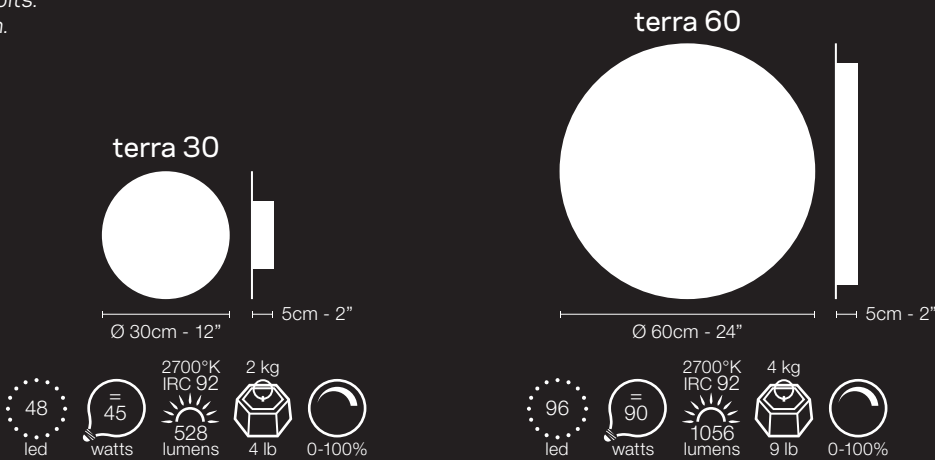

curve

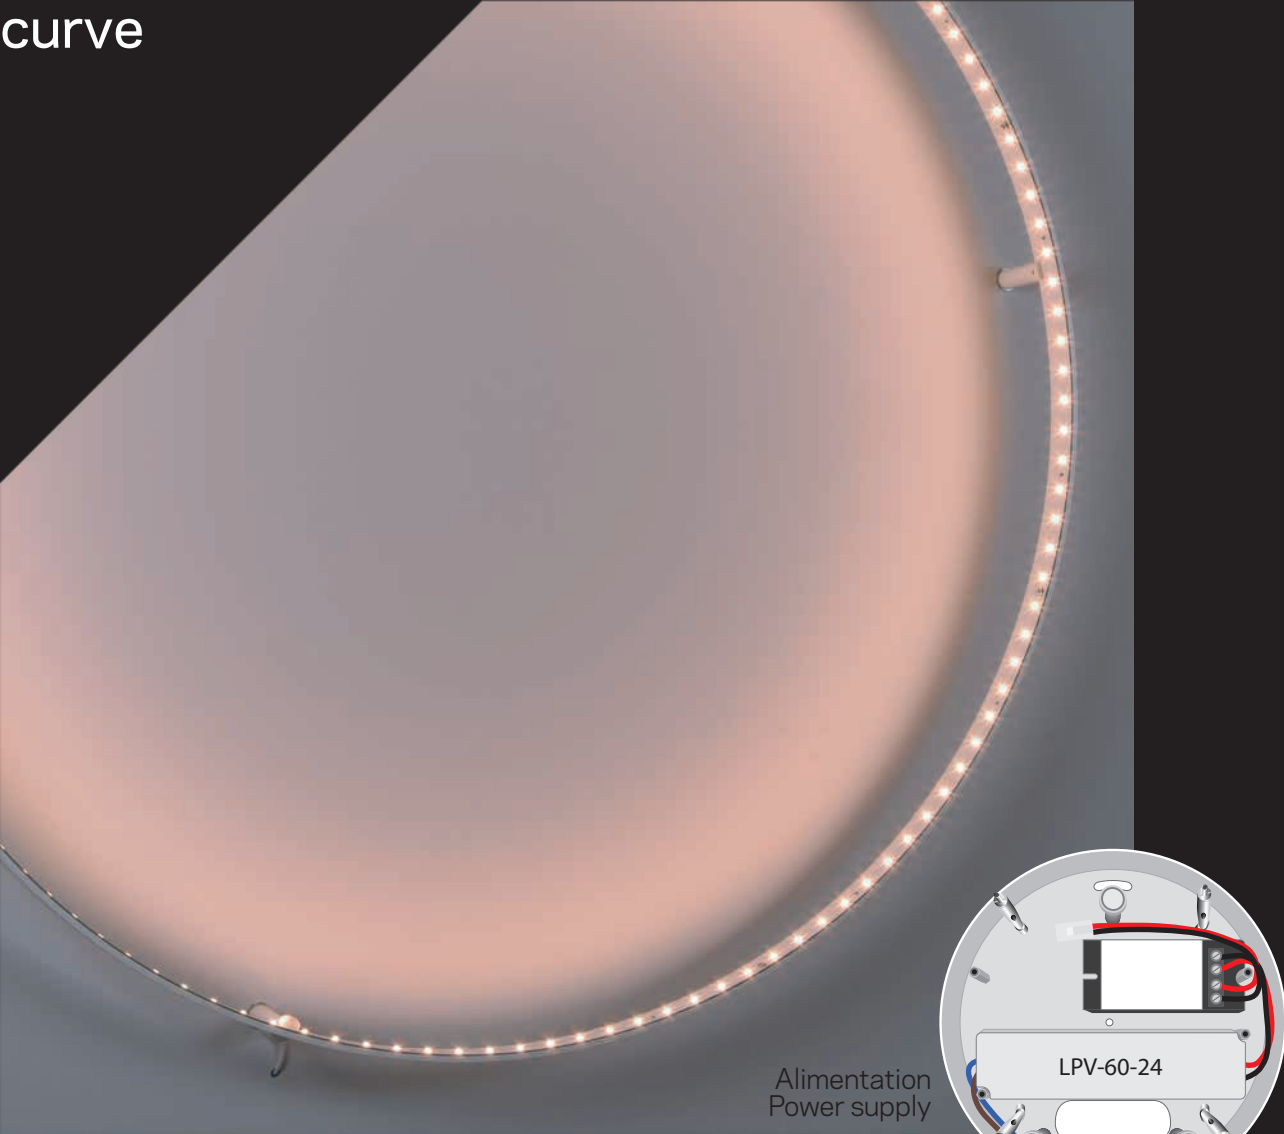


Applique ou plafonnier, lumière directe et indirecte

Version standard ou Version remote (alimentation déportée du luminaire à placer dans un faux plafond, un boîtier mural ou dans le compteur électrique). Transformateur électronique 110/220 volts. Télécommande avec variateur.
50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Wall fixture or ceiling light providing direct and indirect light

Standard version or Remote version (power supply not attached to the wall fixture, can be placed in ceiling, power box or inside electrical box). Electronic transformer 110/220 volts. Remote control with dimmer switch.
50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

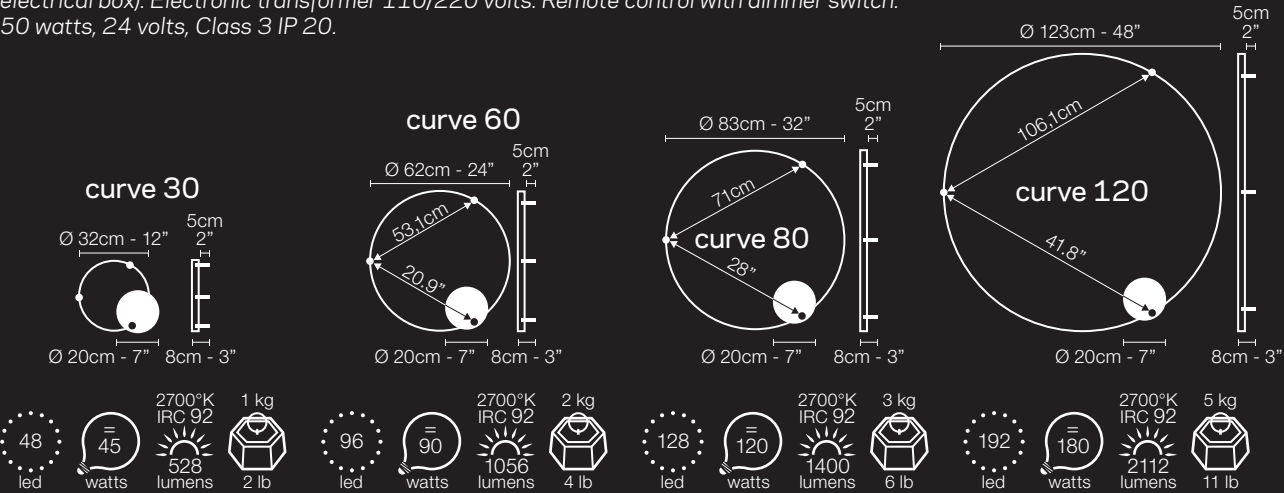

sirius





Applique ou plafonnier, lumière directe et indirecte



Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur.
33 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Wall fixture or ceiling light providing direct and indirect light


Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.
33 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

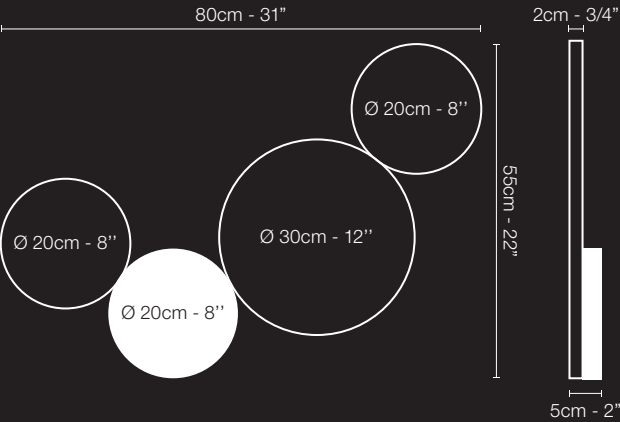

sirius o

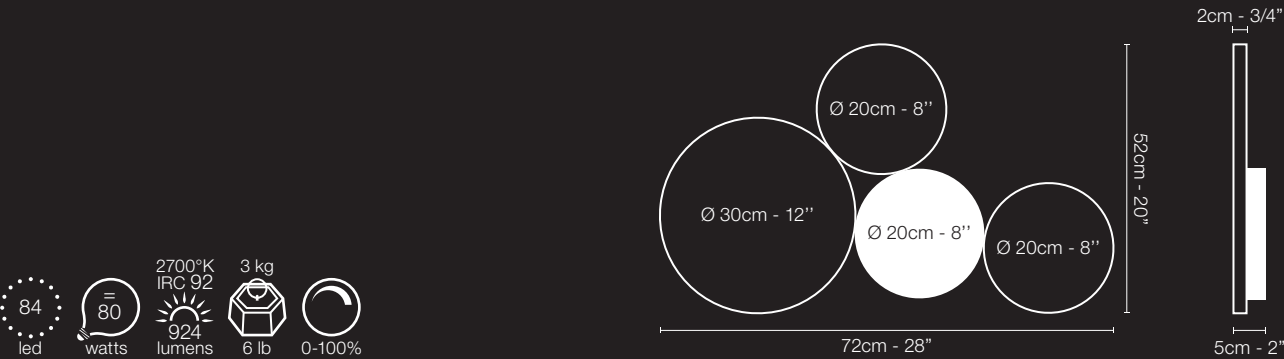

sirius i

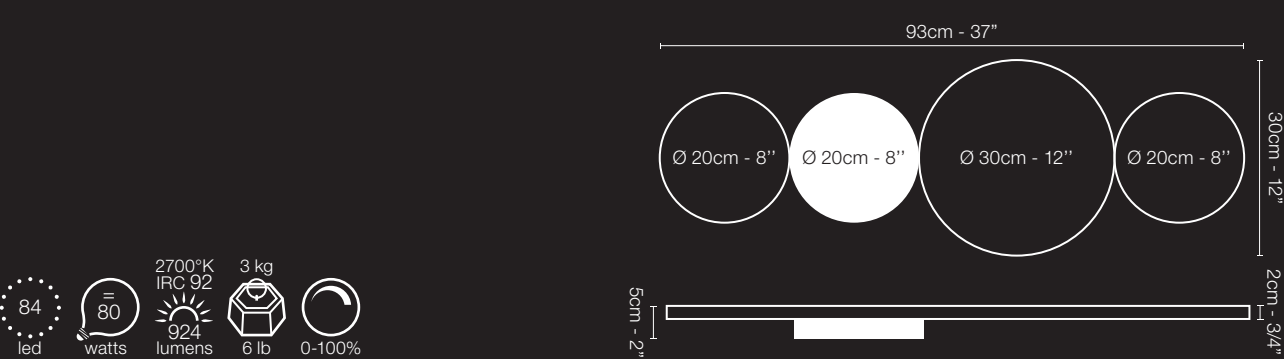

circle 30





Suspension, lumière directe et indirecte

Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur.
17 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Hauteur réglable de 20 à 200 cm.

Pendant light providing direct and indirect light

Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.
17 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Height adjustable from 8 up to 78 inches.

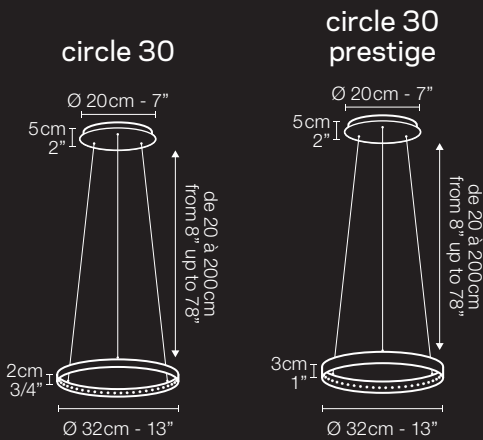

circle 60





Suspension, lumière directe et indirecte

Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur.
30 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Hauteur réglable de 40 à 200 cm.

Pendant light providing direct and indirect light

Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.
30 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Height adjustable from 16 up to 78 inches.

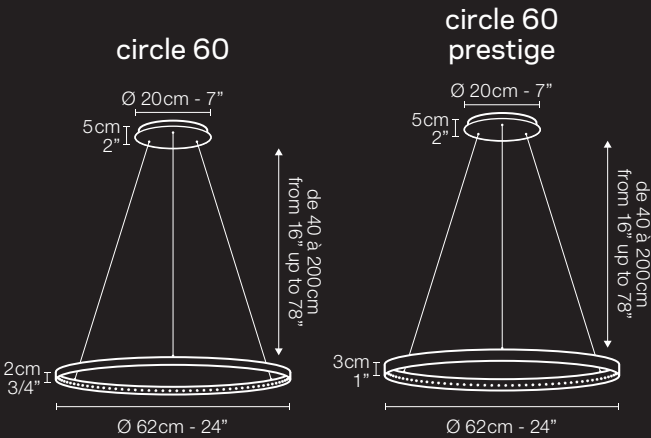

circle 80





Suspension, lumière directe et indirecte

Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur.
36 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Hauteur réglable de 40 à 200 cm.

Pendant light providing direct and indirect light

Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.
36 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Height adjustable from 16 up to 78 inches.

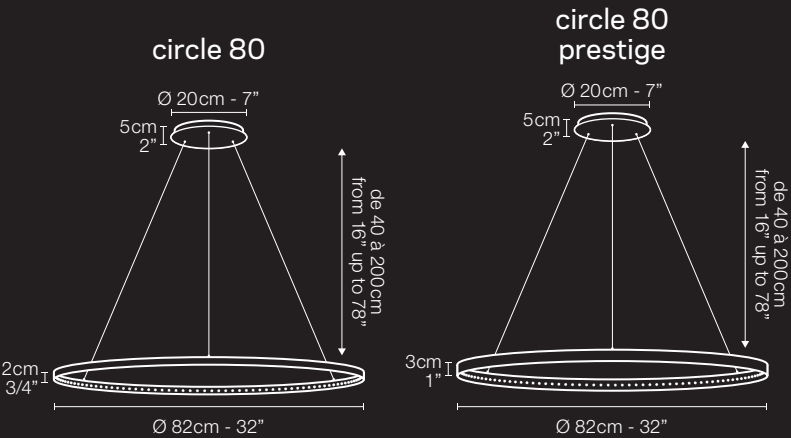

omega 120




Suspension, lumière directe et indirecte

Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur.
50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Hauteur réglable de 50 à 300 cm.

Pendant light providing direct and indirect light

Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.
50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Height adjustable from 20 up to 118 inches.

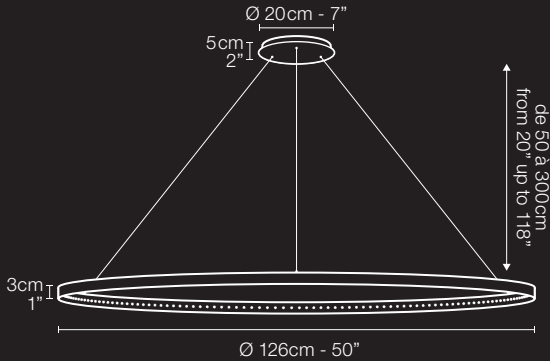

omega 200





Suspension, lumière directe et indirecte

Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur.
60 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Hauteur réglable de 50 à 300 cm.

Pendant light providing direct and indirect light

Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.
60 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Height adjustable from 20 up to 118 inches.

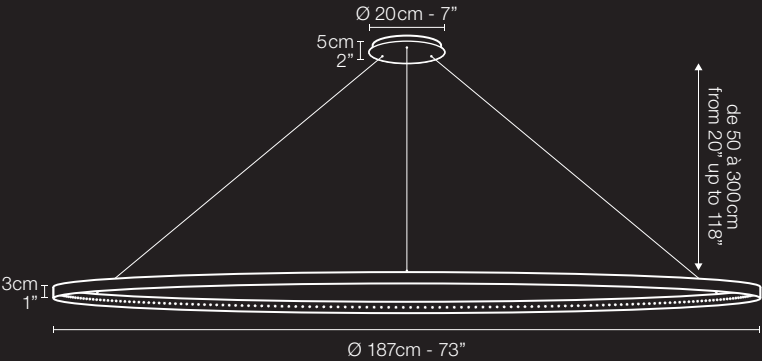

oval 100





Suspension, lumière directe et indirecte


Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur.
36 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Hauteur réglable de 40 à 200 cm.

Pendant light providing direct and indirect light

Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.
36 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Height adjustable from 16 up to 78 inches.

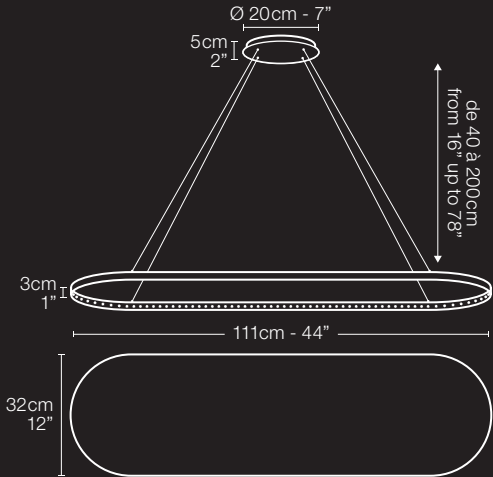

ava

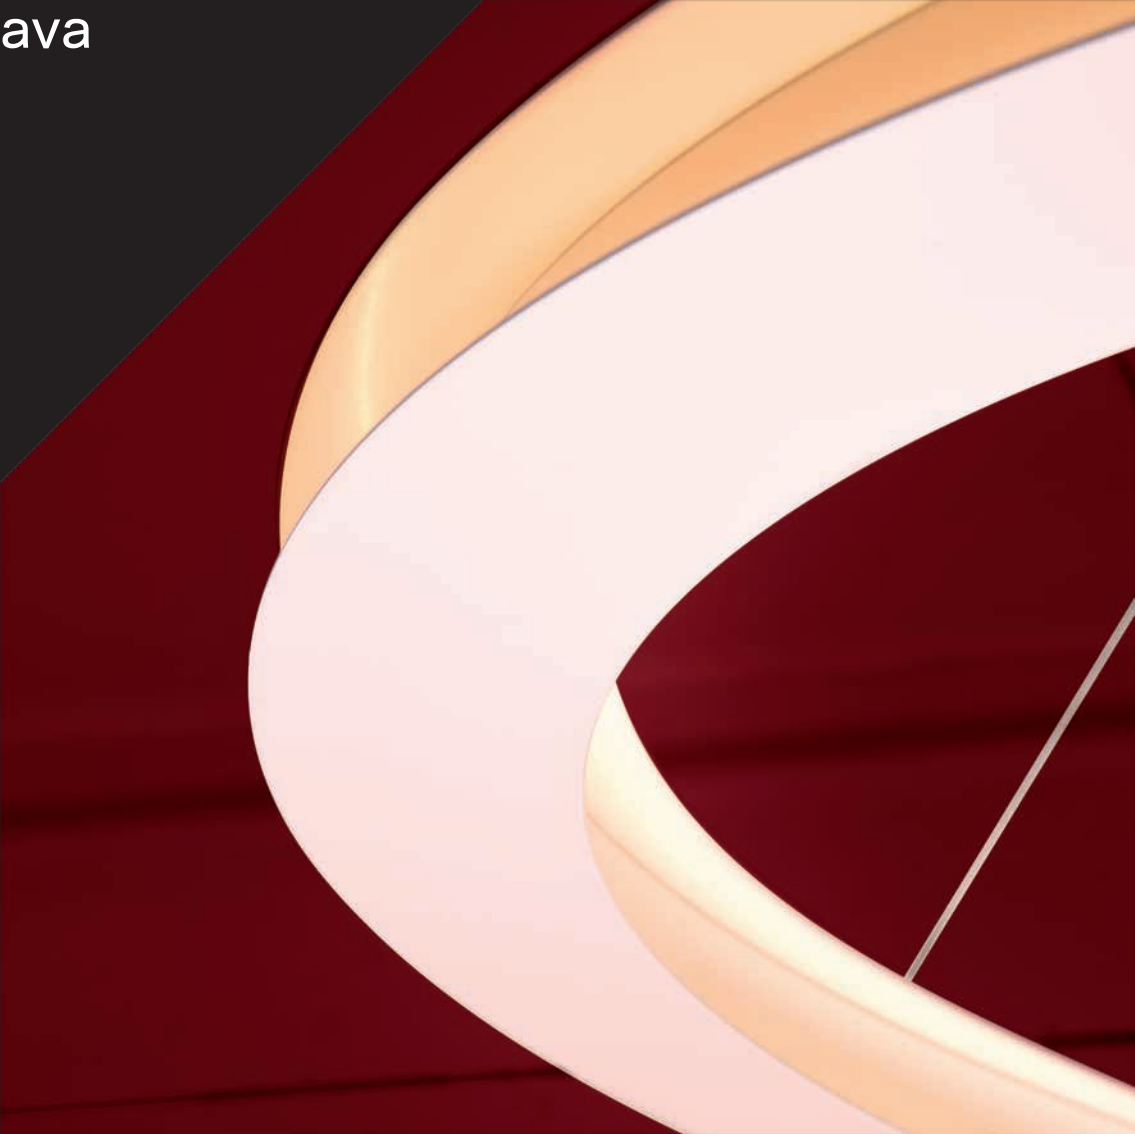


Suspension, lumière indirecte

Transformateur électronique 110/220 volts. Télécommande avec variateur.
Ava 90 : 100 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Ava 150 : 150 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Hauteur réglable de 50 à 300 cm.

Pendant light providing indirect light

Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.
Ava 90 : 100 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Ava 150 : 150 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Height adjustable from 20 up to 118 inches.

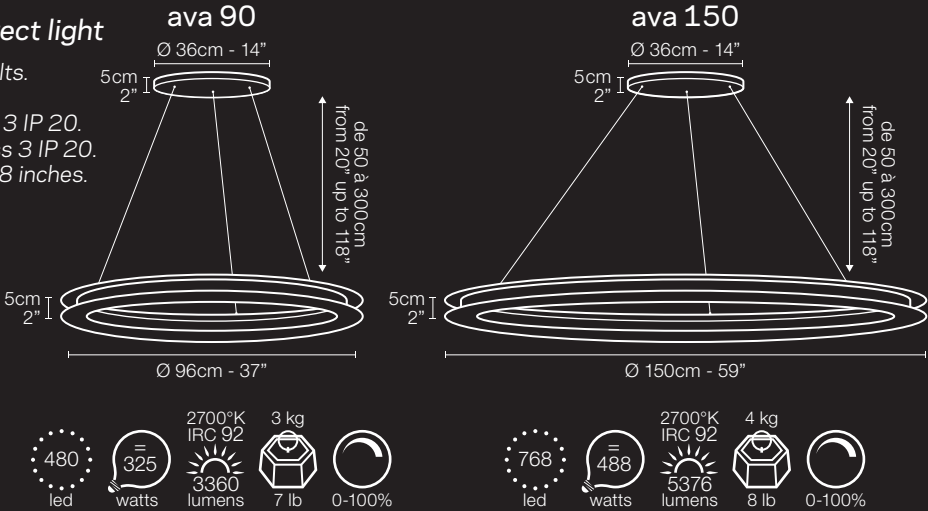

c2




Suspension, lumière indirecte


Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur.
60 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Hauteur réglable de 40 à 200 cm

Pendant light providing indirect light

Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.
60 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Height adjustable from 16 up to 78 inches.


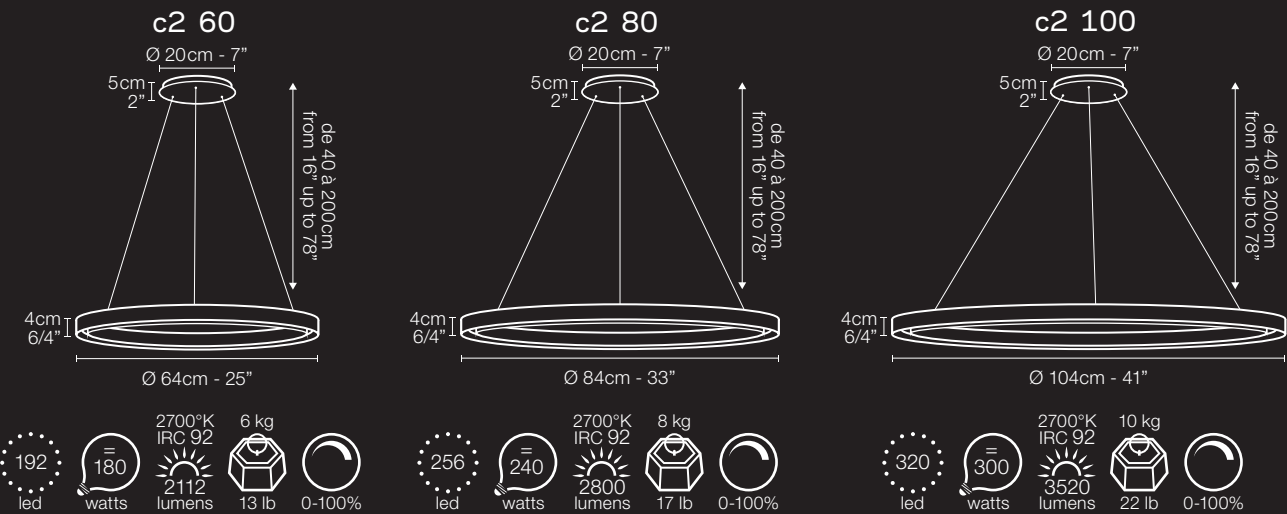


zetta

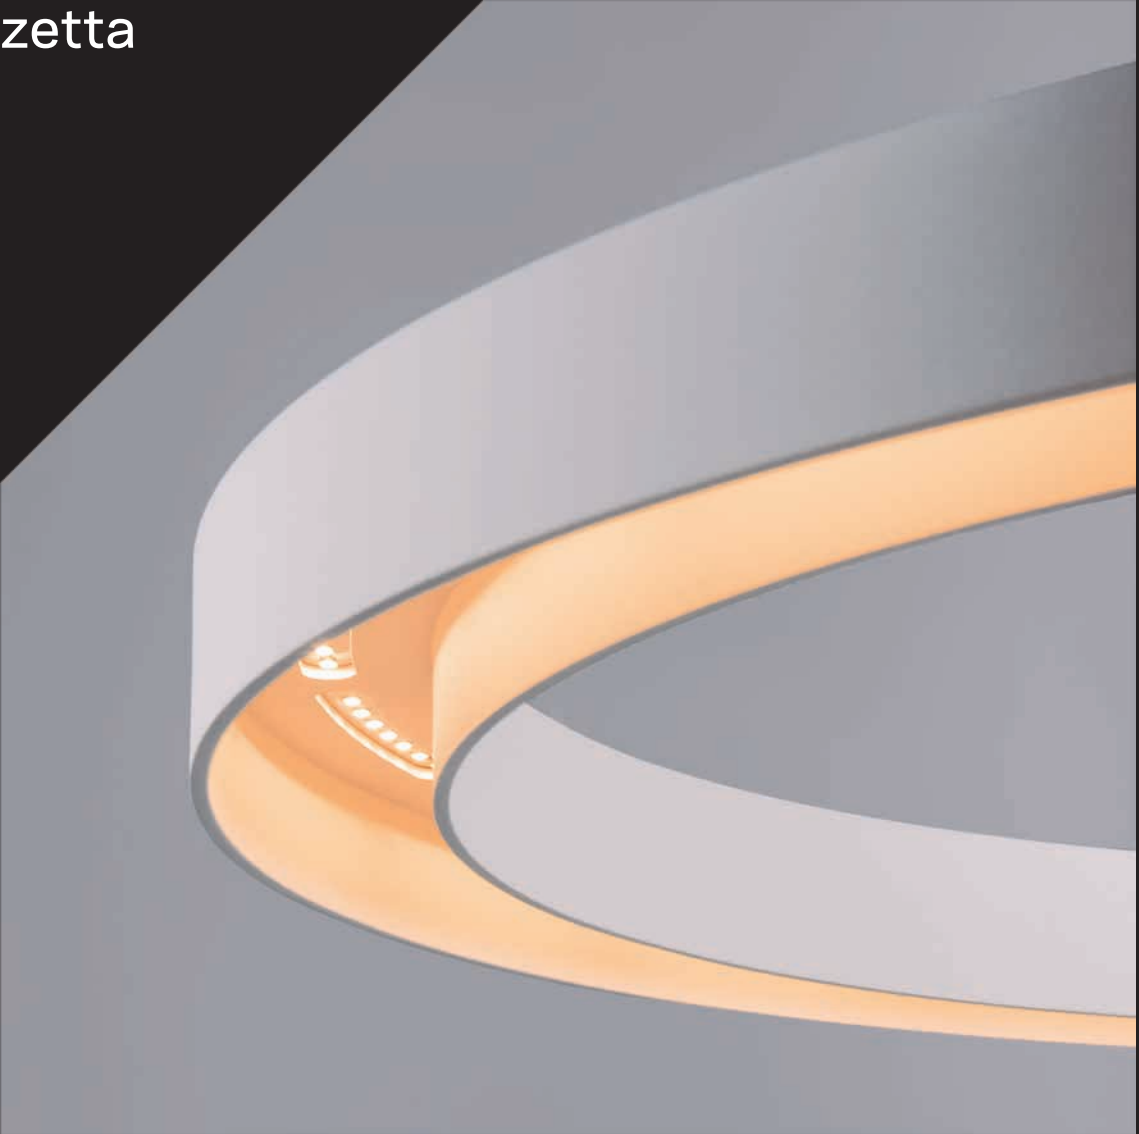

Suspension, lumière directe et indirecte
Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur.
100 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Hauteur réglable de 40 à 200 cm

Pendant light providing direct and indirect light
Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.
100 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Height adjustable from 16 up to 78 inches.

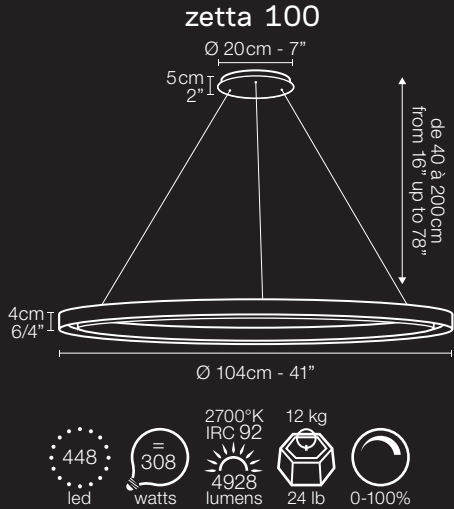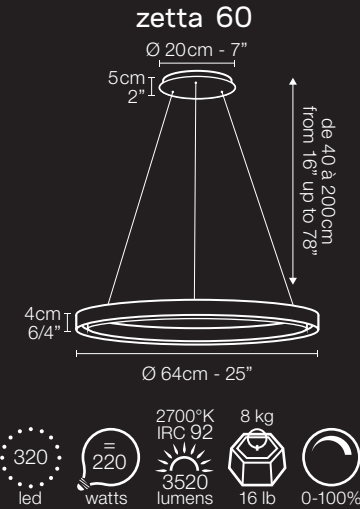

super 8




Suspension, lumière directe et indirecte

Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur.
46 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Hauteur réglable de 40 à 200 cm.

Pendant light providing direct and indirect light

Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.
46 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Height adjustable from 16 up to 78 inches.

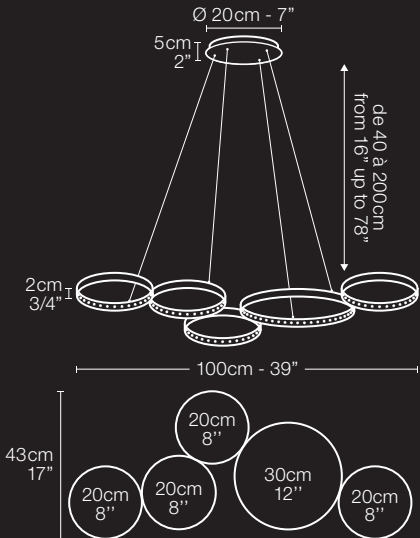

ultra 8 xs





Suspension, lumière directe et indirecte


Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur.
60 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Hauteur réglable de 40 à 200 cm.

Pendant light providing direct and indirect light

Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.
60 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Height adjustable from 16 up to 78 inches.

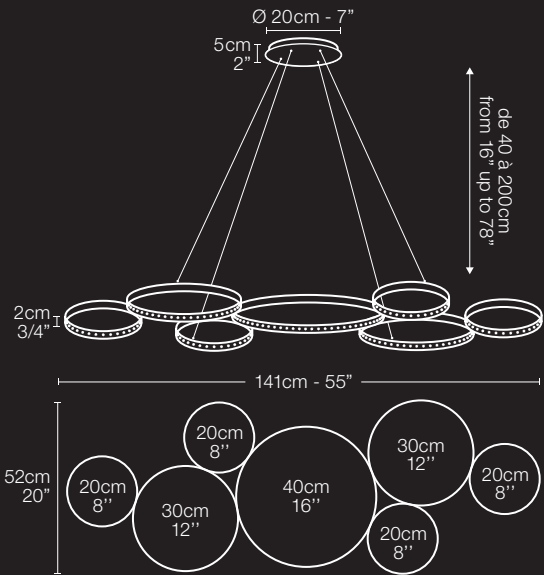

ultra 8


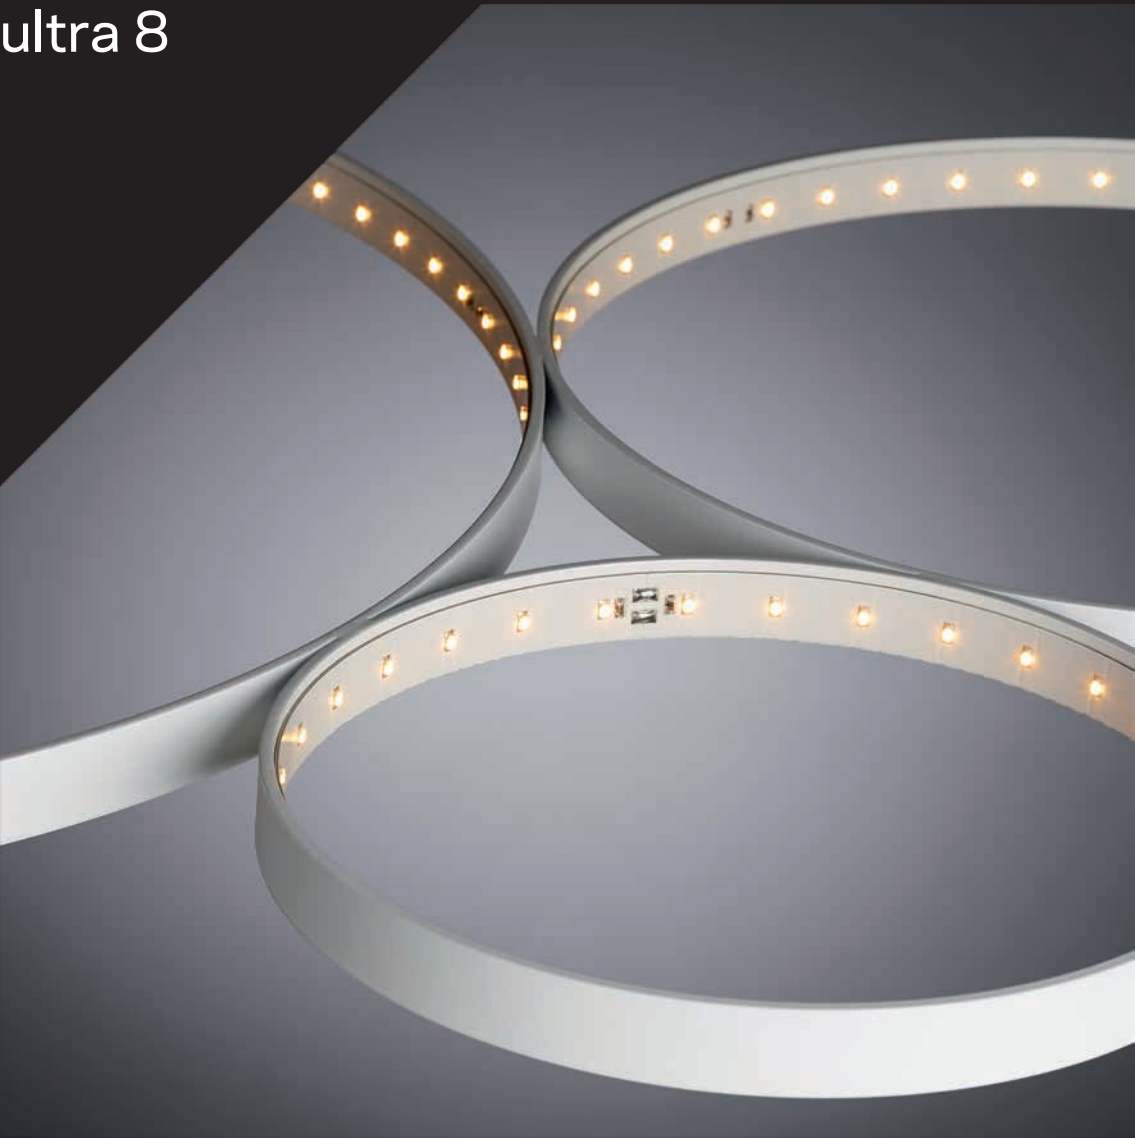


Suspension, lumière directe et indirecte

Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur.
70 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Hauteur réglable de 40 à 200 cm.

Pendant light providing direct and indirect light

Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.
70 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Height adjustable from 16 up to 78 inches.

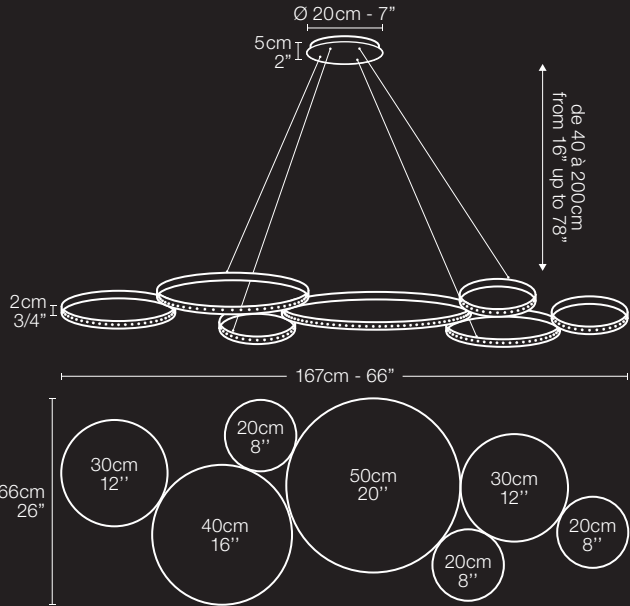

hexa 1





Suspension, lumière directe et indirecte

Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur.
30 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Hauteur réglable de 40 à 200 cm.

Pendant light providing direct and indirect light

Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.
30 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Height adjustable from 16 up to 78 inches.

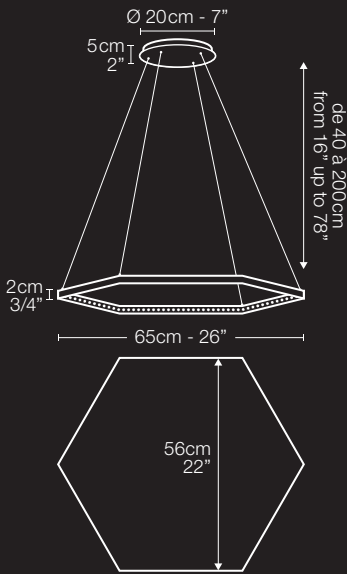

hexa 3



Suspension, lumière directe et indirecte

Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur.
40 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Hauteur réglable de 40 à 200 cm.

Pendant light providing direct and indirect light

Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.
40 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Height adjustable from 16 up to 78 inches.



144

led

135


watts

2700°K
IRC 92
1584

lumens

3 kg
7 lb

0-100%

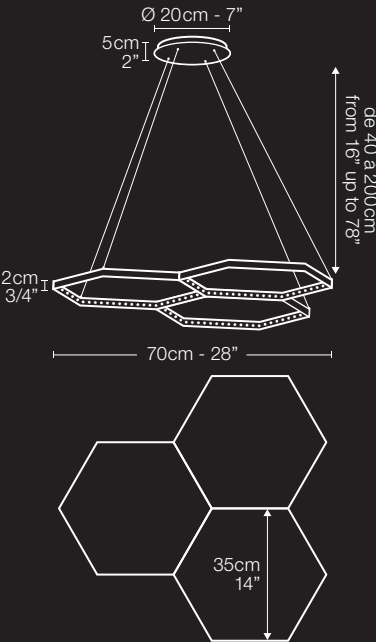

hexa 5





Suspension, lumière directe et indirecte

Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur.
55 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Hauteur réglable de 40 à 200 cm.

Pendant light providing direct and indirect light

Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.
55 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Height adjustable from 16 up to 78 inches.

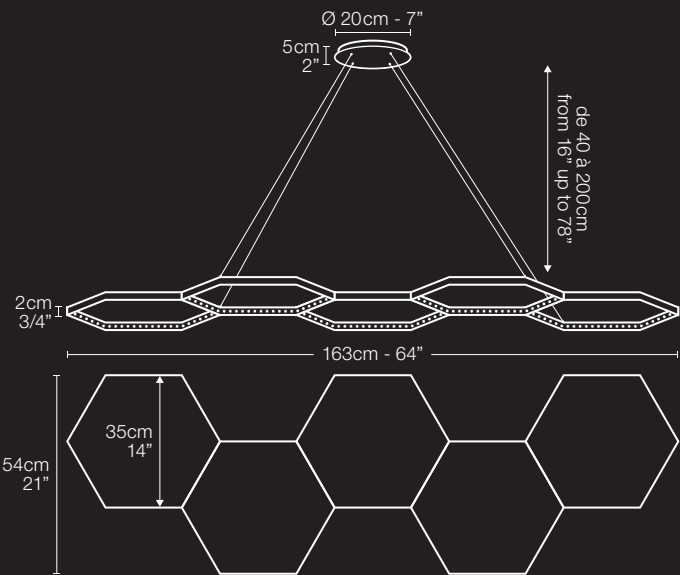

tip air

designed
by Caroline Luzi




T [color swatches] + [color swatches] ou / or T [color swatches] + PM [color swatches]

Suspension, lumière directe et indirecte

Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur.
60 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Hauteur réglable de 20 à 200 cm.

Pendant light providing direct and indirect light

Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.
60 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Height adjustable from 6 up to 78 inches.

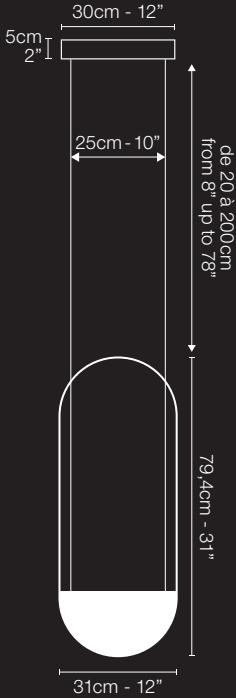

216 led
190 watts
2700°K IRC 92
2376 lumens
10 kg
22 lb
0-100%



mateo air



Suspension, lumière directe et indirecte

Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur.
100 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Hauteur réglable de 40 à 200 cm.

Pendant light providing direct and indirect light

Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch.
100 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Height adjustable from 16 up to 78 inches.




led

watts

2700°K
IRC 92
5040
lumens

2 kg
4 lb

0-100%

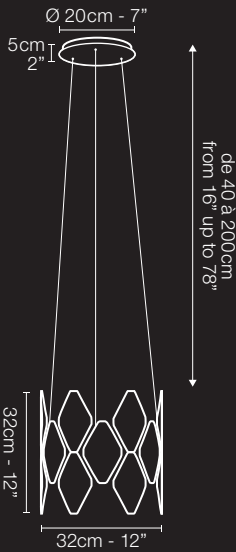

atto




Suspension, lumière directe


Transformateur électronique 110/220 volts. Télécommande avec variateur.
150 watts, 24 volts, Class 3 IP 20. Hauteur réglable de 20 à 200 cm.
Aussi disponible en version lampadaire.

Pendant light providing direct light

Electronic transformer 110/220 volts. Remote control with dimmer switch.
150 watts, 24 volts, Class 3 IP 20. Height adjustable from 8 up to 78 inches.
Also available in floor lamp version.

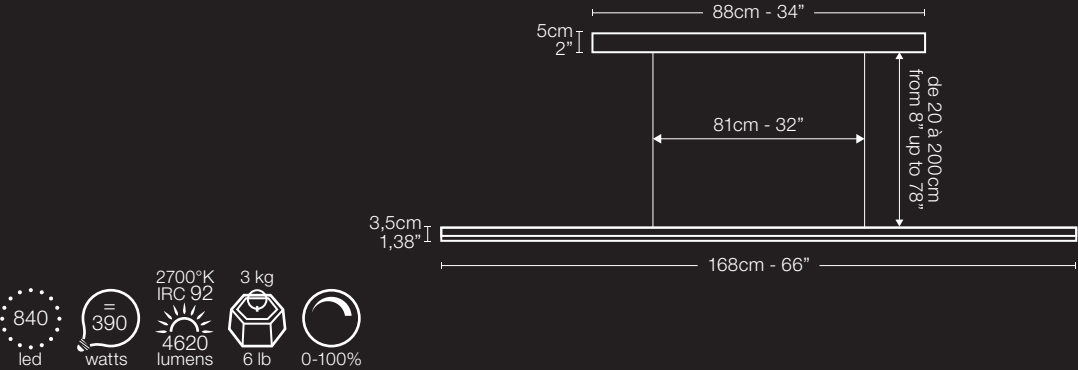

atto floor

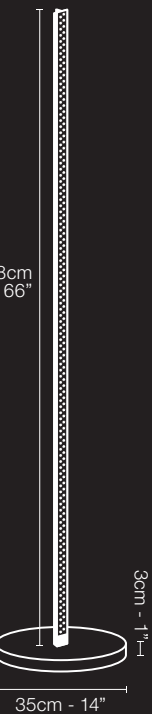

cascade




Suspensions, lumière directe et indirecte


Différentes compositions sont disponibles de 2 à 5 cercles.
Dimension des cercles de 60 cm à 3 mètres.
Positionnement et hauteur réglable.

Pendant lights providing direct and indirect light

Different versions available from 2 up to 5 circles.
Circles available from 24" up to 10 feet.
Composition and height adjustable.

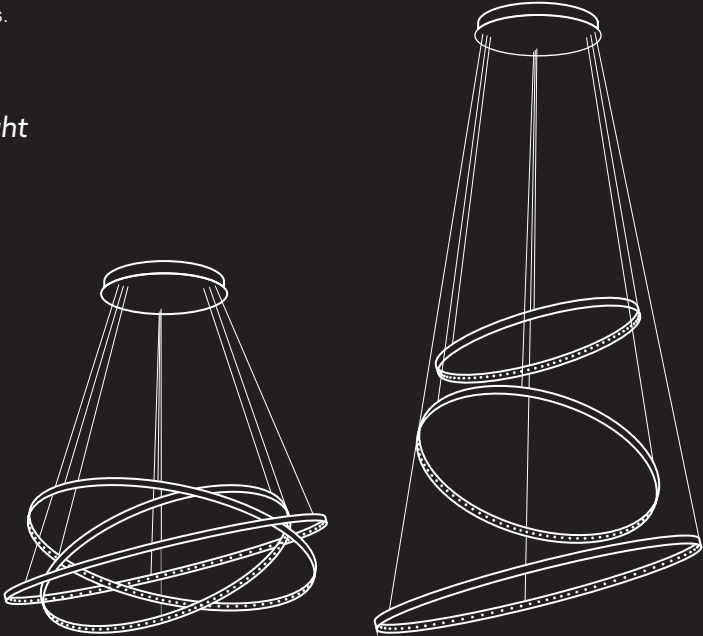

yocto





Suspension, composition de 3 rectangles, lumière directe et indirecte


Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur. 150 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Hauteur réglable de 10 à 200 cm.
Aussi disponible en version sur mesure.

Pendant light consisting of 3 rectangular pieces providing direct and indirect light

Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch. 150 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Height adjustable from 3 up to 78 inches.
Also available in custom made size.

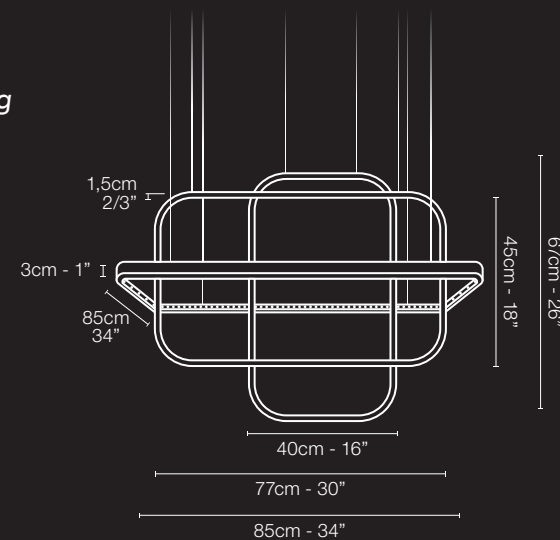

carrousel

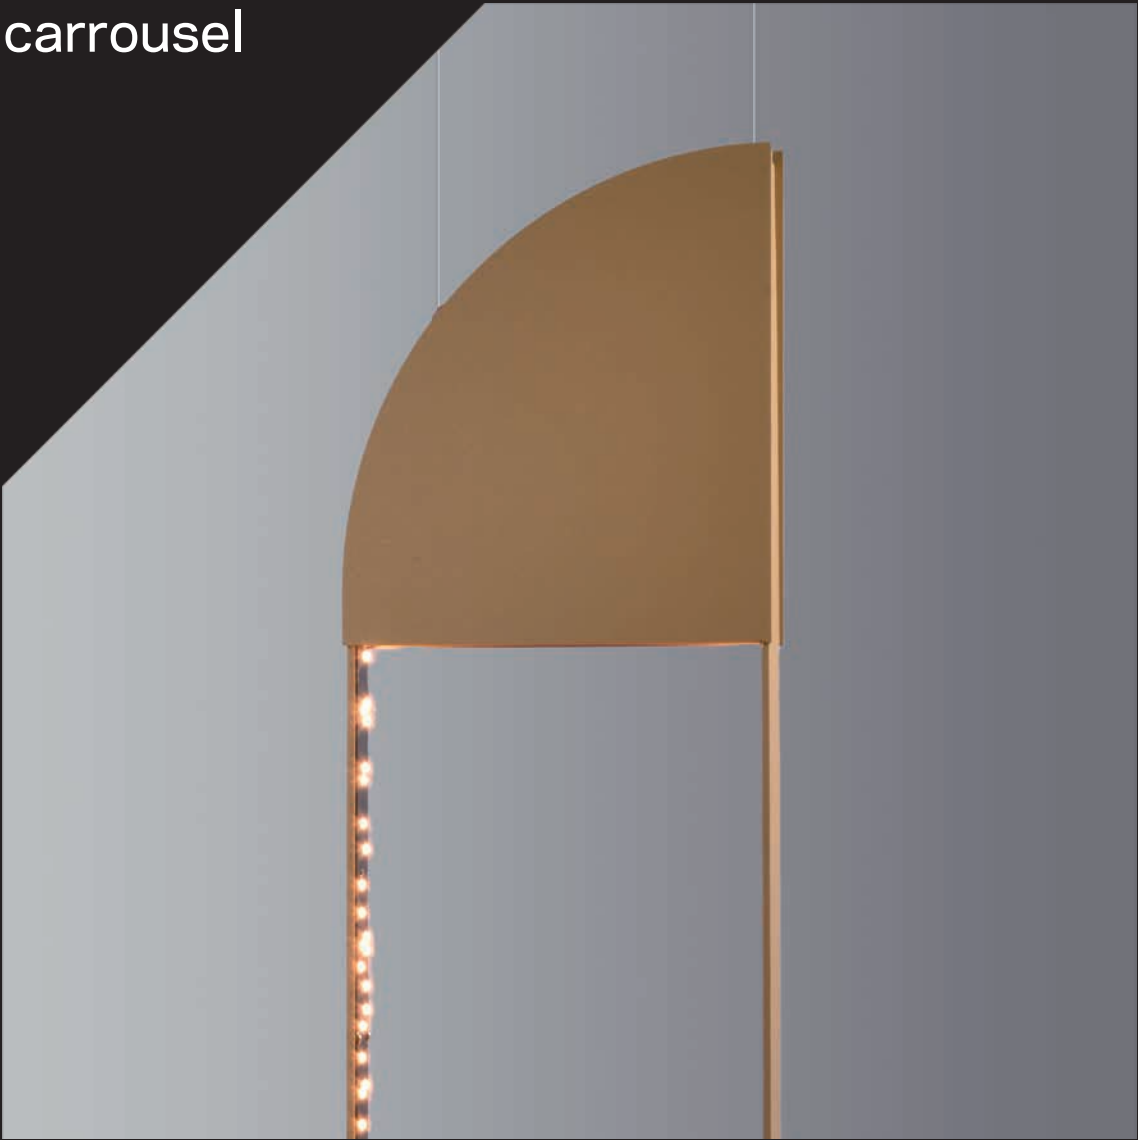

Suspension, lumière directe et indirecte



Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur. 150 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Hauteur réglable de 10 à 200 cm.

Pendant light providing direct and indirect light


Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch. 150 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Height adjustable from 3 up to 78 inches.



Echelle / Scale
25cm - 9.8"

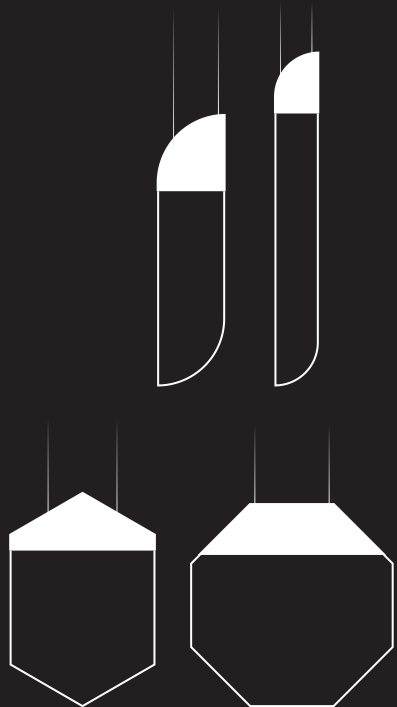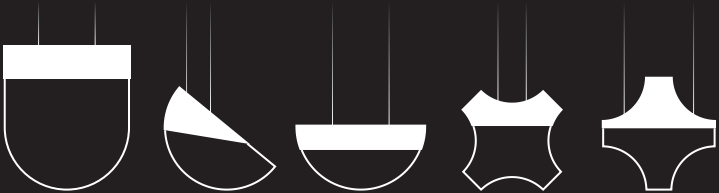


Boitier plafond
Ceiling rose - Ceiling canopy

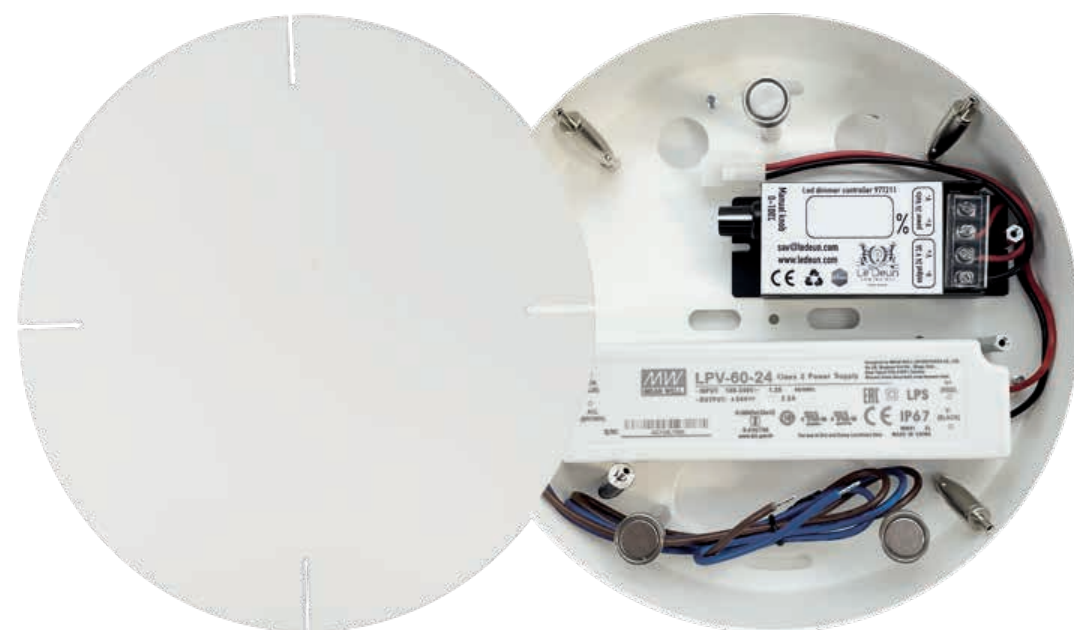


Crochet moulure
Ceiling rose hook - Canopy hook




Télécommande
Remote control




Variateur
Dimmer switch

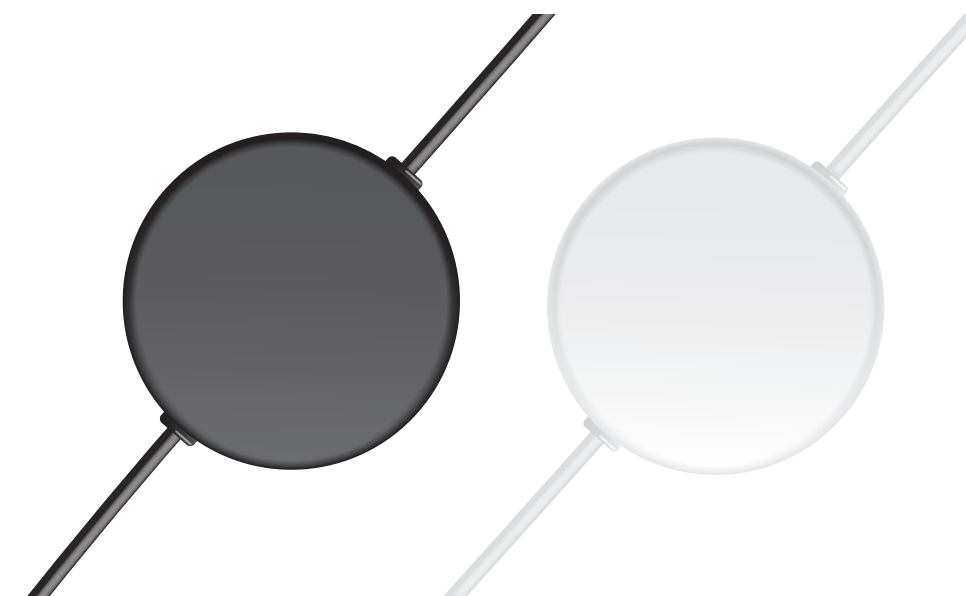


Boitier plafond c UL us
UL ceiling rose / UL ceiling canopy

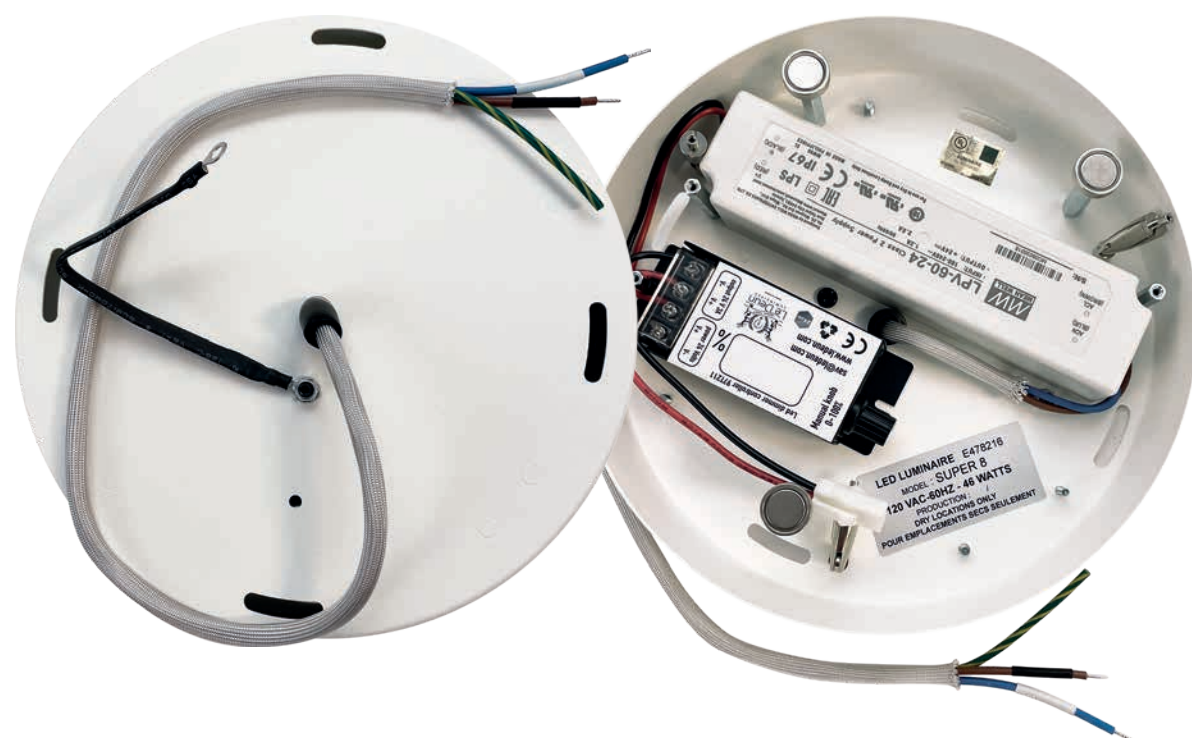

Alimentation électronique
Electronic transformer

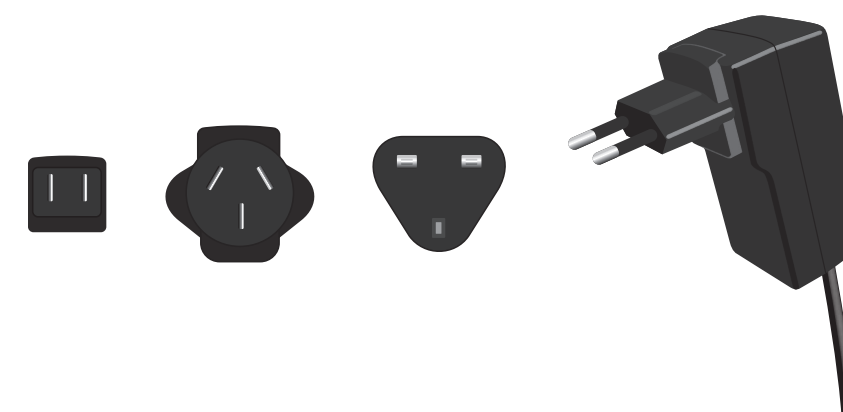

Option de variateurs Dimming system

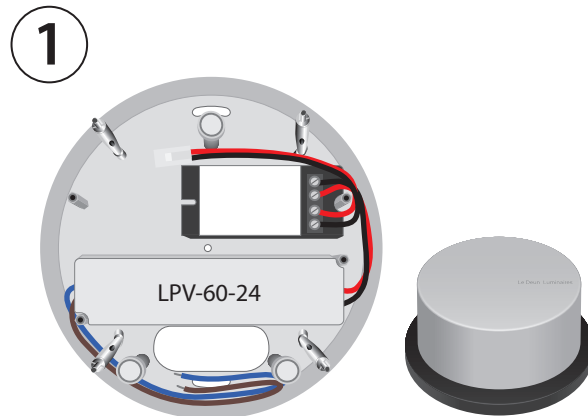

VERSION TÉLÉCOMMANDE

Avec la télécommande vous pouvez allumer ou éteindre le luminaire, vous pouvez aussi faire varier la lumière de 1 à 100%, il suffit d'appuyer sur le centre de l'interrupteur pour enclencher l'éclairage puis de tourner le bouton rotatif pour obtenir la lumière désirée.

Ce système est compatible avec les «va-et-vient» ainsi qu'avec les télérupteurs.

Si vous avez un système de domotique, vous devez désactiver la fonction variateur.

Ce système n'est pas compatible avec le système télévariateur Yokis ou tout autre variateur mural.

Caractéristiques :

Variation douce, sans scintillement.
Plage de gradation : 1% à 100%.
Variation par bouton rotatif.
Système 2.4GHz, la distance de contrôle maximum est de 30 m.
La télécommande utilise 2 batteries de type AAA ou R6 (2x1.5V).

REMOTE CONTROL (standard option)

The Pendant can be turned on and off by the wall switch or the centralised control panel.


It is only dimmable (1 to 100%) with the remote control provided with the fitting, just press the center of the switch to turn on the light, then turn the rotary knob to get the light level you want

In the case of the wall switch being a dimmer switch, the dimmer inside the switch needs to be replaced by a "dummy" dimmer.

In the case of a control panel, the dimming function has to be deactivated.

Features :

Soft, smooth dimming without any flicker.
Dimming range : 1% - 100% any brightness level.
Rotary knob.
2.4 GHz, Max controlling distance : >30m.
2x1.5V regular AAA batteries.

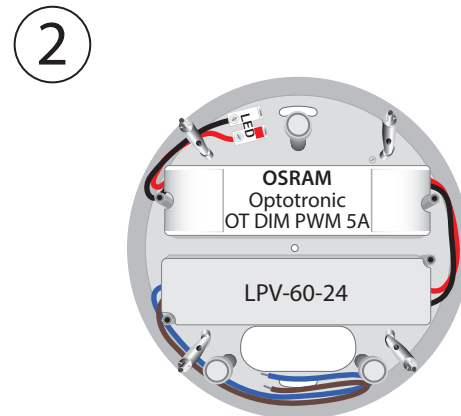

VERSION 1/10 volts

ATTENTION ! un câblage spécifique est nécessaire.
La compatibilité est à confirmer avec un électricien.

La lumière peut être activée / désactivée et variée de 1 à 100 % à partir du panneau de commande.

Caractéristiques :

OSRAM Optotronic OT DIM PWM 5A
Gradateur 1-10 volts analogique intelligent.
Variation douce, sans scintillement.
Variation par modulation d'amplitude PWM.


1/10 V DRIVERS for centralised control systems

Specific wiring needed. Compatibility to be confirmed with Electrician.

Light can be turned on / off and dimmed 1 to 100% from the control panel.

Features :

OSRAM Optotronic OT DIM PWM 5A
Smart analog dimmer 1-10 volts.
Soft, smooth dimming without any flicker.
Pulse with modulation dimming.

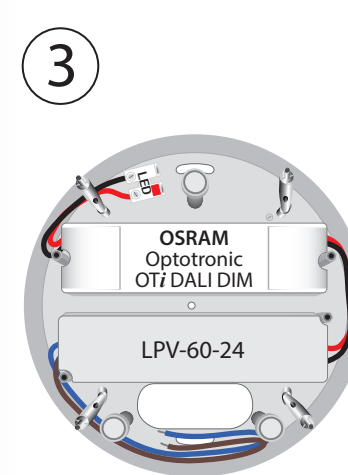

VERSION DALI

Système de variation numérique D.A.L.I.
ATTENTION ! un câblage spécifique est nécessaire.
La compatibilité est à confirmer avec un électricien.
La lumière peut être activée / désactivée et variée de 1 à 100 % à partir du panneau de commande.

Caractéristiques :


OSRAM Optotronic OTi DALI DIM.
Gradateur numérique intelligent PWM.
Sans scintillement au démarrage et pendant la gradation.

DALI DIMMERS for centralised control systems

Specific wiring needed. Compatibility to be confirmed with electrician.
Light can be turned on / off and dimmed 1 to 100% from the control panel.

Features :

OSRAM Optotronic OTi DALI DIM.
Flicker-free at start-up and while dimming.
Pulse with modulation dimming.

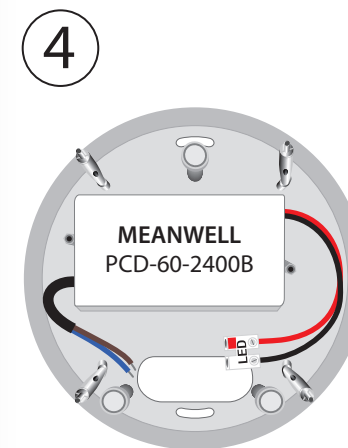

VERSION VARIATEUR MURAL - 220 volts

La lumière peut être activée / désactivée et variée de 20 à 90% par le variateur mural.
Compatible avec les variateurs "leading edge", "trailing edge" et TRIAC.

Caractéristiques :

Transformateur : MEANWELL PCD-60-2400B.
AC phase de coupe-gradation.
Unité de puissance de classe II.

PHASE DIMMER - 220 volts

Light can be turned on / off and dimmed 20 to 90% from the wall dimmer switch (triac based dimmer).

Features :

MEANWELL PCD-60-2400B.
AC phase-cut dimming, work with leading edge and trailing edge TRIAC dimmers.
Build in active PFC function.
Class II power unit.

Liste de certains variateurs compatibles :

List of some dimmer compatible with this LED power supply:		
LUTRON	SKYLARK SF-12P-277 (277VAC / 60Hz)	BERKER Tronic-Drehdimmer 286710 (230-240VAC / 50Hz)
LUTRON	DVF-103P-277 (277VAC / 60Hz)	CLIPSAL 32E450UDM (220-240VAC / 50Hz)
JUNG	Licht-Management 225 TDE (230VAC / 50Hz)	CLIPSAL NO 32E450TM (220-240VAC / 50Hz)
JUNG	Licht-Management 225 NV DE (230VAC / 50Hz)	CLIPSAL NO 32E450LM (220-240VAC / 50Hz)
		CLIPSAL Cat 400T (230-240VAC / 50Hz)



PHASE DIMMER - 110 volts c UL US

Light can be turned on / off and dimmed 1 to 100% from the wall dimmer switch LUTRON.

Features :

LUTRON HI-lume 1% : L7EA4U1UKL-CV240
Forward phase dimming, work with Lutron 2-wire dimmers.
Guaranteed compatibility with selected Maestro Wireless, RadioRA 2, HomeWorks QS, GRAFIK Eye QS, GRAFIK Systems, Quantum, and C-L dimmers.
Contact Lutron for details regarding compatible controls.
QwikFig compatible. For more information please refer to Lutron P/N 041473 at www.lutron.com.



Commercial service

FRANCE / WORLDWIDE
71 boulevard Richard Lenoir
75011 Paris - France

tel : +33 1 42 74 69 64
info@ledeun.com

www.ledeun.com

All models are designed and manufactured by a professional team
in our factories in Paris and Poitiers France.
All rights reserved.

catalogue 2024 © Le Deun Luminaires

Conception graphique : www.CATS-design.fr



Crédit photo
Photo credit