

Keops



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA

Madera de pino macizo recubierto de poliuretano de varios grosores y densidades.

ASIENTO

Espuma de poliuretano de 33 kgs. de densidad (Vefer).

RESPALDO

Respaldos compartimentados rellenos de fibra hueca siliconizada.

SUSPENSIÓN

Cincha elástica de 80 mm. (excepto asientos deslizantes).

BRAZOS

Brazos articulados con mecanismo de carraca.

DESENFUNDABLE

Asientos, respaldos y brazos con cremallera.

MECANISMOS

Asientos deslizantes, bastidor de muelles con ruedas de nylon anti ruido con 3 paradas.

ACABADOS OPCIONALES



Pata natural



Pata nogal



Pata wengué



Tapizado en tela



Sin tachas decorativas



Con tachas decorativas



Sin botones decorativos



Con botones decorativos




Tapizado en piel

Keops

DIMENSIONES


ALTURAS

Dimensiones de brazo, asiento y respaldo.

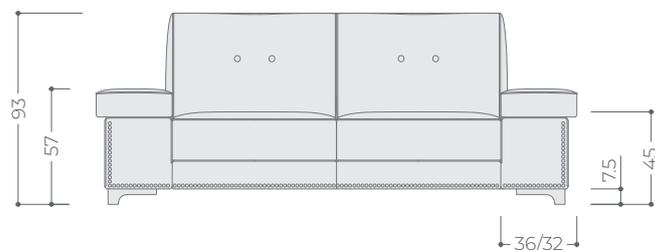


SOFÁS Y MÓDULOS


SOFÁ CON 2 BRAZOS

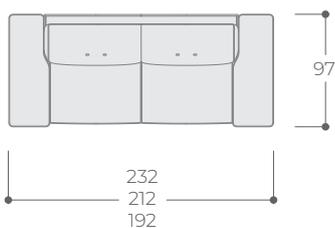


SOFÁ CON 1 BRAZO

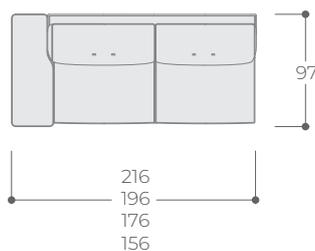


CHAISE LONGUE

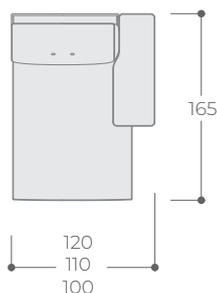


RINCÓN CERRADO

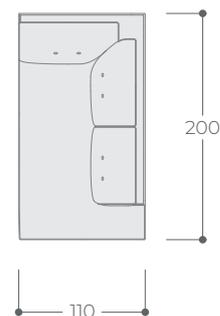


MÓDULO CON 1 BRAZO

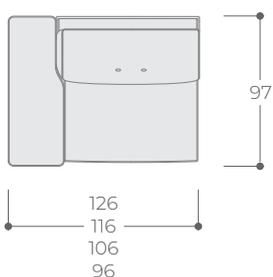


MÓDULO SIN BRAZO

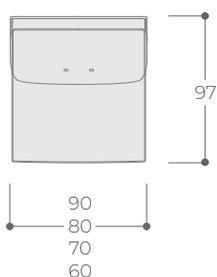


RINCÓN ABIERTO



POSAPIÉS CON BRAZO



TERMINAL

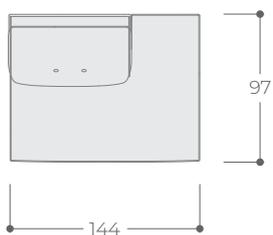

TERMINAL CON REPISA

