

Product Details


ATLADE Port Heavy Duty Style

**kunkel
Works**


320-281-3651



トラッドバイン TP




オレンジチェリー JC



ビターグレイン HG

Metal Colors & Laminates

サンシルバー (SLC)	アーバングレー (UC)	ダークブロンズ (BD)	ホワイト (WH)	天井材
トラッドバイン (TP)	オレンジチェリー (JC)	ビターグレイン (HG)	ミストグリーン	かすみ (SI)



ミストグリーン
(フロートガラス3mm
+ 中隠膜0.8mm
+ フロートガラス3mm)






かすみ SI
(厚5mm)











Japanese Outdoor Products • www.kunkelworksUSA.com • 320-281-3651

ATLADE Port - Sizes & Options

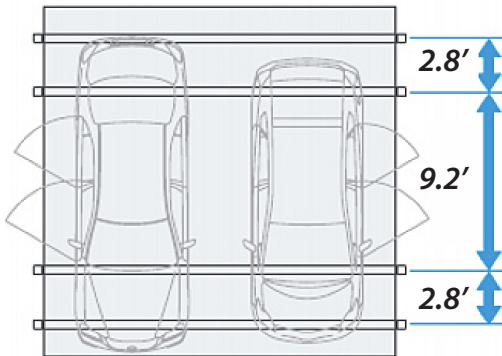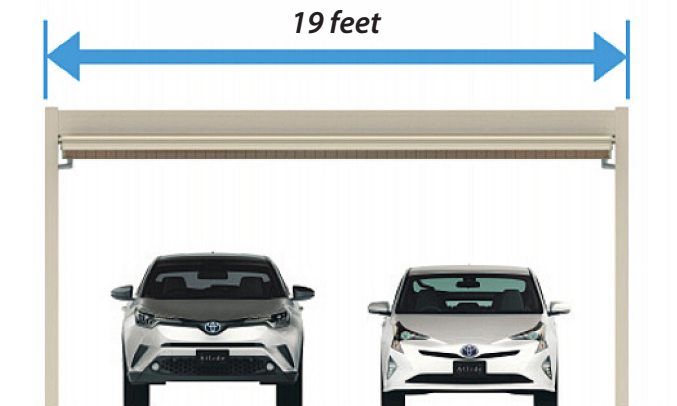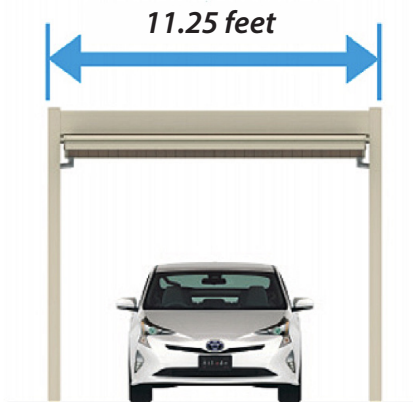

ATLADE Port - Edge & Laminate Options



ATLADE Port Lighting Options


kunkel
Works

320-281-3651



アーバングレー

単位:mm



Night look - Lighting



35Wタイプ



75Wタイプ




ATLD Shop Drawings


Measurements in Millimeters

kunkel
Works

320-281-3651

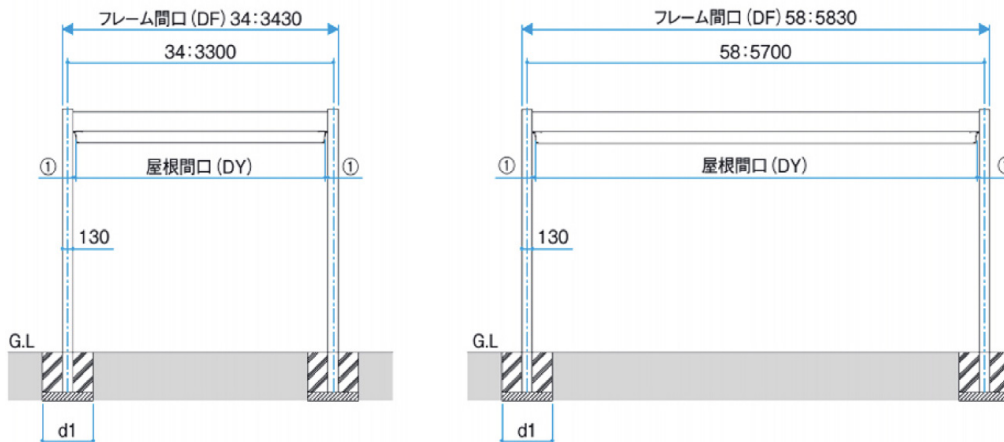

屋根枠材		DY	①
Pタイプ	間口34	3106	32
	間口58	5506	
Eタイプ	間口34	3126	22
	間口58	5526	

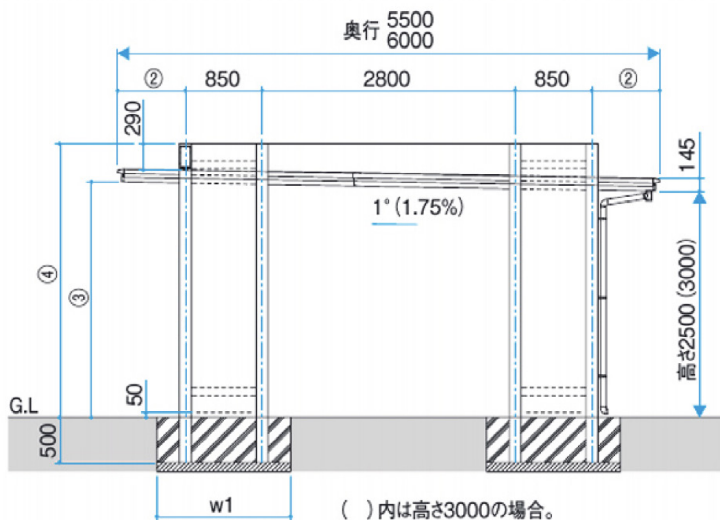


奥行	②	③	④
5500	500	2596 (3096)	3022 (3522)
6000	750	2605 (3105)	3027 (3527)

d1	w1	d2	w2
700 (800)	1550	400	1250

()内は高さ3000の場合。



コンクリート土間がある場合の縁端距離と施工条件について



商品名	縁端距離 (mm)
アトラード	500

- 基礎は当社指定寸法以上にてくさい。
- コンクリート土間がある場合の基礎形状は下記の施工条件の場合のみ適用可能です。
 - 土間コンクリートの厚さが100mm以上であること。
 - 鉄筋・溶接金網が配置されていること。
 - 浮き止り防止の突起寸法は50mm×50mm以上あること。
 - 基礎縁端部から土間外周部までの最小距離 (縁端距離) は、200mm以上あること。

日本エクステリア工業会 カーポート基礎共同研究会報告書より

