




NINGBO STAR

Ningbo Star C2S artboard apresenta excelente rigidez, alto nível de brilho e bulk. A lisura em ambos os lados proporciona alto nível de contraste. A resolução deste versátil cartão o torna adequado para capas, embalagens e impressão comercial.

▲ CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Lisura, alta alvura, brilho e nitidez faz com que a impressão final seja de um colorido impecável.
- Alta resistência de dobra e rigidez
- Boa absorção de tinta

▲ APLICAÇÃO

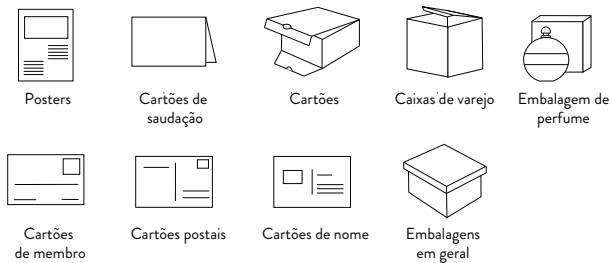

| Propriedade | Unidades | Método de ensaio | Peso base | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | C2S | | | | | | | | | |
| Gramaturas | g/m ² (±3) | ISO 536 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 260 | 270 | 300 | 350 | 400 |
| Caliper | pt (±0.4) | | 7.1 | 8.1 | 8.5 | 9.8 | 10.6 | 11.2 | 12.0 | 14.0 | 15.9 | 18.1 |
| Espessura | µm (±10) | ISO 534 | 190 | 205 | 215 | 250 | 270 | 285 | 305 | 355 | 405 | 460 |
| Alvura | %ISO | 7452 OM-92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Umidade | % | ISO 2471 | 6.5±1.0 | 6.5±1.0 | 6.5±1.0 | 6.5±1.0 | 6.5±1.0 | 6.5±1.0 | 6.5±1.0 | 6.5±1.0 | 6.5±1.0 | 6.5±1.0 |
| PPS (Top) | µm | ISO 8791-4 | ≤1.40 | ≤1.40 | ≤1.40 | ≤1.40 | ≤1.40 | ≤1.40 | ≤1.40 | ≤1.40 | ≤1.40 | ≤1.40 |
| 75° Gloss (Top) | % | T 480 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |

