

## TPX 252

---

mit geschlossenem  
Farbgebersystem

---

with Sealed  
Ink Well System

---



# TPX 252

---

TAMPONDRUCKMASCHINE  
PAD PRINTING MACHINE

---


 **Teca-Print**  
 **Teca-Print**

TECHNISCHE DATEN		TPX 252			
1.	Farbtropfgrößen (ø mm):	72	86	96	115
2.	max. Anzahl Farben:	1			
3.	Farbgeberhub:	150 mm	240 mm		
4.	Standardklischeegrößen (mm):	100 x 250	120 x 350		
5.	Taktzahl:	max. 1400 Zyklen pro Stunde			
6.	Antrieb:	pneumatisch			
7.	Druckkraft:	1150 N bei zentrischer Belastung			
8.	Druckluftanschluss:	5-6 bar			
9.	Luftverbrauch pro Takt:	0,87 L bei 6 Bar	1,1 L bei 6 Bar		
10.	Elektrischer Anschluss:	230 / 110V, 50 / 60Hz			
11.	Steuerung:	Prozessor SPS (Omron)			
12.	Tamponausladung:	96,5 mm			
13.	Gewicht mit/ohne Sockel:	83 kg / 223 kg			
14.	Abmessungen (ohne/mit Sockel):	Breite	Höhe	Tiefe	
	(Hub 100 mm / Hub 140 mm)	500 mm	586/626 mm	892,5 mm	
15.	Optionen Peripherie:	Verdünerzuführung TI 300, Flammgeräte, Rundschalttische, Pendeltisch PT 300, Anblausvorrichtung ABV, externes Bedienpanel			
16.	Optionen Zubehör (auf Anfrage):	Koordinatentische, Maschinensockel, Aufnahmetische			

Technische Änderungen vorbehalten

TECHNICAL DATA		TPX 252			
1.	ink cup sizes (ø mm):	72	86	96	115
2.	max. number of colours:	1			
3.	inking mechanism stroke:	150 mm	240 mm		
4.	standard plate sizes (mm):	100 x 250	120 x 350		
5.	print capacity:	max. 1400 cycles per hour			
6.	drive:	pneumatical			
7.	force of pressure:	6000 N based on central force			
8.	compressed air supply:	5-6 bar			
9.	air consumption per cycle:	0,87 L at 6 bar	1,1 L at 6 bar		
10.	electric supply:	230 / 110V, 50 / 60Hz			
11.	control unit:	PLC processor (Omron)			
12.	working area:	96,5 mm			
13.	weight (excl. machine base):	83 kg / 223 kg			
14.	dimensions (excl./incl. machine base):	width	height	depth	
	(pad stroke 100mm / 140mm)	500 mm	586/626 mm	892,5 mm	
15.	optional peripherals:	thinner injector TI 300, flame treatment units, rotary tables, swing table PT 300 blowing device ABV, external operator's panel			
16.	optional accessories (on demand):	coordinate tables, machine bases, and receiver tables			

We reserve the right to make technical changes without prior notice

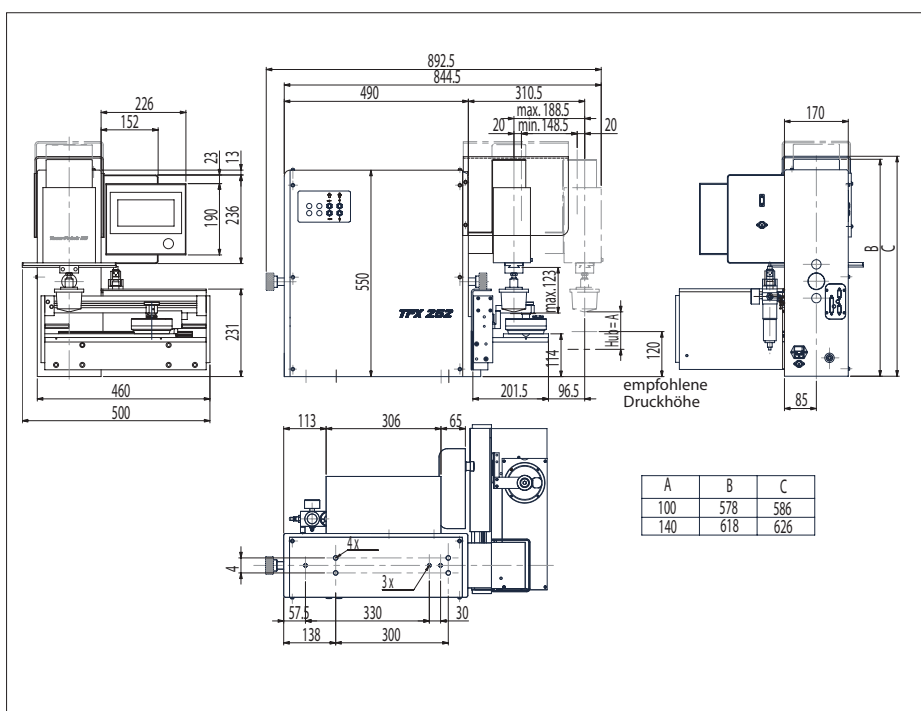

Das Bild auf der Vorderseite zeigt eine Tampondruckmaschine TPX 252 mit Topquerverschiebung.  
The picture on the front page shows a TPX 252 pad printing machine with lateral sliding inking mechanism.

[www.padprinting.biz](http://www.padprinting.biz)  
[www.tampographie.biz](http://www.tampographie.biz)  
[www.tampondruck.biz](http://www.tampondruck.biz)  
[www.teca-print.com](http://www.teca-print.com)



**Teca-Print**

Teca-Print AG

Tel. +41 (0)52 645 2000

Tel. +41 (0)52 FON TECA

Postfach

Fax +41 (0)52 645 2102

Bohlstrasse 17

info@teca-print.ch

CH-8240 Thayngen

teca-print.com